



ARENAX10005K-A15

Proyector Profesional LED Alta potencia ARENA X 1000W 150000lm 100-277V 5700K 30° IP66 IK09 0-10V Negro

Projektor profissional LED de alta potência ARENA X 1000W 150000lm 100-277V 5700K 15° IP66 IK09 0-10V Preto

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | Benefits

- Cada sección y cada modulo individual es giratorio para adaptarse a muchas aplicaciones más complejas y cumplir con los requisitos de instalación de diferentes ángulos de luz. Cada una de las secciones separadas incluye una placa de engranajes con impresión de escala en ambos lados de la sección para ayudar durante la instalación a apuntar la luz al grado exacto especificado en los proyectos de iluminación. | Cada secção e cada módulo individual é rotativo para se adequar a muitas aplicações mais complexas e satisfazer os requisitos de instalação de diferentes ângulos de luz. Cada uma das secções separadas inclui uma placa de engrenagem com impressão de escala em ambos os lados da secção para ajudar durante a instalação a apontar a luz para o grau exato especificado nos projectos de iluminação.
- Más opciones de lentes y ángulos. Lentes estrechas, anchas y asimétricas (10°,15°,30°,60°,90° y T2 (117x34) | Mais opções de lentes e ângulos. Lentes estreitas, largas e assimétricas (10°,15°,30°,60°,90° e T2 (117x34) s (10°,15°,30°,60°,90° e T2 (117x34)
- Se pueden incorporar accesorios como la guía laser o el Visor que ha sido especialmente diseñado con ángulo de ajuste de 15° para controlar la dirección de la luz de forma más eficaz, mejorar el deslumbramiento y reducir el impacto de la contaminación lumínica. | Podem ser incorporados acessórios como a guia laser ou a viseira especialmente concebida com um ajuste de ângulo de 15° para controlar a direção da luz de forma mais eficaz, melhorar o encandeamento e reduzir o impacto da poluição luminosa.
- Eficiencia de 150lm/w | Eficiência de 150lm/w

Características Generales. Características Gerais

Tecnología de iluminación. <i>Tecnologia</i>	LED
Protección. <i>Protection</i> (IP)	IP66 Exterior . <i>Exterior</i>
Clase de Aislamiento. <i>Classe de Isolamento</i>	I
Grado de Protección IK. <i>Proteção IK</i>	IK09
THD	≤10

Información Eléctrica. Informação Elétrica

Vatios. <i>Watts</i>	1000 W
Voltaje. <i>Voltagem</i>	AC 100-277 V
Regulable. <i>Regulável</i>	Si
Interfaz Regulación. <i>Interface de Regulação</i>	0-10V

Fuente de Alimentación. Fonte de Alimentação

Tipo de fuente de Al. Tipo de fonte de Alimentação	INVENTRONICS - 4 x EUK-240S670DT
Protección Sobretensiones. Proteção Contra Sobreensões	10Kv

Información Lumínica. Informação Luminosa

Ángulo Apertura. Ângulo de Abertura	15°
-------------------------------------	-----

Información Material. Informação de Material

Base	Aleación de aluminio ADC12. Liga de alumínio ADC12
Color. Color	Negro.Preto

Vida Útil

Vida Útil	L70B50 @ 25°=100000
-----------	---------------------

Accesorios. Acessórios

Material	LASERGUIDE, ARENAXVISG8
Montaje. Montagem	ROBBOX

Garantías & Calidad. Garantias & Qualidade

Opciones de garantía alternativos ajustados a requisitos de proyecto.
Opções de garantia alternativas ajustadas aos requisitos do projeto: *5 | 7 | 10
2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU




Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

Referencia Producto. Referência do Produto	ARENAX10005K-A15
Modelo	ARENA X
Gama	LED PRO
Serie. Série	Proyectores LED Projetores LED
Tecnología.Tecnologia	LEDs LEDs
Unidades/Embalaje. Unidades/Embalagem	1
Tipo Embalaje Unidad. Tipo de Embalagem Unidade	Brown Carton Box
Peso Bruto Embalaje Externo. Peso Bruto Embalagem Externa	47
Peso Neto Embalaje Externo. Peso Líquido Embalagem Externa	43,4

Avisos & Precauciones. Avisos & Precauções

Rango de Temperatura (Uso). Intervalo de Temperatura	-40°C ~ +50°C
Rango de Temperatura (conservación) . Intervalo de Temperatura (armazenamento)	-40°C ~+80°C

Dimensiones. *Dimensões*

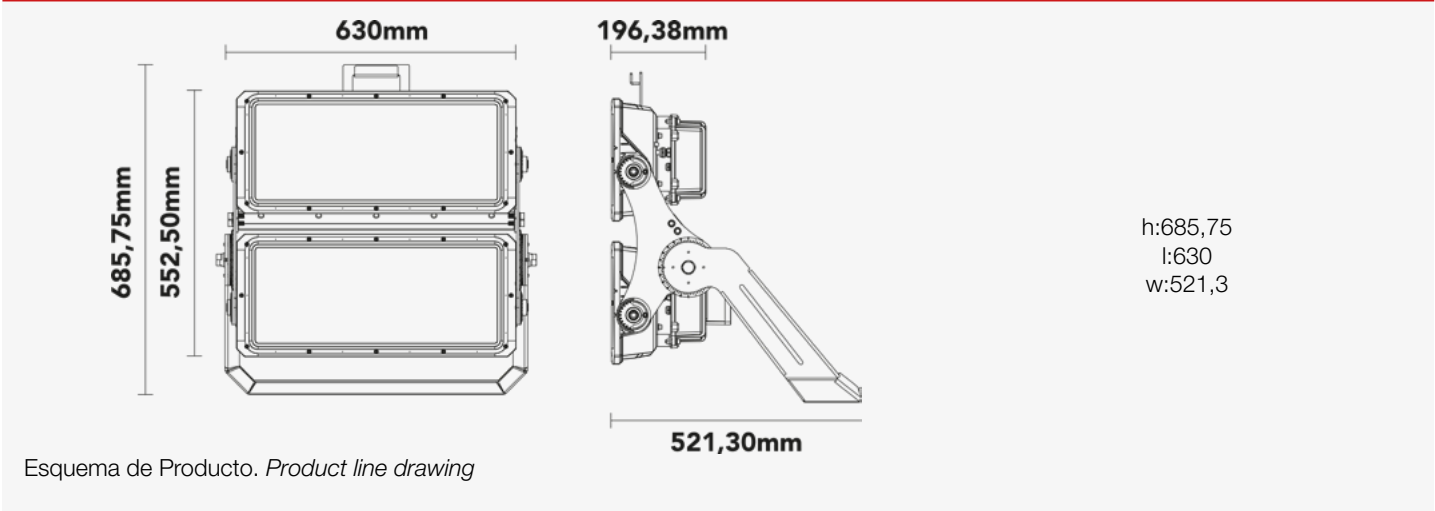

Instalación. *Instalação*

Peso producto. <i>Peso do produto</i>	41,1Kg
---------------------------------------	--------

Opciones a medida. *Opções à medida*

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.
Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

Otras opciones de Regulación. <i>Outras opções de Regulação</i>	D6 - CASAMBI ,D3 - DALI ,D9 - PLC
---	-----------------------------------

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* **www.roblan.com**

Última actualización: 2026-05-22 13:11:04 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-05-22 13:11:04 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.