



EAN: 8435298031665

HLPS1665BF

Panel 60x60 trat. Antibact SIN Driver 36W 3800lm 200-240V 4000K 110° IP65 Blanco

Painel c/ tratamento antibacteriano 36W 3800lm 200-240V 4000K 110° IP65 Branco

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | Benefits

- Disponible en 36W en 6000k y 4000k | Disponível em 36W em 6000k e 4000k
- Instalación fácil y rápida, instalación sin herramientas, ahorro de costes de instalación | Instalação rápida e fácil, instalação sem ferramentas, economia de custos de instalação
- Eficiencia luminosa de 105 Lm/W | Eficiência luminosa de 105 Lm/W
- Actividad bacteriostática frente a bacterias como Escherichia coli o Staphylococcus aureus de más del 99% | Atividade bacteriostática contra bactérias como Escherichia coli ou Staphylococcus aureus superior a 99%.



Manual

Características Generales. Características Gerais

Fuente luminosa de color variable. Fonte luminosa de cor variável

Protección. Protection (IP)	IP65 Interior .Interior
Clase de Aislamiento. Classe de Isolamento	III
Grado de Protección IK. Proteção IK	IK07
THD	≤11

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Vatios. Watts	36 W
Equivalencia Vatios. Equivalência em Watts	72 W
Ahorro Energético. Poupança Energética	50%
Voltaje. Voltagem	AC 200-240 V
Corriente. Corrente	0,95
Factor Potencia. Fator de Potência (PF)	≥0.9
Regulable. Regulável	No

Información Lumínica. Informação Luminosa

Flujo Luminoso. Fluxo Luminoso (lm)	3800 Lm
Tolerancia del flujo luminoso: ±10% . Tolerância do fluxo luminoso: ±10%	
Eficacia Lm. Eficácia Lm (Lm/W)	106 Lm/W

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

Temperatura Luz. (K)	4000K
Uniformidad de Color. (SDCM). <i>Uniformidade de Cor</i>	<6
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	110°

LED Chip

Tipo de Led. <i>Tipo de LED</i>	SMD 2835
---------------------------------	----------

Información Material. *Informação de Material*

Base	Aluminio. <i>Aluminio</i>
Difusor	PS Opalino. <i>PS Opalino</i>
Color. <i>Color</i>	Blanco. <i>Branco</i>

Datos Medioambientales. *Dados Ambientais*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Classe de Eficiência Energética</i>	D
Consumo de energía en modo encendido. <i>Consumo de energia em modo ligado</i>	36kWh/1000h
Niveles de Mercurio. <i>Níveis de Mercúrio</i>	0

Vida Útil

Vida Útil	L70B50 @ 25°=30000
-----------	--------------------

Otras Especificaciones *Outras Especificações*

Incl. en Caja. <i>Incluído na caixa</i>	Luminaria, Manual, (Driver no incluido). <i>Luminária, Manual, (Driver não incluído)</i>
---	---

Accesorios. *Acessórios*

Montaje. <i>Montagem</i>	KITREC60X60W, KITSPRING, KITSURF, KITSURFBACKW6060, KITSURFWHITE, KITSUSPEN, KITSUSPENBACK60, KITSURFWHITESP, KITRECPO60X60WES, KITREC60X60WES
--------------------------	--

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

Garantía ROBLAN. <i>Garantia ROBLAN</i>	4 años. years * <i>4 anos. anos *</i>
---	--

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

Opciones de garantía alternativos ajustados a requisitos de proyecto.
*Opções de garantia alternativas ajustadas aos requisitos do projeto: *3 | 5*

2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU




Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

Referencia Producto. Referência do Produto	HLPS1665BF
Modelo	HLPS ANTIBACT
Gama	LED PRO
Serie. Série	Pantallas Painéis LED
Tecnología. Tecnologia	LEDs LEDs
Código de Barras	8435298031665
Clase ETIM. Classe ETIM	EC002892
Unidades/Embalaje. Unidades/Embalagem	4
Tipo Embalaje Unidad. Tipo de Embalagem Unidade	Brown Carton Box
MEAS Embalaje Unitario. MEDIDAS Embalagem Unitária	45x64x70
MEAS Carton. MEDIDAS Caixa	72x20x66
Peso Bruto Embalaje Externo. Peso Bruto Embalagem Externa	13
Peso Neto Embalaje Externo. Peso Líquido Embalagem Externa	11,5

Avisos & Precauciones. Avisos & Precauções

Rango de Temperatura (Uso). Intervalo de Temperatura	-20°C ~ +45°C
Rango de Temperatura (conservación). Intervalo de Temperatura (armazenamento)	-40°C ~ +60°C
Rango de Humedad (Uso). Intervalo de Humidade	15%-90%

Dimensiones. Dimensões

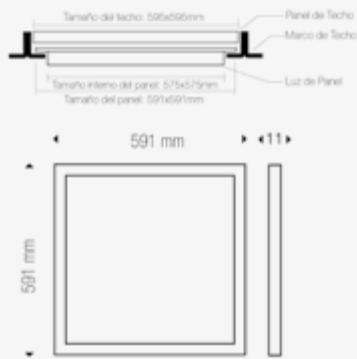

h:10
l:595
w:595

Esquema de Producto. Product line drawing

Instalación. Instalação



Peso producto. Peso do produto	3Kg
Instalación. Instalação	Superficie, Suspensión, Empotrado. Surface, Suspended, Recessed
Lugar de Instalación. Local de Instalação	Techo. Teto

Instalación. Instalação

Panel suministrado sin driver. Elija una de las siguientes opciones con su panel HLPS ANTIBACT: DRIVERHLPSIP20: Luminaria con driver IP20 DRIVERHLPSIP65: Luminaria con driver IP65

LED Panel sold without driver. Choose one of the following options with your HLPS ANTIBACT panel: DRIVERHLPSIP20: Panel with IP20 driver DRIVERHLPSIP65: Panel with IP65 driver

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

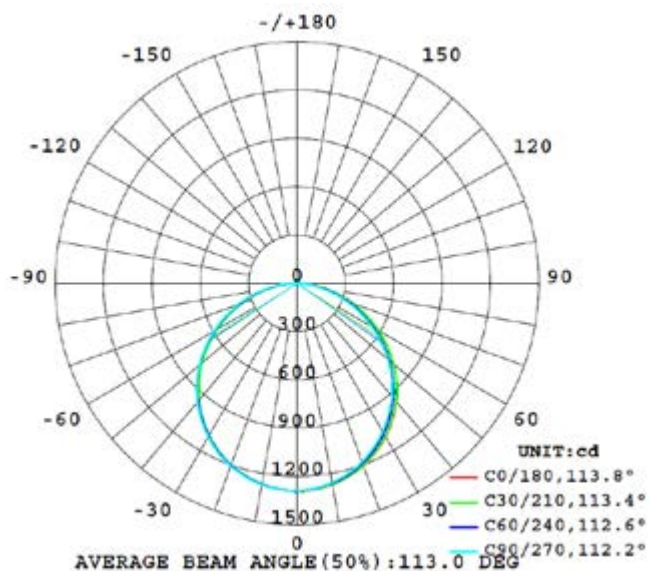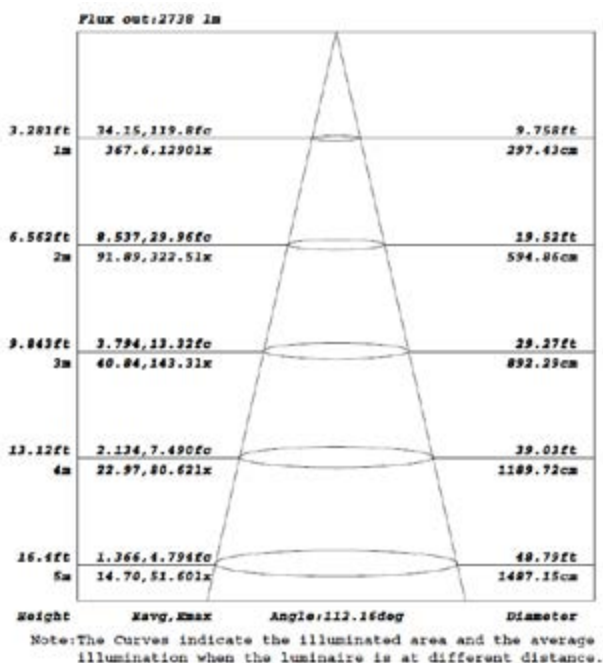

Opciones a medida. Opções à medida

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.
 Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

Otras opciones de Regulación. Outras opções de Regulação	D6 - CASAMBI ,D3 - DALI ,D4 - TRIAC ,D2 - 1-10V ,D1 - 0-10V ,D5 - PUSH
Más opciones de potencias a medida. Mais opções de potências à medida	Potencias alternativas disponibles según requerimientos de proyectos. Contactar con un comercial Alternative watts available according to project requirements. Contact a salesperson.
Opciones de Emergencias integradas. Opções de emergência integradas.	E13,E10,E5,E17,E20,E22

En caso de rotura. Em caso de quebra: **www.roblan.com**

Última actualización: 2026-09-01 21:24:31 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-09-01 21:24:31 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.