



EAN: 8435298049929

ICEIP6428MPCCTB

Plafón LED Circular ICE IP64 CCT 280 x 70mm 11 | 15W 100lm/w 220-240V 3000K/4000K/5700K 130° IP64 Blanco

Plafon LED ICE IP64 CCT 280 x 70mm 11 | 15W 100lm/w 220-240V 3000K/4000K/5700K 130° IP64 Branco

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | *Benefits*

- IP64 para interior y exterior | *Classificação IP64 para uso interno e externo.*
- 3 temperaturas de color y 2 potencias seleccionables | *3 temperaturas de cor e 2 níveis de potência selecionáveis.*
- Disponible en tres diámetros (280, 330 y 380 mm) y en diferentes configuraciones | *Disponível em três diâmetros (280,330 e 380 mm) e em diferentes configurações.*



Manual



Características Generales. *Características Gerais*

Fuente luminosa de color variable. *Fonte luminosa de cor variável*

Protección. <i>Protection</i> (IP)	IP64 Exterior . <i>Exterior</i>
Formato	Redondo .
THD	≤20

Información Eléctrica . *Informação Elétrica*

Equivalencia Vatios. <i>Equivalência em Watts</i>	130 W
Vatios Seleccionables por interruptor DIP. <i>Watts Selecionáveis por interruptor DIP</i>	11 15 W
Voltaje. <i>Vtagem</i>	AC 220-240 V
Corriente. <i>Corrente</i>	11W - 0.08 / 15W - 0.11
Factor Potencia. <i>Fator de Potência</i> (PF)	≥0.9
Regulable. <i>Regulável</i>	No
Sin Párpadeo. <i>Sem Flicker</i>	Flicker Free

Información Lumínica. Informação Luminosa

Opciones de Lúmenes. Opções de Lúmens Tolerancia del flujo luminoso: ±10% . Tolerância do fluxo luminoso: ±10%	11/15W 960-1470lm 3000/4000/5700K Lm
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. Fluxo Luminoso Útil Fonte de luz (lm)	2118 Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso	SPHERE_360°
Temperatura Luz. (K)	3000/4000/5700K
Índice Reproducción Cromática (IRC). Índice de Reprodução Cromática (CRI)	80
Ángulo Apertura. Ângulo de Abertura	130°

Table de configuración. Tabela de configuração Lm - Kelvin- W

W	K	Lm	Lm/W
11	3000	960	87.3
11	4000	1100	100
11	5700	1070	97.3
15	3000	1250	83.3
15	4000	1470	98
15	5700	1420	94.7

Tolerancia del flujo luminoso: ±10% . Tolerância do fluxo luminoso: ±10%

LED Chip

Tipo de Led. Tipo de LED	SMD 2835
--------------------------	----------

Información Material. Informação de Material

Color. Color	Blanco.Branco
--------------	---------------

Datos Medioambientales. Dados Ambientais

Clase de Eficiencia Energética. Classe de Eficiência Energética	D
Consumo de energía en modo encendido. Consumo de energia em modo ligado	13,36kWh/1000h

Vida Útil

Vida Útil	30000h
# de Encendidos. # de Ligações	15000

Otras Especificaciones Outras Especificações

Incl. en Caja. Incluído na caixa	Manual, Plafón, Tornillos. Manual,Parafusos
----------------------------------	---

Garantías & Calidad. Garantias & Qualidade

Garantía ROBLAN. Garantia ROBLAN	2 años. years *
----------------------------------	-----------------

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.


Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	ICEIP6428MPCCTB
Modelo	ICE IP64 CCT
Gama	LED TOP
Serie. <i>Série</i>	Luminarias LED Interior <i>Luminárias LED de interior</i>
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras	8435298049929
Clase ETIM. <i>Classe ETIM</i>	EC002892
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	10
Tipo Embalaje Unidad. <i>Tipo de Embalagem Unidade</i>	Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEDIDAS Embalagem Unitária</i>	7,8x325x32,5
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	82x345x35,5
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>	8
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i>	7

Avisos & Precauciones. *Avisos & Precauções*

Rango de Temperatura (Uso). <i>Intervalo de Temperatura</i>	-20°C~+40°C
Rango de Temperatura (conservación) . <i>Intervalo de Temperatura (armazenamento)</i>	-20°C~+40°C

Dimensiones. Dimensões

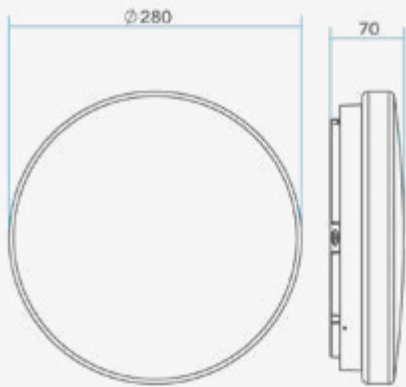

Ø:280
h:70

Esquema de Producto. Product line drawing

Instalación. Instalação


Instalación. Instalação

Superficie. Surface



Lugar de Instalación. Local de Instalação

Pared, Techo. Parede, Teto

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

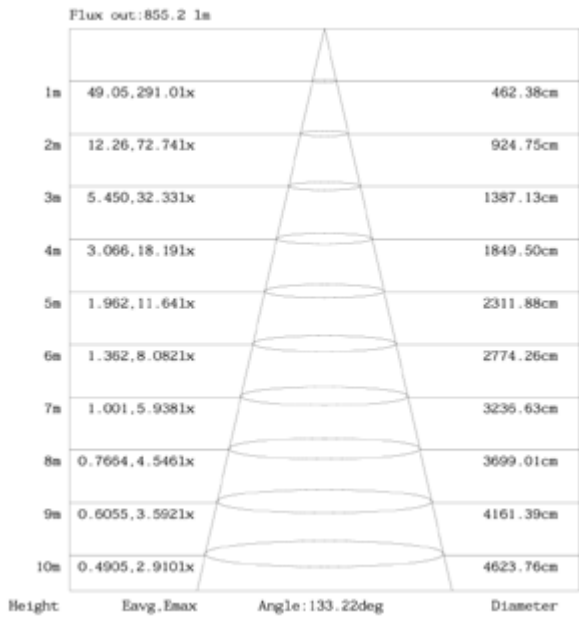

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

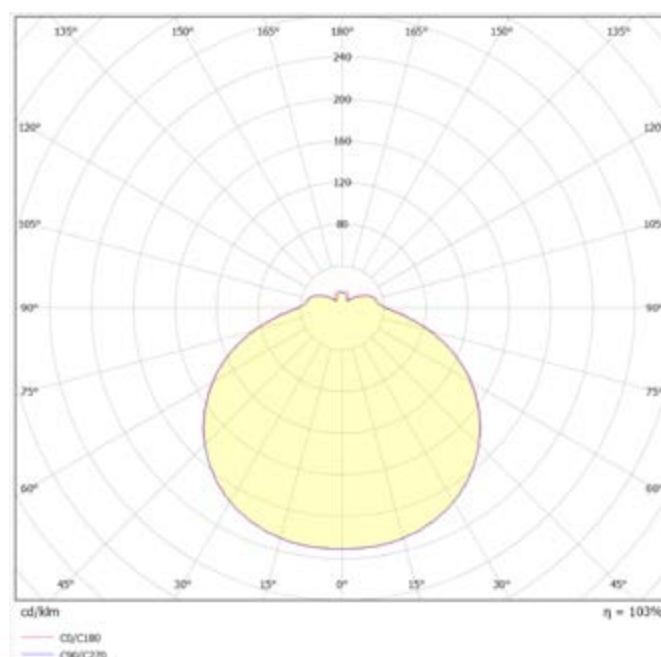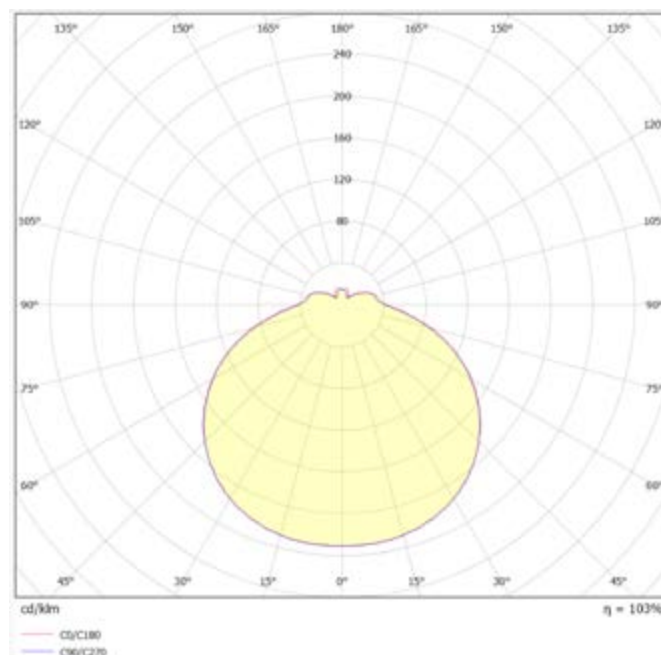

En caso de rotura. Em caso de quebra: www.roblan.com

Última actualización: 2026-09-01 21:24:34 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-09-01 21:24:34 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.