



EAN: 8435298049936

ICEIP6433MPCCTB

Plafón LED Circular ICE IP64 CCT 330 x 78mm 15 | 22W 102lm/w 220-240V 3000K/4000K/5700K 130° IP64 Blanco

Plafon LED ICE IP64 CCT 330 x 78mm 15 | 22W 102lm/w 220-240V 3000K/4000K/5700K 130° IP64 Branco

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | *Benefits*

- IP64 para interior y exterior | *Classificação IP64 para uso interno e externo.*
- 3 temperaturas de color y 2 potencias seleccionables | *3 temperaturas de cor e 2 níveis de potência selecionáveis.*
- Disponible en tres diámetros (280, 330 y 380 mm) y en diferentes configuraciones | *Disponível em três diâmetros (280,330 e 380 mm) e em diferentes configurações.*



Manual



Características Generales. *Características Gerais*

Fuente luminosa de color variable. *Fonte luminosa de cor variável*

Protección. *Protection* (IP)

IP64
Exterior .*Exterior*

Formato

Redondo .

THD

≤20

Información Eléctrica . *Informação Elétrica*

Equivalencia Vatios. *Equivalência em Watts*

177 W

Vatios Seleccionables por interruptor DIP. *Watts Selecionáveis por interruptor DIP*

15 | 22 W

Voltaje. *Vtagem*

AC 220-240 V

Corriente. *Corrente*

15W - 0.11 / 22W - 0.16

Factor Potencia. *Fator de Potência* (PF)

≥0.9

Regulable. *Regulável*

No

Sin Párpadeo. *Sem Flicker*

Flicker Free

Información Lumínica. Informação Luminosa

Opciones de Lúmenes. <i>Opções de Lúmens</i> Tolerancia del flujo luminoso: $\pm 10\%$. <i>Tolerância do fluxo luminoso: $\pm 10\%$</i>	15/22W 1340-2130lm 3000/4000/5700K Lm
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. <i>Fluxo Luminoso Útil Fonte de luz (lm)</i>	2985 Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. <i>Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso</i>	SPHERE_360°
Temperatura Luz. <i>(K)</i>	3000/4000/5700K
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	130°

Table de configuración. Tabela de configuração Lm - Kelvin- W

W	K	Lm	Lm/W
15	3000	1340	89.3
15	4000	1530	102
15	5700	1470	98
22	3000	1820	82.7
22	4000	2130	96.8
22	5700	2020	91.8

Tolerancia del flujo luminoso: $\pm 10\%$. *Tolerância do fluxo luminoso: $\pm 10\%$*

LED Chip

Tipo de Led. <i>Tipo de LED</i>	SMD 2835
---------------------------------	----------

Información Material. Informação de Material

Color. <i>Color</i>	Blanco. <i>Branco</i>
---------------------	-----------------------

Datos Medioambientales. Dados Ambientais

Clase de Eficiencia Energética. <i>Classe de Eficiência Energética</i>	D
Consumo de energía en modo encendido. <i>Consumo de energia em modo ligado</i>	19,09kWh/1000h

Vida Útil

Vida Útil	30000h
# de Encendidos. <i># de Ligações</i>	15000

Otras Especificaciones Outras Especificações

Incl. en Caja. <i>Incluído na caixa</i>	Manual, Plafón, Tornillos. <i>Manual, Parafusos</i>
---	---

Garantías & Calidad. Garantias & Qualidade

Garantía ROBLAN. <i>Garantia ROBLAN</i>	2 años. years *
---	-----------------

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.


Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	ICEIP6433MPCCTB
Modelo	ICE IP64 CCT
Gama	LED TOP
Serie. <i>Série</i>	Luminarias LED Interior <i>Luminárias LED de interior</i>
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras	8435298049936
Clase ETIM. <i>Classe ETIM</i>	EC002892
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	10
Tipo Embalaje Unidad. <i>Tipo de Embalagem Unidade</i>	Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEDIDAS Embalagem Unitária</i>	8,6x375x37,5
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	90x395x40,5
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>	10
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i>	9

Avisos & Precauciones. *Avisos & Precauções*

Rango de Temperatura (Uso). <i>Intervalo de Temperatura</i>	-20°C~+40°C
Rango de Temperatura (conservación) . <i>Intervalo de Temperatura (armazenamento)</i>	-20°C~+40°C

Dimensiones. Dimensões

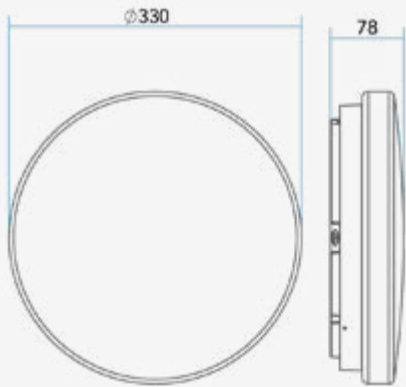


Ø:330
h:78

Esquema de Producto. Product line drawing



Instalación. Instalação

Instalación. Instalação	Superficie. Surface
Lugar de Instalación. Local de Instalação	Pared, Techo. Parede, Teto

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

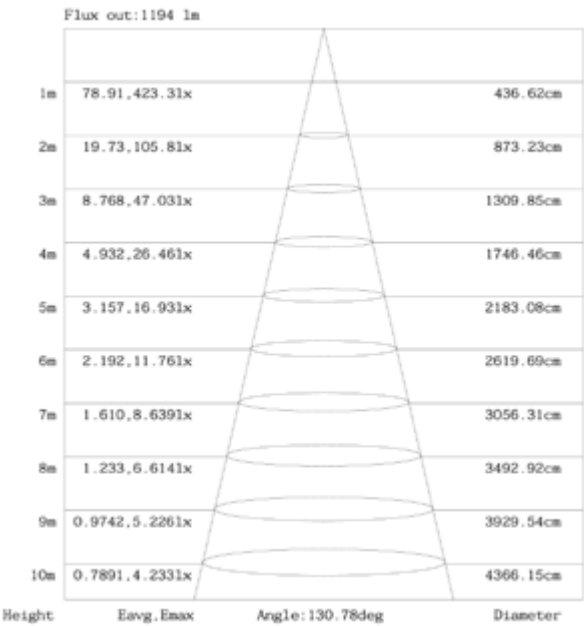

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

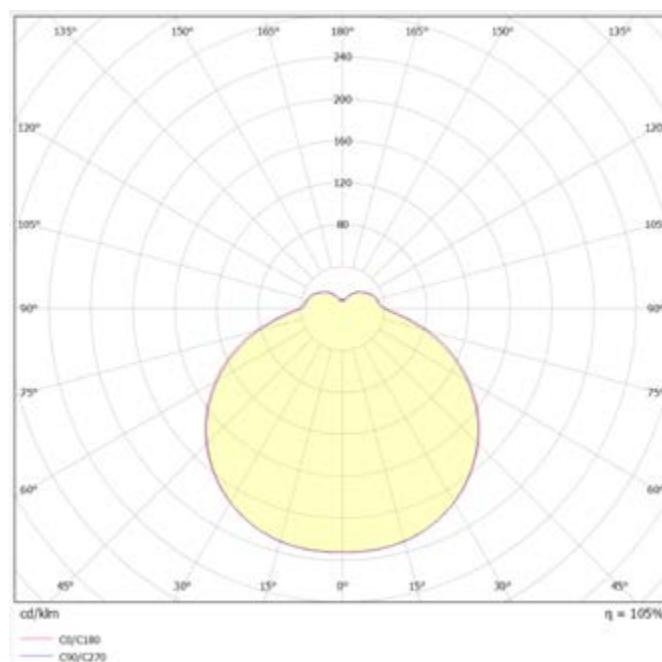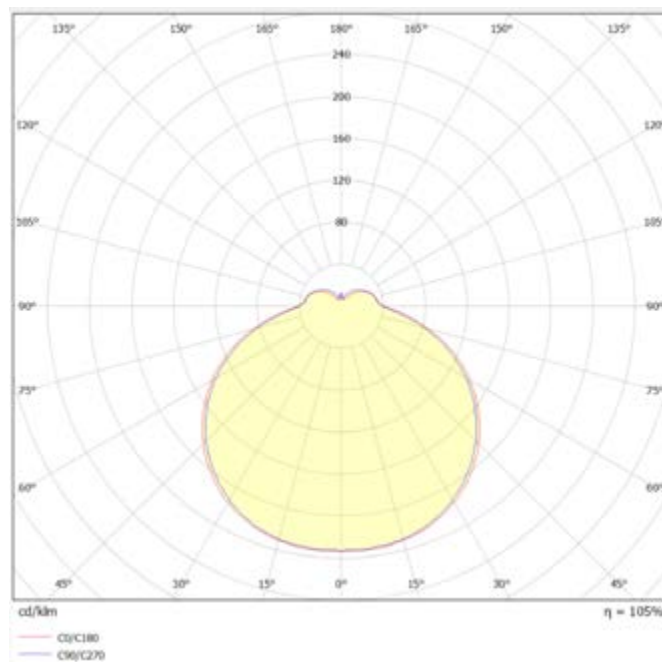

En caso de rotura. Em caso de quebra: www.roblan.com

Última actualización: 2026-09-01 21:24:34 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-09-01 21:24:34 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.