



EAN: 8435298049943

ICEIP6438MPCCTB

Plafón LED Circular ICE IP64 CCT 380 x 85mm 21 | 30W 113.3lm/w 220-240V 3000K/4000K/5700K 130° IP64 Blanco

Plafon LED ICE IP64 CCT 380 x 85mm 21 | 30W 113.3lm/w 220-240V 3000K/4000K/5700K 130° IP64 Branco

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | Benefits

- IP64 para interior y exterior | Classificação IP64 para uso interno e externo.
- 3 temperaturas de color y 2 potencias seleccionables | 3 temperaturas de cor e 2 níveis de potência selecionáveis.
- Disponible en tres diámetros (280, 330 y 380 mm) y en diferentes configuraciones | Disponível em três diâmetros (280,330 e 380 mm) e em diferentes configurações.



Manual



Características Generales. Características Gerais

Fuente luminosa de color variable. Fonte luminosa de cor variável

Protección. Protection (IP)	IP64 Exterior .Exterior
Formato	Redondo .
THD	≤20

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Equivalencia Vatios. Equivalência em Watts	252 W
Vatios Seleccionables por interruptor DIP. Watts Seleccionáveis por interruptor DIP	21 30 W
Voltaje. Voltagem	AC 220-240 V
Corriente. Corrente	21W - 0.15 / 30W - 0.22
Factor Potencia. Fator de Potência (PF)	≥0.9
Regulable. Regulável	No
Sin Párpadeo. Sem Flicker	Flicker Free

Información Lumínica. Informação Luminosa

Opciones de Lúmenes. Opções de Lúmens	21/30W 2080-3140lm 3000/4000/5700K Lm
Tolerancia del flujo luminoso: ±10% . Tolerância do fluxo luminoso: ±10%	
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. Fluxo Luminoso Útil Fonte de luz (lm)	4332 Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso	SPHERE_360°
Temperatura Luz. (K)	3000/4000/5700K
Índice Reproducción Cromática (IRC). Índice de Reprodução Cromática (CRI)	80
Ángulo Apertura. Ângulo de Abertura	130°

Table de configuración. Tabela de configuração Lm - Kelvin- W

W	K	Lm	Lm/W
21	3000	2080	99
21	4000	2380	113.3
21	5700	2300	109.5
30	3000	2670	89
30	4000	3140	104.7
30	5700	3010	100.3

Tolerancia del flujo luminoso: ±10% . Tolerância do fluxo luminoso: ±10%

LED Chip

Tipo de Led. Tipo de LED	SMD 2835
--------------------------	----------

Información Material. Informação de Material

Color. Color	Blanco.Branco
--------------	---------------

Datos Medioambientales. Dados Ambientais

Clase de Eficiencia Energética. Classe de Eficiência Energética	D
Consumo de energía en modo encendido. Consumo de energia em modo ligado	27,13kWh/1000h

Vida Útil

Vida Útil	30000h
# de Encendidos. # de Ligações	15000

Otras Especificaciones Outras Especificações

Incl. en Caja. Incluído na caixa	Manual, Plafón, Tornillos. Manual,Parafusos
----------------------------------	---

Garantías & Calidad. Garantias & Qualidade

Garantía ROBLAN. Garantia ROBLAN	2 años. years *
----------------------------------	-----------------

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.


Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	ICEIP6438MPCCTB
Modelo	ICE IP64 CCT
Gama	LED TOP
Serie. <i>Série</i>	Luminarias LED Interior <i>Luminárias LED de interior</i>
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras	8435298049943
Clase ETIM. <i>Classe ETIM</i>	EC002892
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	10
Tipo Embalaje Unidad. <i>Tipo de Embalagem Unidade</i>	Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEDIDAS Embalagem Unitária</i>	9,3x425x42,5
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	97x445x45,5
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>	13
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i>	11

Avisos & Precauciones. *Avisos & Precauções*

Rango de Temperatura (Uso). <i>Intervalo de Temperatura</i>	-20°C~+40°C
Rango de Temperatura (conservación) . <i>Intervalo de Temperatura (armazenamento)</i>	-20°C~+40°C

Dimensiones. *Dimensões*

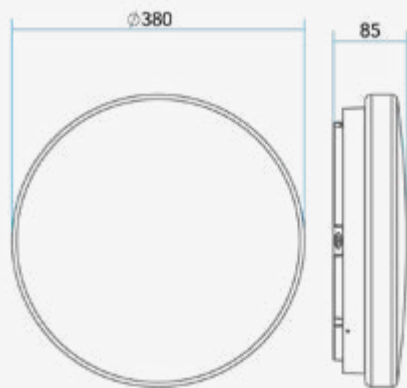

Ø:380
h:85

Esquema de Producto. *Product line drawing*

Instalación. *Instalação*


Instalación. *Instalação*

Superficie. *Surface*



Lugar de Instalación. *Local de Instalação*

Pared, Techo. *Parede, Teto*

Especificaciones Ópticas. *Especificações Ópticas*

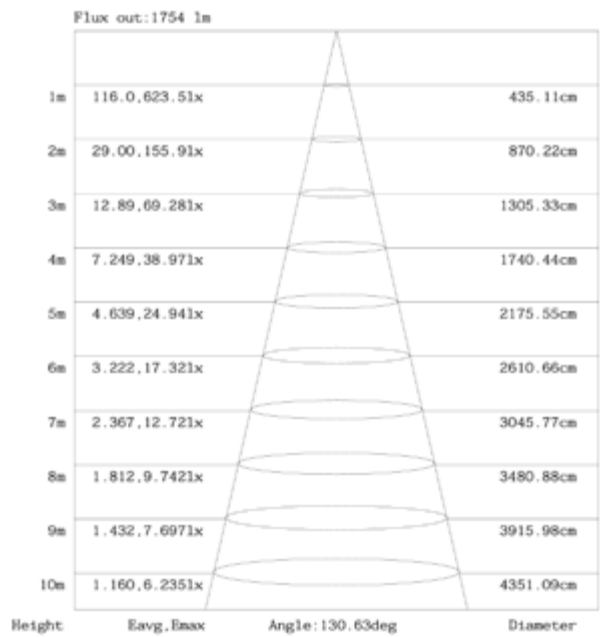

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

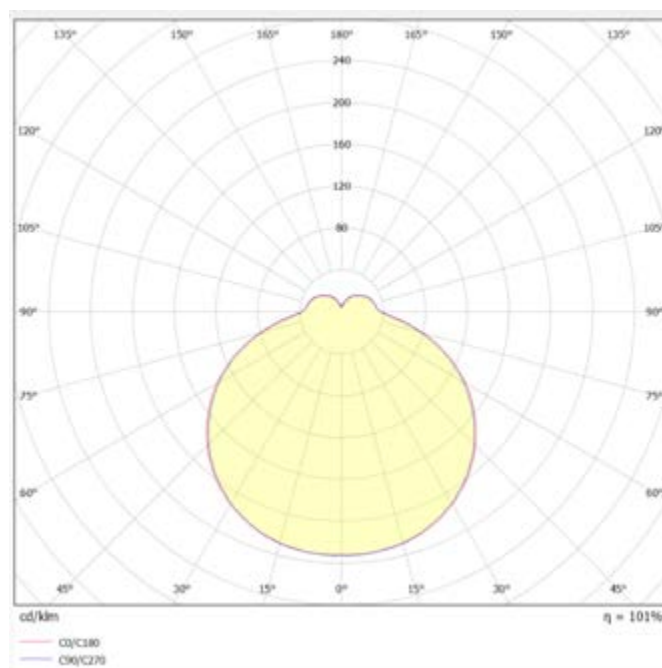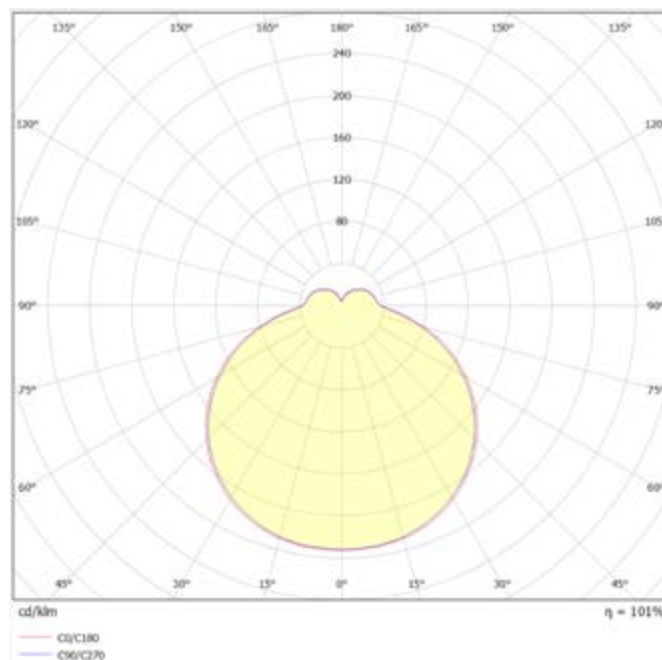

En caso de rotura. Em caso de quebra: www.roblan.com

Última actualización: 2026-09-01 21:24:34 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-09-01 21:24:34 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.