



EAN: 8435298027378

JXTRIP60F

Pantalla Estanca LED Triproof conex rápida JX TRIP 658mm 18W 2280lm 220-240V 4000K 120° IP66 IK10 Blanco

Lum. estanca LED triproof c/ conector rápido JX TRIP 658mm 18W 2280lm 220-240V 4000K 120° IP66 IK10 Branco

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | Benefits

- IP66 e IK10 , a prueba de polvo, humedad y anticorrosión | IP66 e IK10, à prova de pó, à prova de humidade e à prova de corrosão
- Mejor disipación de calor | Melhor dissipação de calor
- El fácil acceso a los bloques de terminales garantiza una instalación rápida y flexible | O acesso fácil aos blocos de terminais garante uma instalação rápida e flexível
- Puede ser enlazable, Máx. 8-20no. luminarias | Pode ser interligado, máx. 8-20 n.º de luminárias

Características Generales. Características Gerais

Fuente luminosa de color variable. Fonte luminosa de cor variável

Protección. Protection (IP)	IP66 Exterior .Exterior
Clase de Aislamiento. Classe de Isolamento	I
Grado de Protección IK. Proteção IK	IK10
THD	≤30

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Vatios. Watts	18 W
Equivalencia Vatios. Equivalência em Watts	36 W
Ahorro Energético. Poupança Energética	50%
Voltaje. Voltagem	AC 220-240 V
Corriente. Corrente	0,1
Factor Potencia. Fator de Potência (PF)	≥0.9
Regulable. Regulável	No
Sin Párpadeo. Sem Flicker	Flicker Free

Información Lumínica. Informação Luminosa

Flujo Luminoso. Fluxo Luminoso (lm)	2280 Lm
Tolerancia del flujo luminoso: ±10% . Tolerância do fluxo luminoso: ±10%	



Manual

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. <i>Fluxo Luminoso Útil Fonte de luz (lm)</i>	2280 Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. <i>Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso</i>	Wide Cone (120°)
Eficacia Lm. <i>Eficácia Lm (Lm/W)</i>	127 Lm/W
Temperatura Luz. (K)	4000K
Uniformidad de Color. (SDCM). <i>Uniformidade de Cor</i>	<6
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	120°

LED Chip

Tipo de Led. <i>Tipo de LED</i>	SMD 2835
Marca chip LED. <i>Marca do chip LED</i>	Hongli
LEDs/unidad. <i>LEDs/unidade</i>	100

Información Material. *Informação de Material*

Base	Plástico reforzado con fibra de vidrio. <i>Plástico reforçado com FG</i>
Difusor	PC Opalino. <i>PC Opalino</i>
Color. <i>Color</i>	Blanco. <i>Branco</i>

Datos Medioambientales. *Dados Ambientais*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Classe de Eficiência Energética</i>	E
Consumo de energía en modo encendido. <i>Consumo de energia em modo ligado</i>	18kWh/1000h

Vida Útil

Vida Útil	L70B50 @ 25°=30000
# de Encendidos. <i># de Ligações</i>	25000

Otras Especificaciones *Outras Especificações*

Incl. en Caja. <i>Incluído na caixa</i>	Driver, Luminaria, Manual. <i>Driver, Luminária, Manual</i>
---	---

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

Garantía ROBLAN. <i>Garantia ROBLAN</i>	3 años. years * *
---	--------------------------

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU




Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	JXTRIP60F
Modelo	JX TRIP
Gama	LED TOP
Serie. <i>Série</i>	Pantallas Estancas <i>Luminárias estanques</i>
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras	8435298027378
Clase ETIM. <i>Classe ETIM</i>	EC000109
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	12
Peso Bruto Unidad. <i>Peso Bruto Unidade</i>	0.67
Tipo Embalaje Unidad. <i>Tipo de Embalagem Unidade</i>	Brown Carton Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEDIDAS Embalagem Unitária</i>	6,95x67x6,7
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	25x32x70,5
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>	7
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i>	6

Avisos & Precauciones. *Avisos & Precauções*

Temperatura Ambiente Max.(TA). <i>Temperatura Ambiente Máx</i>	25
Rango de Temperatura (Uso). <i>Intervalo de Temperatura</i>	-20°C ~ +40°C
Rango de Temperatura (conservación) . <i>Intervalo de Temperatura (armazenamento)</i>	-20°C ~ +45°C
Rango de Humedad (Uso). <i>Intervalo de Humidade</i>	0%-90%

Dimensiones. *Dimensões*

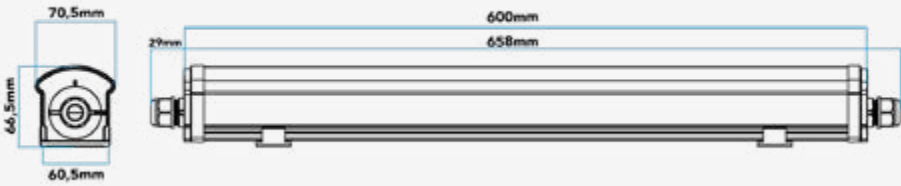


h:665
l:658
w:705

Esquema de Producto. *Product line drawing*


Instalación. *Instalação*

Peso producto. <i>Peso do produto</i>	0,5Kg
Instalación. <i>Instalação</i>	Superficie. <i>Surface</i>
Lugar de Instalación. <i>Local de Instalação</i>	Techo. <i>Teto</i>
Unidades maximas enlazables: 20 <i>Maximum Linkable pcs: 20</i>	

Especificaciones Ópticas. *Especificações Ópticas*

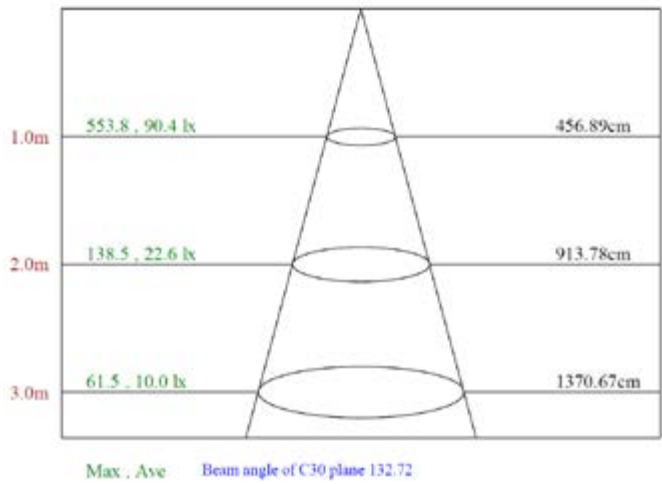

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

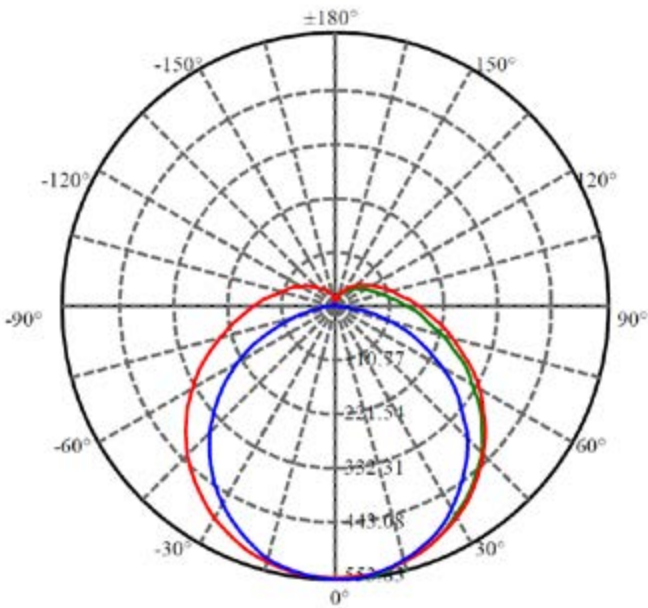

Opciones a medida. Opções à medida

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.
 Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

Otras opciones de Regulación. Outras opções de Regulação	D3 - DALI ,D5 - PUSH
Opciones de Emergencias integradas. Opções de emergência integradas.	E20

En caso de rotura. Em caso de quebra: www.roblan.com

Última actualización: 2026-09-01 21:24:36 UTC+0000 Sujeito a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-09-01 21:24:36 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.