



EAN: 8435298026005

LEDPANEL24IOT

Downlight Circular Empotrable LED control IOT Regulación Tono y Potencia
Ø:220mm Cut:205mm24W 220-240V 2700 / 6500K 100° IP44 IOT Blanco

Downlight LED IoT: regulação de tonalidade e potência Ø:220mm Cut:205mm24W
220-240V 2700 / 6500K 100° IP44 IOT Branco

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | *Benefits*

- Rango de de regulación de 0%-100% | *Gama de regulação 0%- 100%.*
- Human Centric Lighting: Control de cambio de temperatura de color blanco entre 2700-6500K | *Iluminação centrada no ser humano: Controlo da alteração da temperatura da cor branca entre 2700- 6500K*
- Se puede utilizar en escenas de iluminación y dentro de los horarios de iluminación | *Pode ser utilizado em cenas de iluminação e em programas de iluminação.*
- Capacidad de ser controlado individualmente o dentro de un espacio | *Capacidade de ser controlado individualmente ou dentro de um espaço*



Manual

Características Generales. *Características Gerais*

Fuente luminosa de color variable. <i>Fonte luminosa de cor variável</i>	Si
Protección. <i>Protection</i> (IP)	IP20 IP44 Interior . <i>Interior</i>
Clase de Aislamiento. <i>Classe de Isolamento</i>	II
Formato	Redondo .

Información Eléctrica. *Informação Elétrica*

Vatios. <i>Watts</i>	24 W
Equivalencia Vatios. <i>Equivalência em Watts</i>	64 W
Ahorro Energético. <i>Poupança Energética</i>	63%
Voltaje. <i>Voltagem</i>	220-240 V
Corriente. <i>Corrente</i>	0,11
Factor Potencia. <i>Fator de Potência</i> (PF)	≥0.9
Regulable. <i>Regulável</i>	Si
Interfaz Regulación. <i>Interface de Regulação</i>	IOT

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

Flujo Luminoso. <i>Fluxo Luminoso</i> (lm)	2400 Lm
Eficacia Lm. <i>Eficácia Lm</i> (Lm/W)	100 Lm/W

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

Temperatura Luz. (K)	2700K / 6500K
Uniformidad de Color. (SDCM). <i>Uniformidade de Cor</i>	<6
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	100°

LED Chip

Marca chip LED. <i>Marca do chip LED</i>	San An
--	--------

Información Material. *Informação de Material*

Color. <i>Color</i>	Blanco. <i>Branco</i>
---------------------	-----------------------

Datos Medioambientales. *Dados Ambientais*

Consumo de energía en modo encendido. <i>Consumo de energia em modo ligado</i>	24kWh/1000h
--	-------------

Vida Útil

Vida Útil	L70B50 @ 25°=50000
# de Encendidos. <i># de Ligações</i>	25000

Especificaciones ajustes o control. *Especificações do Controlo Remoto*

Método de ajustes o control. <i>Tipo de Controlo Remoto</i>	Remote,Bluetooth
--	------------------

Otras Especificaciones *Outras Especificações*

Incl. en Caja. <i>Incluído na caixa</i>	Luminaria, Manual, Driver. <i>Luminária,Manual,Driver</i>
---	---

Accesorios. *Acessórios*

	1
---	---

Usar con. <i>Usar com</i>	ROBLAN HOME APP (Apple Store,Google Play Store)
---------------------------	--

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

Garantía ROBLAN. <i>Garantia ROBLAN</i>	3 años. years *
---	-----------------

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU




Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

Referencia Producto. Referência do Produto	LEDPANEL24IOT
Modelo	PANEL Circular IOT
Gama	LED PRO
Serie. Série	Downlights Downlights
Tecnología. Tecnologia	LEDs LEDs
Código de Barras	8435298026005
Clase ETIM. Classe ETIM	EC002892
Unidades/Embalaje. Unidades/Embalagem	10
Peso Bruto Unidad. Peso Bruto Unidade	1.01
Tipo Embalaje Unidad. Tipo de Embalagem Unidade	Carton Color Box
MEAS Carton. MEDIDAS Caixa	265x485x55
Peso Bruto Embalaje Externo. Peso Bruto Embalagem Externa	10,12
Peso Neto Embalaje Externo. Peso Líquido Embalagem Externa	7,66

Avisos & Precauciones. Avisos & Precauções

Temperatura Ambiente Max.(TA). Temperatura Ambiente Máx	-20~40
Rango de Temperatura (Uso). Intervalo de Temperatura	-20°C ~ +40°C

Dimensiones. Dimensões

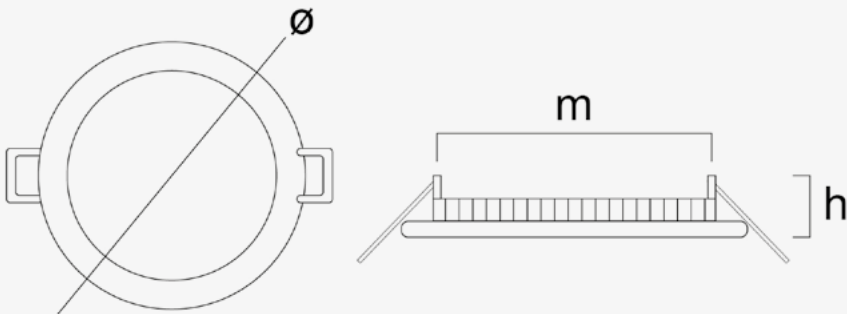


Ø:220
h:69
corte de instalación | Ø corte de
instalação
mm205

Esquema de Producto. Product line drawing

Instalación. Instalação

Instalación. Instalação	Empotrado.
Lugar de Instalación. Local de Instalação	Techo.

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

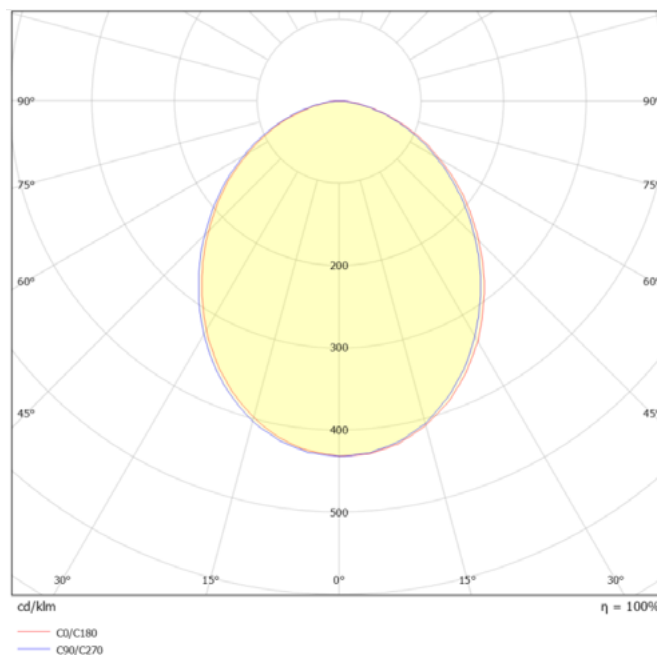

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* www.roblan.com

Última actualización: 2026-04-22 16:53:10 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-04-22 16:53:10 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.