



SAMSUNG

EAN: 8435298018895

LEDPANEL9FIP65


LED Downlight 9W 103mm Cut:90mm9W 800lm 100-240V 4000K 90° IP65

Downlight LED 103mm Cut:90mm9W 800lm 100-240V 4000K 90° IP65

Aplicaciones | Aplicações:


Beneficios | *Benefits*

- Perfecto para baños, duchas, piscinas y entornos húmedos |

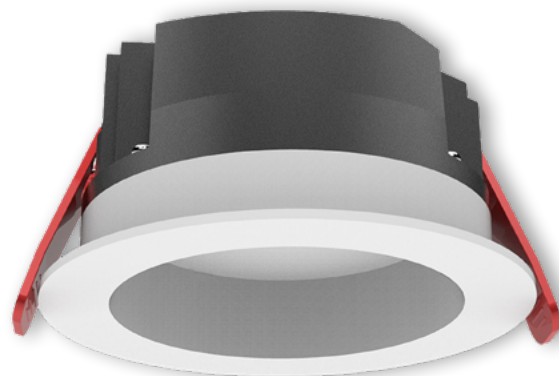

Características Generales. *Características Gerais*

Tecnología de iluminación. <i>Tecnologia</i>	LED
Protección. <i>Protection</i> (IP)	IP65 Interior . <i>Interior</i>
Clase de Aislamiento. <i>Classe de Isolamento</i>	II
Formato	Redondo .

Información Eléctrica. *Informação Elétrica*

Vatios. <i>Watts</i>	9 W
Voltaje. <i>Voltagem</i>	AC 100-240 V
Corriente. <i>Corrente</i>	0,18
Corriente máxima. <i>Corrente máxima</i>	0.2
Factor Potencia. <i>Fator de Potência</i> (PF)	0.85
Regulable. <i>Regulável</i>	No

Fuente de Alimentación. *Fonte de Alimentação*

Tipo de fuente de Al. <i>Tipo de fonte de Alimentação</i>	HONGKE
---	--------

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

Flujo Luminoso. <i>Fluxo Luminoso</i> (lm)	800 Lm
Eficacia Lm. <i>Eficácia Lm</i> (Lm/W)	89 Lm/W

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

Temperatura Luz. (K)	4000K
Uniformidad de Color. (SDCM). <i>Uniformidade de Cor</i>	< 4
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	90°

LED Chip

Tipo de Led. <i>Tipo de LED</i>	SMD 2835
Marca chip LED. <i>Marca do chip LED</i>	SAMSUNG SMD

Información Material. *Informação de Material*

Base	Aluminio. <i>Alumínio</i>
Difusor	Opalino. <i>Opalino</i>

Datos Medioambientales. *Dados Ambientais*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Classe de Eficiência Energética</i>	E
--	---

Vida Útil

Vida Útil	L70B50 @ 25°=30000
-----------	--------------------

Otras Especificaciones *Outras Especificações*

Incl. en Caja. <i>Incluído na caixa</i>	Driver, Manual. <i>Driver, Manual</i>
---	---------------------------------------

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

Garantía ROBLAN. <i>Garantia ROBLAN</i>	3 años. years * <i>*</i>
---	--------------------------

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	LEDPANEL9FIP65
Modelo	DOWNLIGHT IP65
Gama	LED TOP
Serie. <i>Série</i>	Downlights <i>Downlights</i>
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras	8435298018895


Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	40
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	45x46x50
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>	15
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i>	14

Avisos & Precauciones. *Avisos & Precauções*

Rango de Temperatura (Uso). <i>Intervalo de Temperatura</i>	-20°C ~ +40°C
Rango de Temperatura (conservación) . <i>Intervalo de Temperatura (armazenamento)</i>	-30°C ~ +60°C

Dimensiones. *Dimensões*

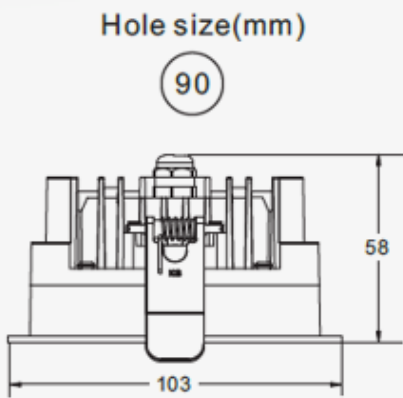



h:58
l:103
corte de instalación | Ø corte de
instalação
mm90

Esquema de Producto. *Product line drawing*

Instalación. *Instalação*

Peso producto. <i>Peso do produto</i>	0,45Kg
Instalación. <i>Instalação</i>	Empotrado.
Lugar de Instalación. <i>Local de Instalação</i>	Techo.

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

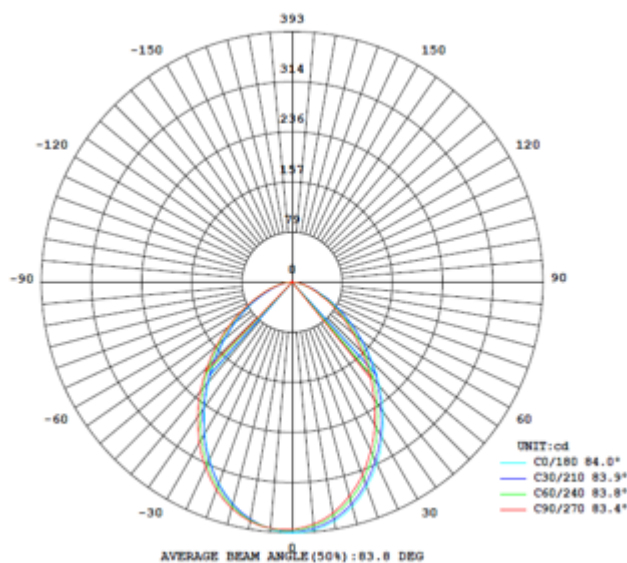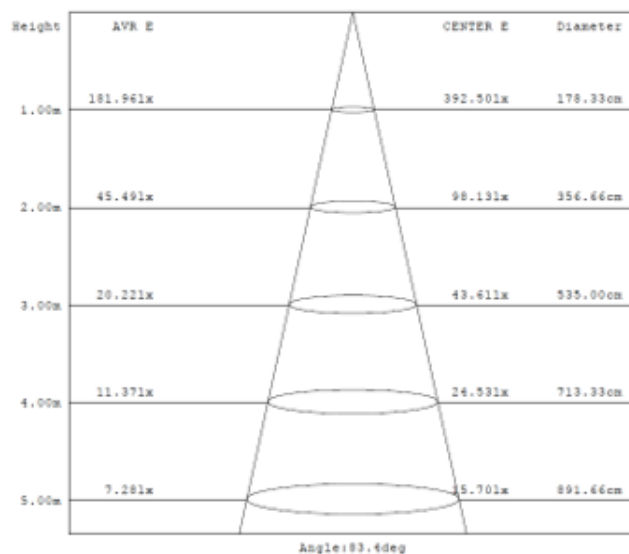

Opciones a medida. Opções à medida

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.
Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

Otras opciones de Regulación. D1 - 0-10V ,D6 - CASAMBI ,D3 - DALI ,D4 - TRIAC
Outras opções de Regulação

Opciones de Emergencias integradas.

E12

Opções de emergência integradas.



En caso de rotura. *Em caso de quebra:* **www.roblan.com**

Última actualización: 2026-04-22 16:53:11 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-04-22 16:53:11 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.