



EAN: 8435298017942

LEDPANELRIP6512FB

Downlight Circular LED Empotrable Ø:145mm Cut:120mm12W 1000lm 220-240V 4000K 120° IP65 Blanco


Downlight LED Ø:145mm Cut:120mm12W 1000lm 220-240V 4000K 120° IP65 Branco

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | *Benefits*

- Adecuado para interior y exterior | *Adequado para utilização no interior e no exterior*
- Protección perfecta incluso en lugares húmedos. | *Proteção perfeita mesmo em locais húmidos.*
- Se puede instalar en baños y habitaciones húmedas | *Pode ser instalado em casas de banho e salas húmidas*
- Diseño delgado y de bajo perfil | *Design fino e de baixo perfil*

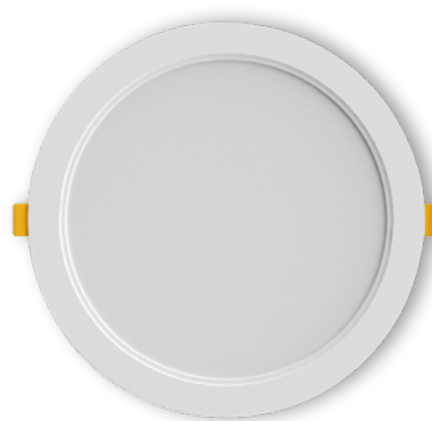

Características Generales. *Características Gerais*

Tecnología de iluminación. <i>Tecnologia</i>	LED
No direccional o direccional. <i>Não direcional ou direccional (NDLS/DLS)</i>	NDLS
Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP65 Interior . <i>Interior</i>
Formato	Redondo .

Información Eléctrica. *Informação Elétrica*

Vatios. <i>Watts</i>	12 W
Voltaje. <i>Voltagem</i>	AC 220-240 V
Factor Potencia. <i>Fator de Potência (PF)</i>	0.7
Regulable. <i>Regulável</i>	No

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

Flujo Luminoso. <i>Fluxo Luminoso (lm)</i>	1000 Lm
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. <i>Fluxo Luminoso Útil Fonte de luz (lm)</i>	1050 Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. <i>Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso</i>	Wide Cone (120°)
Eficacia Lm. <i>Eficácia Lm (Lm/W)</i>	83 Lm/W
Factor de mantenimiento del flujo luminoso. <i>Fator de manutenção do fluxo luminoso (%)</i>	0.96
Coordenadas de cromaticidad. <i>Coordenadas de cromaticidade (X,Y)</i>	0.3805 , 0.3766

Información Lumínica. Informação Luminosa

Temperatura Luz. (K)	4000K
Consistencia cromática en elipses de MacAdam. Consistência cromática em elipses de MacAdam	6
Índice Reproducción Cromática (IRC). Índice de Reprodução Cromática (CRI)	80
Ángulo Apertura. Ângulo de Abertura	120°

LED Chip

Marca chip LED. Marca do chip LED	Bmtcled
Factor de supervivencia. Fator de sobrevivência (SF %)	0.97

Información Material. Informação de Material

Difusor	Opalino. Opalino
Envolvente. Invólucro	Non Clear
Color. Color	Blanco. Branco

Datos Medioambientales. Dados Ambientais

Clase de Eficiencia Energética. Classe de Eficiência Energética	F
Consumo de energía en modo encendido. Consumo de energia em modo ligado	12kWh/1000h

Vida Útil

Vida Útil	L70B50 @ 25°=25000
# de Encendidos. # de Ligações	15000

Otras Especificaciones Outras Especificações

Reemplazabilidad de fuente de luz. Reemplaçabilidade da fonte de luz	Profesional
Reemplazabilidad de mecanismo de control. Reemplaçabilidade do mecanismo de controlo	Profesional

Garantías & Calidad. Garantias & Qualidade

2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU




Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

Referencia Producto. Referência do Produto	LEDPANELRIP6512FB
Modelo	PANEL IP65 R
Gama	LED TOP
Serie. Série	Downlights Downlights
Tecnología. Tecnologia	LEDs LEDs
Código de Barras	8435298017942

Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

Unidades/Embalaje. Unidades/Embalagem	60
MEAS Embalaje Unitario. MEDIDAS Embalagem Unitária	15,1x36x15,1
MEAS Carton. MEDIDAS Caixa	322x39x47,3

Dimensiones. Dimensões

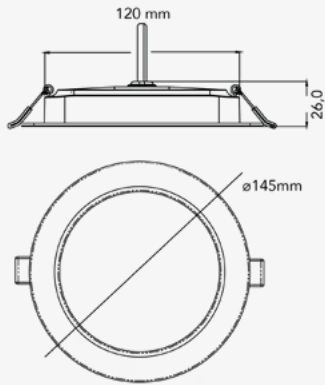


Ø:145
 h:26
 corte de instalación | Ø corte de
 instalação
 mm120

Esquema de Producto. Product line drawing


Instalación. Instalação

Instalación. Instalação	Empotrado.
Lugar de Instalación. Local de Instalação	Techo.

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

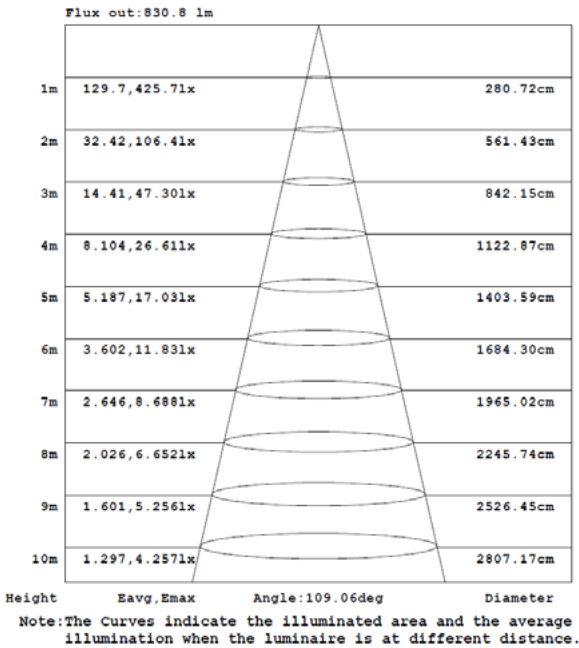

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

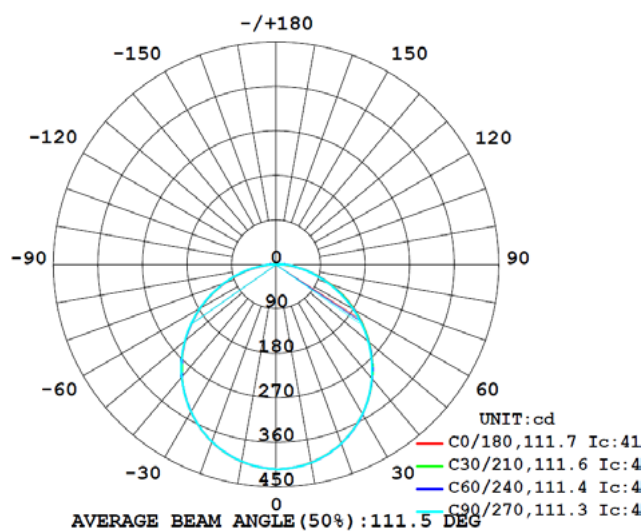

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* www.roblan.com

Última actualización: 2026-04-22 16:53:11 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-04-22 16:53:11 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.