



EAN: 8435298042999

LEDPANELRIP6518CB

Downlight Circular LED Empotrable Ø:170mm Cut:140mm18W 1600lm 220-240V 3000K 120° IP65 Blanco


Downlight LED Ø:170mm Cut:140mm18W 1600lm 220-240V 3000K 120° IP65 Branco

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | *Benefits*

- Adecuado para interior y exterior | *Adequado para utilização no interior e no exterior*
- Protección perfecta incluso en lugares húmedos. | *Proteção perfeita mesmo em locais húmidos.*
- Se puede instalar en baños y habitaciones húmedas | *Pode ser instalado em casas de banho e salas húmidas*
- Diseño delgado y de bajo perfil | *Design fino e de baixo perfil*

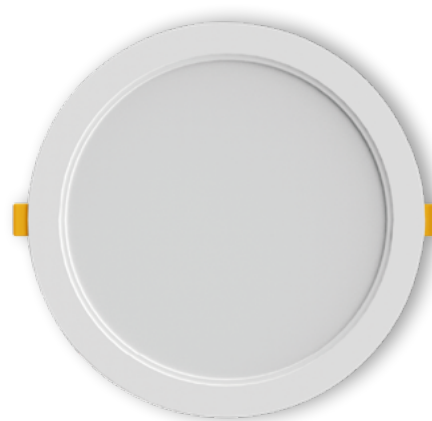

Características Generales. *Características Gerais*

Tecnología de iluminación. <i>Tecnologia</i>	LED
Protección. <i>Protection</i> (IP)	IP65
Formato	Redondo .

Información Eléctrica. *Informação Elétrica*

Vatios. <i>Watts</i>	18 W
Voltaje. <i>Voltagem</i>	AC 220-240 V
Factor Potencia. <i>Fator de Potência</i> (PF)	0.7

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

Flujo Luminoso. <i>Fluxo Luminoso</i> (lm)	1600 Lm
Eficacia Lm. <i>Eficácia Lm</i> (Lm/W)	89 Lm/W
Temperatura Luz. (K)	3000K
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática</i> (CRI)	80
Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	120°

LED Chip

Marca chip LED. <i>Marca do chip LED</i>	Bmtcled
--	---------

Información Material. Informação de Material

Difusor	Opalino. <i>Opalino</i>
Color. <i>Color</i>	Blanco. <i>Branco</i>

Datos Medioambientales. Dados Ambientais

Clase de Eficiencia Energética. <i>Classe de Eficiência Energética</i>	F
--	---

Vida Útil

Vida Útil	L70B50 @ 25°=25000
# de Encendidos. <i># de Ligações</i>	15000

Otras Especificaciones Outras Especificações

Reemplazabilidad de fuente de luz. <i>Reemplaçabilidade da fonte de luz</i>	Profesional
Reemplazabilidad de mecanismo de control. <i>Reemplaçabilidade do mecanismo de controlo</i>	Profesional

Garantías & Calidad. Garantias & Qualidade


2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU



Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	LEDPANELRIP6518CB
Modelo	PANEL IP65 R
Gama	LED TOP
Serie. <i>Série</i>	Downlights <i>Downlights</i>
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras	8435298042999
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	60
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEDIDAS Embalagem Unitária</i>	17,7x36x17,7
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	374x39x55,1

Dimensiones. Dimensões

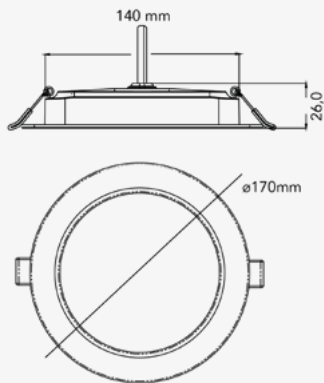

Ø:170
h:26
corte de instalación | Ø corte de
instalação
mm140

Esquema de Producto. Product line drawing

Instalación. Instalação


Instalación. Instalação

Empotrado.


Lugar de Instalación. Local de Instalação

Techo.

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

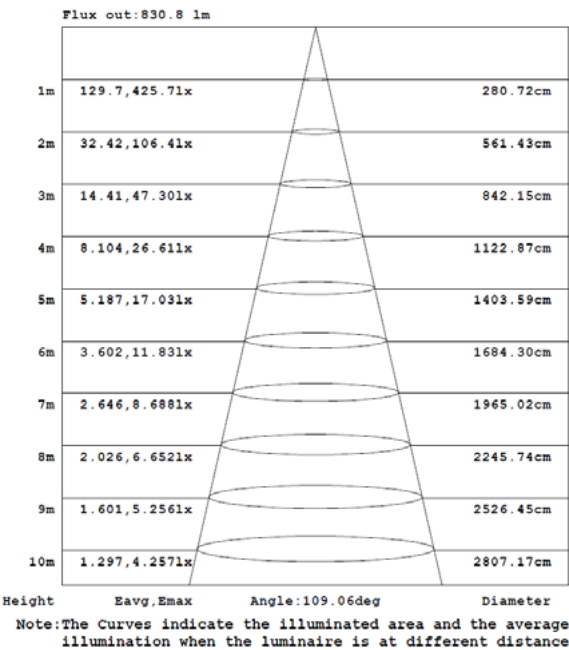

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

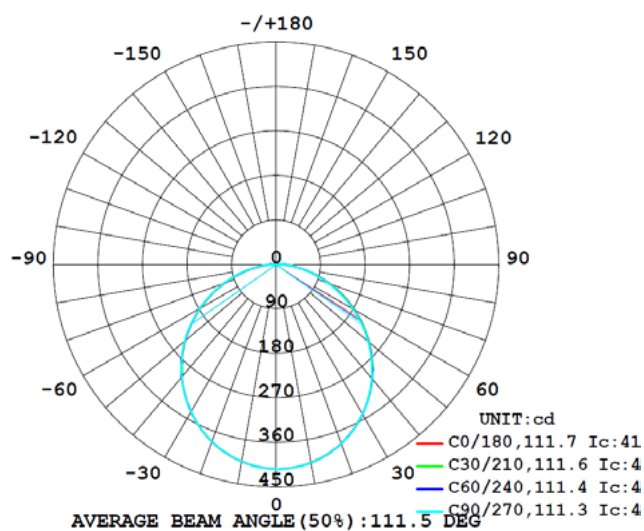

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* www.roblan.com

Última actualización: 2026-04-22 16:53:11 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-04-22 16:53:11 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.