



EAN: 8435298017959

LEDPANELRIP6518FB

Downlight Circular LED Empotrable Ø:170mm Cut:140mm18W 1600lm 220-240V 4000K 120° IP65 Blanco


Downlight LED Ø:170mm Cut:140mm18W 1600lm 220-240V 4000K 120° IP65 Branco

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | *Benefits*

- Adecuado para interior y exterior | *Adequado para utilização no interior e no exterior*
- Protección perfecta incluso en lugares húmedos. | *Proteção perfeita mesmo em locais húmidos.*
- Se puede instalar en baños y habitaciones húmedas | *Pode ser instalado em casas de banho e salas húmidas*
- Diseño delgado y de bajo perfil | *Design fino e de baixo perfil*

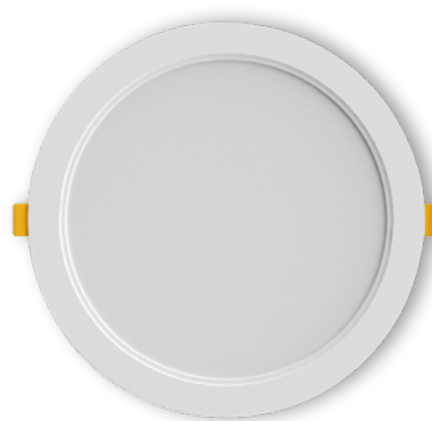

Características Generales. *Características Gerais*

Tecnología de iluminación. <i>Tecnologia</i>	LED
No direccional o direccional. <i>Não direcional ou direcional (NDLS/DLS)</i>	NDLS
Protección. <i>Protection</i> (IP)	IP65 Interior . <i>Interior</i>
Formato	Redondo .

Información Eléctrica. *Informação Elétrica*

Vatios. <i>Watts</i>	18 W
Voltaje. <i>Voltagem</i>	AC 220-240 V
Factor Potencia. <i>Fator de Potência</i> (PF)	0.7
Regulable. <i>Regulável</i>	No

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

Flujo Luminoso. <i>Fluxo Luminoso (lm)</i>	1600 Lm
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. <i>Fluxo Luminoso Útil Fonte de luz (lm)</i>	1600 Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. <i>Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso</i>	Wide Cone (120°)
Eficacia Lm. <i>Eficácia Lm (Lm/W)</i>	89 Lm/W
Factor de mantenimiento del flujo luminoso. <i>Fator de manutenção do fluxo luminoso (%)</i>	0.96
Coordenadas de cromaticidad. <i>Coordenadas de cromaticidade (X,Y)</i>	0.3805 , 0.3766

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

Temperatura Luz. (K)	4000K
Consistencia cromática en elipses de MacAdam. <i>Consistência cromática em elipses de MacAdam</i>	6
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	120°

LED Chip

Marca chip LED. <i>Marca do chip LED</i>	Bmtcled
Factor de supervivencia. <i>Fator de sobrevivência (SF %)</i>	0.97

Información Material. *Informação de Material*

Difusor	Opalino. <i>Opalino</i>
Envolvente. <i>Invólucro</i>	Non Clear
Color. <i>Color</i>	Blanco. <i>Branco</i>

Datos Medioambientales. *Dados Ambientais*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Classe de Eficiência Energética</i>	F
Consumo de energía en modo encendido. <i>Consumo de energia em modo ligado</i>	18kWh/1000h

Vida Útil

Vida Útil	L70B50 @ 25°=25000
# de Encendidos. <i># de Ligações</i>	15000

Otras Especificaciones *Outras Especificações*

Reemplazabilidad de fuente de luz. <i>Reemplaçabilidade da fonte de luz</i>	Profesional
Reemplazabilidad de mecanismo de control. <i>Reemplaçabilidade do mecanismo de controlo</i>	Profesional

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU	
RoHS 	


Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	LEDPANELRIP6518FB
Modelo	PANEL IP65 R
Gama	LED TOP
Serie. <i>Série</i>	Downlights <i>Downlights</i>
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras	8435298017959

Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	60
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEDIDAS Embalagem Unitária</i>	17,7x36x17,7
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	374x39x55,1

Dimensiones. *Dimensões*

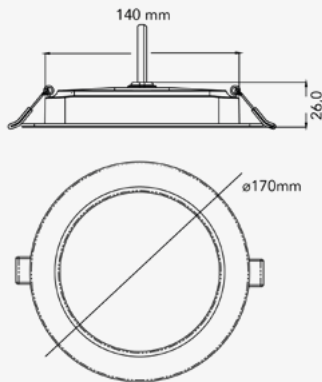


Ø:170
 h:26
 corte de instalación | Ø corte de
 instalação
 ⌀ mm140

Esquema de Producto. *Product line drawing*


Instalación. *Instalação*

Instalación. <i>Instalação</i>	Empotrado.
Lugar de Instalación. <i>Local de Instalação</i>	Techo.

Especificaciones Ópticas. *Especificações Ópticas*

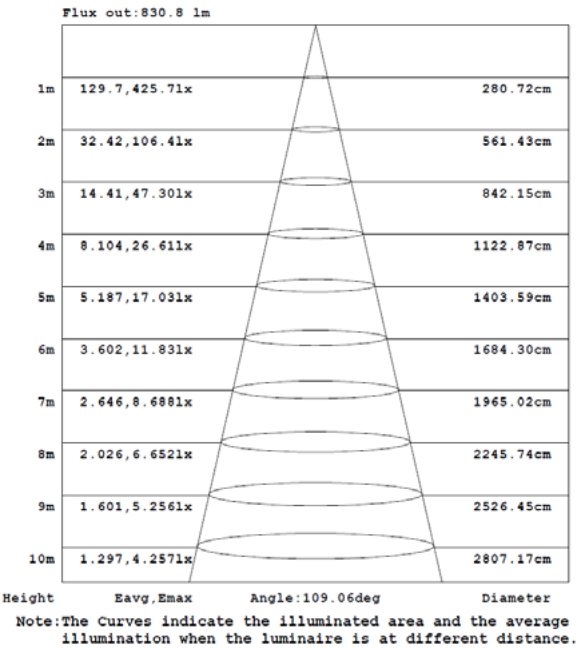

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

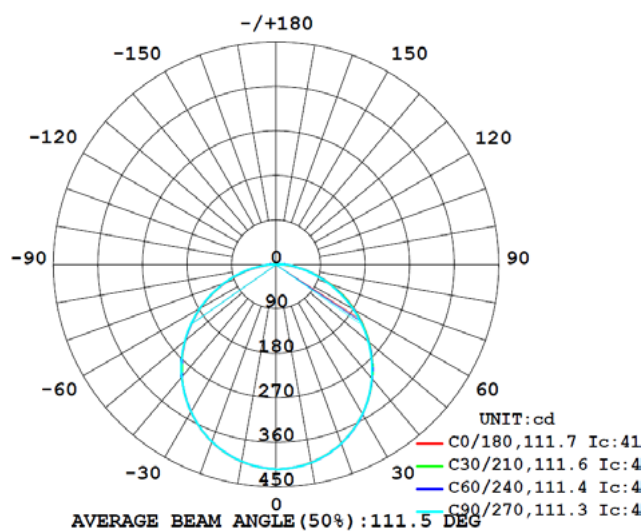

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* www.roblan.com

Última actualización: 2026-04-22 16:53:11 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-04-22 16:53:11 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.