




EAN: 8435298044801

LEDPANELRR18FB

Downlight Circular LED Empotrable Ø:225mm Cut:200mm18W 1620lm 220-240V 4000K 120° Blanco

Downlight LED Ø:225mm Cut:200mm18W 1620lm 220-240V 4000K 120° Branco

Aplicaciones | Aplicações:

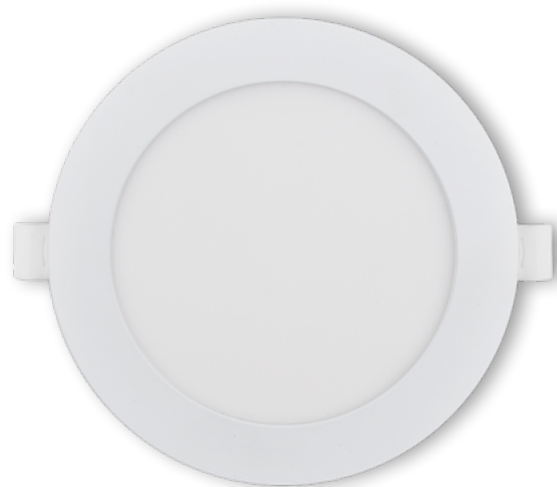

Características Generales. Características Gerais

Protección. <i>Protection</i> (IP)	IP20
Formato	Redondo .

Información Eléctrica. Informação Elétrica

Vatios. <i>Watts</i>	18 W
Voltaje. <i>Voltagem</i>	AC 220-240 V
Factor Potencia. <i>Fator de Potência</i> (PF)	≥0.5
Regulable. <i>Regulável</i>	No

Información Lumínica. Informação Luminosa

Flujo Luminoso. <i>Fluxo Luminoso (lm)</i>	1620 Lm
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. <i>Fluxo Luminoso Útil Fonte de luz (lm)</i>	2270 Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. <i>Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso</i>	WIDE_CONE_120
Eficacia Lm. <i>Eficácia Lm (Lm/W)</i>	90 Lm/W

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

Temperatura Luz. (K)	4000K
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	120°

Información Material. *Informação de Material*

Base	Polycarbonato. <i>Polycarbonato</i>
Difusor	Opalino. <i>Opalino</i>
Color. <i>Color</i>	Blanco. <i>Branco</i>

Datos Medioambientales. *Dados Ambientais*

Consumo de energía en modo encendido. <i>Consumo de energia em modo ligado</i>	18kWh/1000h
--	-------------

Vida Útil

Vida Útil	L70B50 @ 25°=25000
-----------	--------------------

Otras Especificaciones *Outras Especificações*

Incl. en Caja. <i>Incluído na caixa</i>	Driver, Luminaria. <i>Driver, Luminária</i>
---	---

Accesorios. *Acessórios*

Montaje. <i>Montagem</i>	FRAMESRR18
--------------------------	------------

Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*


Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	LEDPANELRR18FB
Modelo	PANEL RR
Gama	LED TOP
Serie. <i>Série</i>	Downlights <i>Downlights</i>
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras	8435298044801
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	40
Peso Bruto Unidad. <i>Peso Bruto Unidade</i>	0.63
Tipo Embalaje Unidad. <i>Tipo de Embalagem Unidade</i>	Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEDIDAS Embalagem Unitária</i>	19,1x36x20,4
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	43x402x42,8
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>	8,4
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i>	7,4

Avisos & Precauciones. Avisos & Precauções

Rango de Temperatura (Uso). Intervalo de Temperatura -20°C ~ +40°C

Rango de Temperatura (conservación) .
Intervalo de Temperatura (armazenamento) -30°C ~ +70°C

Dimensiones. Dimensões

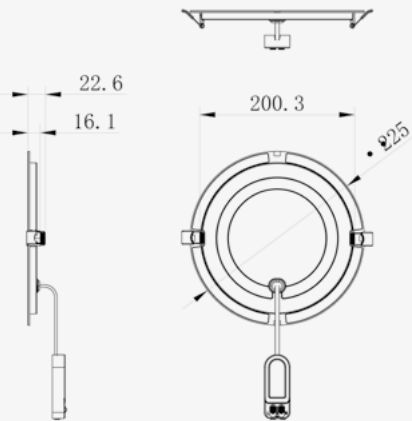

Ø:225
h:16
corte de instalación | Ø corte de
instalação
mm200

Esquema de Producto. Product line drawing

Instalación. Instalação

Peso producto. Peso do produto 0,36Kg

Instalación. Instalação Superficie, Empotrado. Surface

Lugar de Instalación. Local de Instalação Techo.

Opciones a medida. Opções à medida

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

Opciones de Emergencias
externas. ROB960
Opções de Emergência

En caso de rotura. Em caso de quebra: www.roblan.com

Última actualización: 2026-04-22 16:53:11 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-04-22 16:53:11 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.