



EAN: 8435298017928

LED PANEL SIP6512FB

Downlight Cuadrado LED Empotrable 145 x 145mm Cut:120-135mm12W 1000lm 220-240V 4000K 120° IP65 Blanco


Downlight quadrado LED 145 x 145mm Cut:120-135mm12W 1000lm 220-240V 4000K 120° IP65 Branco

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | Benefits

- Adecuado para interior y exterior | Adequado para utilização no interior e no exterior
- Protección perfecta incluso en lugares húmedos. | Proteção perfeita mesmo em locais húmidos.
- Se puede instalar en baños y habitaciones húmedas | Pode ser instalado em casas de banho e salas húmidas
- Diseño delgado y de bajo perfil | Design fino e de baixo perfil

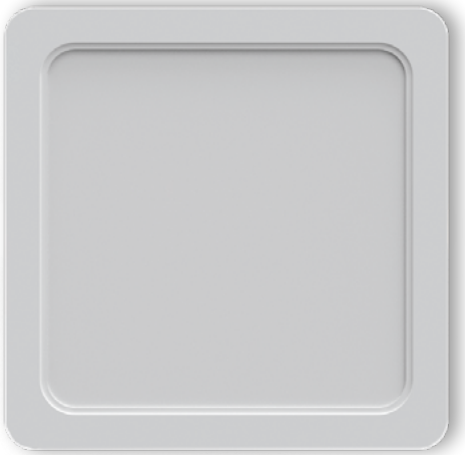

Características Generales. Características Gerais

Tecnología de iluminación. Tecnologia	LED
No direccional o direccional. Não direcional ou direccional (NDLS/DLS)	NDLS
Protección. Protection (IP)	IP65 Interior . Interior
Formato	Cuadrado .

Información Eléctrica. Informação Elétrica

Vatios. Watts	12 W
Voltaje. Voltagem	AC 220-240 V
Factor Potencia. Fator de Potência (PF)	≥0.7
Regulable. Regulável	No

Información Lumínica. Informação Luminosa

Flujo Luminoso. Fluxo Luminoso (lm)	1000 Lm
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. Fluxo Luminoso Útil Fonte de luz (lm)	1050 Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso	Wide Cone (120°)
Eficacia Lm. Eficácia Lm (Lm/W)	83 Lm/W
Factor de mantenimiento del flujo luminoso. Fator de manutenção do fluxo luminoso (%)	0.96
Coordenadas de cromaticidad. Coordenadas de cromaticidade (X,Y)	0.3805 , 0.3766

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

Temperatura Luz. (K)	4000K
Consistencia cromática en elipses de MacAdam. <i>Consistência cromática em elipses de MacAdam</i>	6
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	120°

LED Chip

Factor de supervivencia. <i>Fator de sobrevivência (SF %)</i>	0.97
---	------

Información Material. *Informação de Material*

Difusor	Opalino. <i>Opalino</i>
Envolvente. <i>Invólucro</i>	Non Clear
Color. <i>Color</i>	Blanco. <i>Branco</i>

Datos Medioambientales. *Dados Ambientais*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Classe de Eficiência Energética</i>	F
Consumo de energía en modo encendido. <i>Consumo de energia em modo ligado</i>	12kWh/1000h

Vida Útil

Vida Útil	L70B50 @ 25°=25000
# de Encendidos. <i># de Ligações</i>	15000

Otras Especificaciones *Outras Especificações*

Reemplazabilidad de fuente de luz. <i>Reemplaçabilidade da fonte de luz</i>	Profesional
Reemplazabilidad de mecanismo de control. <i>Reemplaçabilidade do mecanismo de controlo</i>	Profesional

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU
RoHS 

Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*


Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	LEDPANELSIP6512FB
Modelo	PANEL IP65 S
Gama	LED TOP
Serie. <i>Série</i>	Downlights <i>Downlights</i>
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras	8435298017928
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	60

Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

MEAS Embalaje Unitario. *MEDIDAS Embalagem Unitária* 15,1x36x15,1

MEAS Carton. *MEDIDAS Caixa* 322x39x47,3

Dimensiones. Dimensões

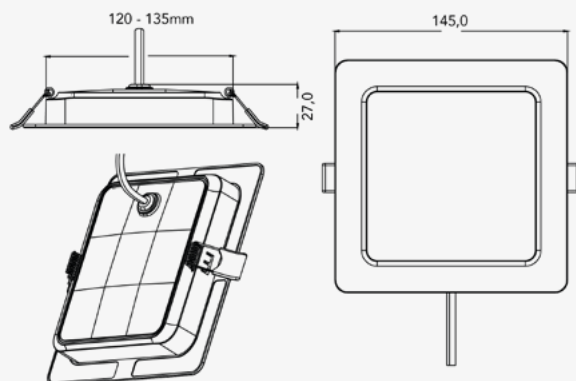

h:26
l:145
w:145
corte de instalación | Ø corte de
instalação
mm 120-135


Esquema de Producto. *Product line drawing*

Instalación. Instalação


Instalación. *Instalação* Empotrado.

Lugar de Instalación. *Local de Instalação* Techo.

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

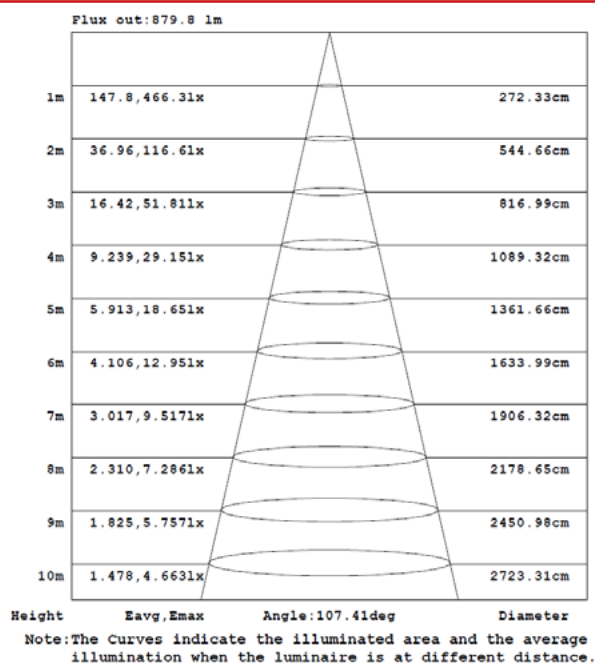

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

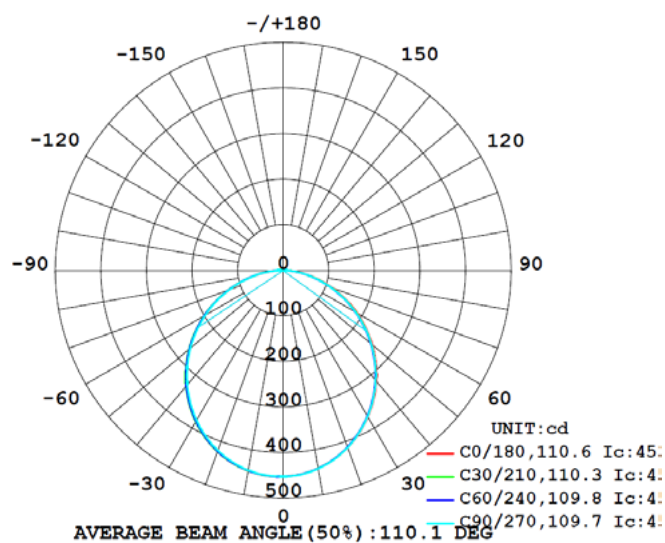

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* www.roblan.com

Última actualización: 2026-04-22 16:53:11 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-04-22 16:53:11 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.