



EAN: 8435298015306

LEDSOLV2WB3G

Aplique Solar LED con sensor LEDSOLV2 3 140 x 114.8 x 211.1mm 4W 500lm 3.7V 4000K 90° IP65 Plata

Aplique solar LED com sensor LEDSOLV2 3 140 x 114.8 x 211.1mm 4W 500lm 3.7V 4000K 90° IP65 Prata

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | *Benefits*

- Panel fotovoltaico, que recoge la luz solar y la convierte en energía sin necesidad de cables y sin gasto económico. | *Painel fotovoltaico, que recolhe a luz solar e a converte em energia sem necessidade de cabos e sem custos económicos.*
- Sensor Lux & Movimiento, con una detección 120°, desde los 2 hasta los 6 metros. | *Sensor Lux & Motion, com deteção de 120°, de 2 a 6 metros.*
- Batería de litio-ion remplaceable de alta capacidad | *Bateria de iões de lítio de alta capacidade e substituível*
- Tres opciones de encendido | *Três opções de ignição*



Características Generales. *Características Gerais*

Protección. <i>Protection</i> (IP)	IP65 Exterior . <i>Exterior</i>
Grado de Protección IK. <i>Proteção IK</i>	IK06

Información Eléctrica. *Informação Elétrica*

Vatios. <i>Watts</i>	4 W
Voltaje. <i>Vtagem</i>	3.7 V
Corriente. <i>Corrente</i>	2
Regulable. <i>Regulável</i>	No

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

Flujo Luminoso. <i>Fluxo Luminoso (lm)</i>	500 Lm
Eficacia Lm. <i>Eficácia Lm (Lm/W)</i>	125 Lm/W
Temperatura Luz. <i>(K)</i>	4000K
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	90°

Información Material. *Informação de Material*

Base	Acrilonitrilo Butadieno Estireno, Policarbonato. <i>Acrilonitrilo Butadieno Estireno, Policarbonato</i>
------	--

Información Material. *Informação de Material*Color. *Color*Plata.*Prata***Datos Medioambientales.** *Dados Ambientais*Consumo de energía en modo encendido. *Consumo de energia em modo ligado* 3,2kWh/1000h**Vida Útil**

Vida Útil

L70B50 @ 25°=35000

Especificaciones Sensor. *Especificações do Sensor*

Tecnología Sensor

PIR Sensor

Área de detección en pared.

Área de deteção parede

2-6m

Área de detección. *Área de deteção*

si

Sensor Crepuscular

30lx

Altura max Instalación Sensor. *Altura máxima de Instalação do Sensor*

4m

Modo Standby

50% Light

Ángulo de detección. *Ângulo de deteção*

120° (pared.wall)

Tiempo de encendido. Tempo de Ligação

20s

Especificaciones Batería. *Especificações da Bateria*

Tipo de Batería

bateria 2000mAh/3.7V lithium battery

Autonomía

>30

Tiempo de Recarga. *Tempo de Recarga*

15

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*Garantía ROBLAN. *Garantia ROBLAN*

2 años. years *

Garantía Batería ROBLAN. *Garantia ROBLAN Bateria*

1 años. years

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU

**Datos Admin & Logística.** *Dados Admin & Logística*Referencia Producto. *Referência do Produto*

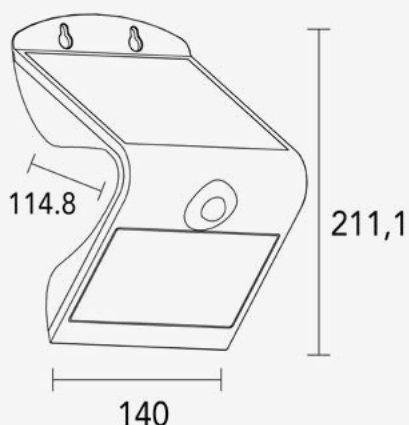
LEDSOLV2WB3G

Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Modelo	LEDSOLV2 3
Gama	LED TOP
Serie. Série	Luminarias LED Exterior <i>Luminárias LED para exteriores</i>
Tecnología. Tecnologia	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras	8435298015306
Unidades/Embalaje. Unidades/Embalagem	12
MEAS Embalaje Unitario. MEDIDAS Embalagem Unitária	15x125x21,6
MEAS Carton. MEDIDAS Caixa	32x395x45
Peso Bruto Embalaje Externo. Peso Bruto Embalagem Externa	7,5
Peso Neto Embalaje Externo. Peso Líquido Embalagem Externa	5,16

Avisos & Precauciones. *Avisos & Precauções*

Rango de Temperatura (Uso). Intervalo de Temperatura	-20°C ~ +50°C
Rango de Temperatura (conservación) . Intervalo de Temperatura (armazenamento)	0°C ~ +45°C
Rango de Humedad (Uso). Intervalo de Humidade	0°C-45°C

Dimensiones. *Dimensões*


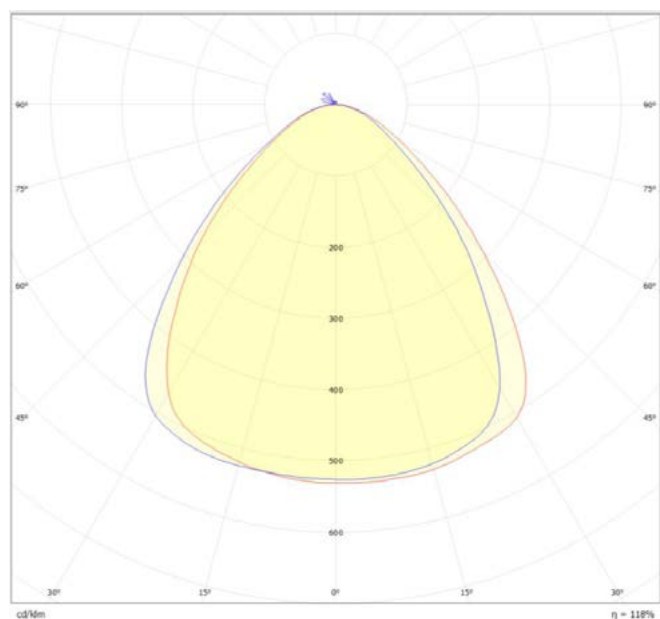
h:211,1
l:140
w:114,8

Esquema de Producto. Product line drawing

Instalación. *Instalação*

Peso producto. Peso do produto	0,66Kg
Instalación. Instalação	Superficie.
Lugar de Instalación. Local de Instalação	Pared. Parede

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas



En caso de rotura. *Em caso de quebra:* www.roblan.com

Última actualización: 2026-02-19 22:47:03 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-02-19 22:47:03 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.