



EAN: 8435298042227

LEDT168HIP20WW

Tira LED 5m 16.8W/m 1842lm/m 24V 3000K 120° IP20

Fita LED 5m 16.8W/m 1842lm/m 24V 3000K 120° IP20

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | Benefits

- Brillo más consistente y mayor vida útil. | *Brilho mais consistente e vida útil mais longa.*
- Solución de iluminación económica, con buen rendimiento y bajo consumo. | *Solução de iluminação económica com bom desempenho e baixo consumo de energia.*
- Opción muy versátil debido a las múltiples potencias disponibles | *Opção versátil devido às várias potências disponíveis*

Características Generales. Características Gerais

Protección. <i>Protection</i> (IP)	IP20 Interior . <i>Interior</i>
------------------------------------	------------------------------------

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Vatios / metro . <i>Watts / metro</i>	16,8
Voltaje. <i>Voltagem</i>	DC 24 V
Corriente máxima. <i>Corrente máxima</i>	0.79
Corriente/metro. <i>Corrente/metro</i>	0.7

Información Lumínica. Informação Luminosa

Flujo Luminoso. <i>Fluxo Luminoso lm/m</i>	1842
Temperatura Luz. (K)	3000K
Uniformidad de Color. (SDCM). <i>Uniformidade de Cor</i>	3
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	120°

LED Chip

Tipo de Led. <i>Tipo de LED</i>	SMD 2835
LEDs/unidad. <i>LEDs/unidade</i>	6
LEDs/Metro. <i>LEDs/Metre</i>	240

Información Material. Informação de Material

Base	PCB flexible.
------	---------------

Vida Útil

Vida Útil	L70B50 @ 25°=50000
-----------	--------------------

Garantías & Calidad. Garantias & Qualidade

2011/65/EU, UL, 2014/30/EU, 2014/35/EU



Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	LEDT168HIP20WW
Modelo	STRIP IP20
Gama	LED TOP
Serie. <i>Série</i>	Tiras LED <i>Fitas LED</i>
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras	8435298042227
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	5 m
Tipo Embalaje Unidad. <i>Tipo de Embalagem Unidade</i>	Plastic Bag
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEDIDAS Embalagem Unitária</i>	0,01x27x25
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	26x40x44
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>	10,7
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i>	6


Avisos & Precauciones. Avisos & Precauções

Rango de Temperatura (Uso). <i>Intervalo de Temperatura</i>	-20°C ~ +45°C
Rango de Temperatura (conservación) . <i>Intervalo de Temperatura (armazenamento)</i>	0°C ~ +60°C
Rango de Humedad (Uso). <i>Intervalo de Humidade</i>	40% ~ 70% Rh

Seleccione el controlador LED y/o atenuador correcto adecuado para cada aplicación. La salida total de la tira de LED no debe exceder la salida máxima del controlador.

Selecione o driver de LED correto e/ou dimmer adequado para cada aplicação. A saída total da faixa de LED não deve exceder a saída máxima do driver.

Dimensiones. Dimensões

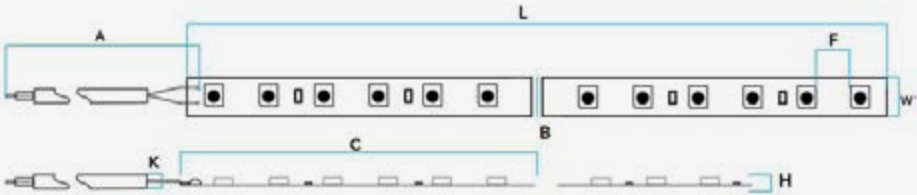

a:300
b:10
c:25
f:4.2
h:1,2
l:5000
w:10

Esquema de Producto. Product line drawing

Instalación. Instalação

Diametro cable de red. Diâmetro do cabo de rede	4
Diámetro mínimo de flexión. Diâmetro mínimo de flexão	60

En caso de rotura. Em caso de quebra: www.roblan.com

Última actualización: 2026-07-21 10:56:13 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-07-21 10:56:13 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.