



EAN: 8435298033232

MHLB10B

Proyector de Batería MHL B 6W 800lm 100-240V 6500K 110° IP54 Amarillo


Projetor c/ bateria MHL B 6W 800lm 100-240V 6500K 110° IP54 Amarelo

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | Benefits

- Tiene 4 modos: alto brillo 100%, brillo medio 50% y bajo brillo 25% | Tem 4 modos: alto brilho 100%, brilho médio 50% e baixo brilho 25%.
- Se puede utilizar como un banco de energía para cargar el teléfono y otros dispositivos a través de la base de carga USB. | Pode ser utilizado como um banco de potência para carregar o telemóvel e outros dispositivos através da base de carregamento USB.
- Carcasa fabricada de plástico de alta calidad y resistencia al impacto. | Caixa em plástico de alta qualidade e resistente ao impacto.
- Clasificación impermeable IP54 para utilizar hasta en ambientes húmedos o días lluviosos. | Classificação IP54 à prova de água para utilização mesmo em ambientes húmidos ou dias de chuva.

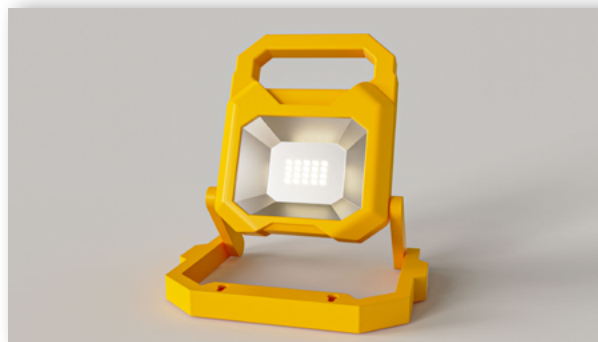

Características Generales. Características Gerais

Protección. Protection (IP)	IP54 Exterior .Exterior
Clase de Aislamiento. Classe de Isolamento	III
Grado de Protección IK. Proteção IK	IK04

Información Eléctrica. Informação Elétrica

Vatios. Watts	6 W
Voltaje. Voltagem	AC 100-240 V
Factor Potencia. Fator de Potência (PF)	≥0.5
Regulable. Regulável	Si

Información Lumínica. Informação Luminosa

Flujo Luminoso. Fluxo Luminoso (lm)	800 Lm
Eficacia Lm. Eficácia Lm (Lm/W)	133 Lm/W
Temperatura Luz. (K)	6500K
Índice Reproducción Cromática (IRC). Índice de Reprodução Cromática (CRI)	70
Ángulo Apertura. Ângulo de Abertura	110°

LED Chip

Tipo de Led. Tipo de LED	MLS
--------------------------	-----

LED Chip

LEDs/unidad. <i>LEDs/unidade</i>	15
----------------------------------	----

Información Material. Informação de Material

Info. Vidrio. <i>Informação Vidro</i>	Vidrio transparente. <i>Vidro transparente</i>
Base	Acrilonitrilo Butadieno Estireno. <i>Acrilonitrilo Butadieno Estireno</i>
Color. <i>Color</i>	Amarillo. <i>Amarelo</i>
RAL	116U

Datos Medioambientales. Dados Ambientais

Clase de Eficiencia Energética. <i>Classe de Eficiência Energética</i>	E
Consumo de energía en modo encendido. <i>Consumo de energia em modo ligado</i>	6kWh/1000h

Vida Útil

Vida Útil	L70B50 @ 25°=30000
# de Encendidos. <i># de Ligações</i>	10000

Especificaciones Batería. Especificações da Bateria

Tipo de Batería	Batería Li-ion reemplazable
Autonomía	2.5h @ 100%, 5h @ 50%, 8 @ 25%
Tiempo de Recarga. <i>Tempo de Recarga</i>	4.5

Otras Especificaciones Outras Especificações

Incl. en Caja. <i>Incluído na caixa</i>	Cable USB, Manual. <i>Cabo USB, Manual</i>
---	--

Garantías & Calidad. Garantias & Qualidade

Garantía ROBLAN. <i>Garantia ROBLAN</i>	2 años. years *
Garantía Batería ROBLAN. <i>Garantia ROBLAN Bateria</i>	1 años. years

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU



Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	MHLB10B
Modelo	MHL B


Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

Gama	LED TOP
Serie. Série	Proyectores LED Projetores LED
Tecnología. Tecnologia	LEDs LEDs
Código de Barras	8435298033232
Clase ETIM. Classe ETIM	EC000694
Unidades/Embalaje. Unidades/Embalagem	10
Tipo Embalaje Unidad. Tipo de Embalagem Unidade	Brown Carton Box
MEAS Embalaje Unitario. MEDIDAS Embalagem Unitária	24,5x55x22
MEAS Carton. MEDIDAS Caixa	26x295x45,5
Peso Bruto Embalaje Externo. Peso Bruto Embalagem Externa	8,5
Peso Neto Embalaje Externo. Peso Líquido Embalagem Externa	7,5

Avisos & Precauciones. Avisos & Precauções

Rango de Temperatura (Uso). Intervalo de Temperatura	-15°C ~ +45°C
--	---------------

Dimensiones. Dimensões

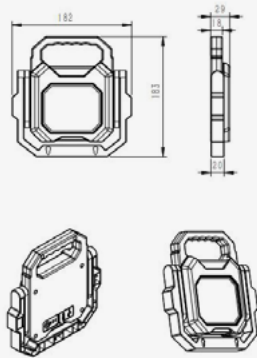

h:184
l:182
w:32


Esquema de Producto. Product line drawing

Instalación. Instalação

Peso producto. Peso do produto	0,7Kg
Instalación. Instalação	Superficie. Surface
Lugar de Instalación. Local de Instalação	Pared, Suelo, Techo. Parede

Incluye iman en el soporte para colocar en superficie metálica

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

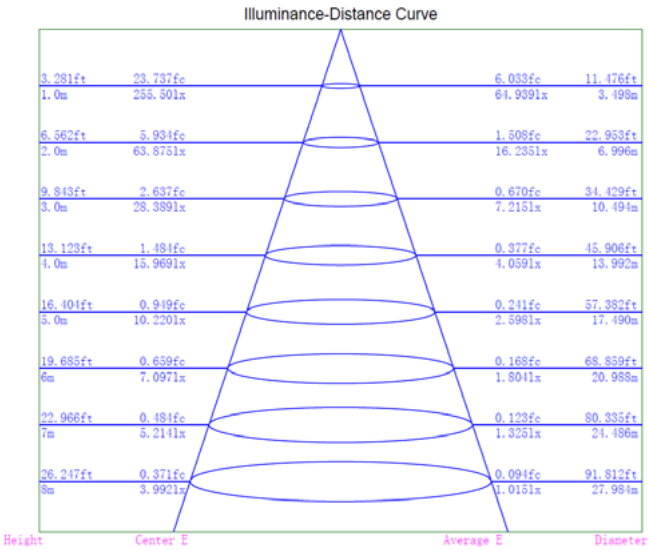

En caso de rotura. Em caso de quebra: www.roblan.com

Última actualización: 2026-04-22 16:53:20 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-04-22 16:53:20 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.