



EAN: 8435298049554

P3CCT9554B

Panel 30x120 3CCT 38W 100lm/w 220-240V 3000K/4000K/5700K 120° Blanco
38W 100lm/w 220-240V 3000K/4000K/5700K 120° Branco

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | Benefits

- 3CCT seleccionable: 3000K, 4000K o 5700K en una misma luminaria | 3CCT selecionáveis: 3000K, 4000K ou 5700K na mesma luminária.
- Iluminación amplia y uniforme: distribución de luz de 120°. | Iluminação ampla e uniforme: distribuição de luz de 120°.
- Una gama para múltiples espacios: facilita mantener la misma estética y solución lumínica en diferentes zonas del proyecto. | Uma gama para múltiplos espaços: facilita a manutenção da mesma estética e solução de iluminação em diferentes áreas do projeto.
- Larga vida útil y rendimiento lumínico de hasta 100 lm/W, optimizando el consumo energético sin renunciar a una iluminación funcional y uniforme. | Longa vida útil e eficácia luminosa de até 100 lm/W, otimizando o consumo de energia sem sacrificar a iluminação funcional e uniforme.



Manual



Características Generales. Características Gerais

Protección. Protection (IP)	IP20
-----------------------------	------

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Vatios. Watts	38 W
Voltaje. Voltagem	AC 220-240 V
Corriente. Corrente	950
Factor Potencia. Fator de Potência (PF)	0.9
Regulable. Regulável	No

Fuente de Alimentación. Fonte de Alimentação

Tipo de fuente de Al. Tipo de fonte de Alimentação	LIFUD
--	-------

Información Lumínica. Informação Luminosa

Opciones de Lúmenes. Opções de Lúmens	38W 3300-3800lm 3000/4000/5700K Lm
Tolerancia del flujo luminoso: ±10% . Tolerância do fluxo luminoso: ±10%	

Información Lumínica. Informação Luminosa

Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. <i>Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso</i>	non directional =360°
Temperatura Luz. (K)	3000/4000/5700K
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	120°

Table de configuración. Tabela de configuração Lm - Kelvin- W

W	K	Lm	Lm/W
38	3000	3300	87
38	4000	3800	100
38	5700	3500	91

Tolerancia del flujo luminoso: ±10% . *Tolerância do fluxo luminoso: ±10%*

LED Chip

Tipo de Led. <i>Tipo de LED</i>	2835
LEDs/unidad. <i>LEDs/unidade</i>	96

Información Material. Informação de Material

Base	Aluminio. <i>Aluminio</i>
Difusor	Poliestireno. <i>Poliestireno</i>
Color. <i>Color</i>	Blanco. <i>Branco</i>

Datos Medioambientales. Dados Ambientais

Clase de Eficiencia Energética. <i>Classe de Eficiência Energética</i>	E
--	---

Vida Útil

Vida Útil	L7050=30000
-----------	-------------

Otras Especificaciones Outras Especificações

Reemplazabilidad de mecanismo de control. <i>Reemplaçabilidade do mecanismo de controlo</i>	Si
--	----

Accesorios. Acessórios

Montaje. <i>Montagem</i>	KITREC30X120W, KITSPRINGBACK120, KITSURFBACKW30120, KITSUSPENBACK120, KITSURFW30X120ES, KITREC30X120WES
--------------------------	---

Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	P3CCT9554B
Modelo	PANEL 3 CCT
Gama	LED TOP
Serie. <i>Série</i>	Pantallas <i>Painéis LED</i>
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs <i>LEDs</i>

Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Código de Barras	8435298049554
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	6
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	315x215x125,5
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>	9,2
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i>	11

Avisos & Precauciones. *Avisos & Precauções*

Rango de Temperatura (Uso). <i>Intervalo de Temperatura</i>	-20°C-45°C
Rango de Temperatura (conservación) . <i>Intervalo de Temperatura (armazenamento)</i>	-20°C-65°C
Rango de Humedad (Uso). <i>Intervalo de Humidade</i>	80%RH

Dimensiones. *Dimensões*




h:32
l:1195
w:295

Esquema de Producto. *Product line drawing*

Instalación. *Instalação*

Peso producto. <i>Peso do produto</i>	1,45Kg
---------------------------------------	--------

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

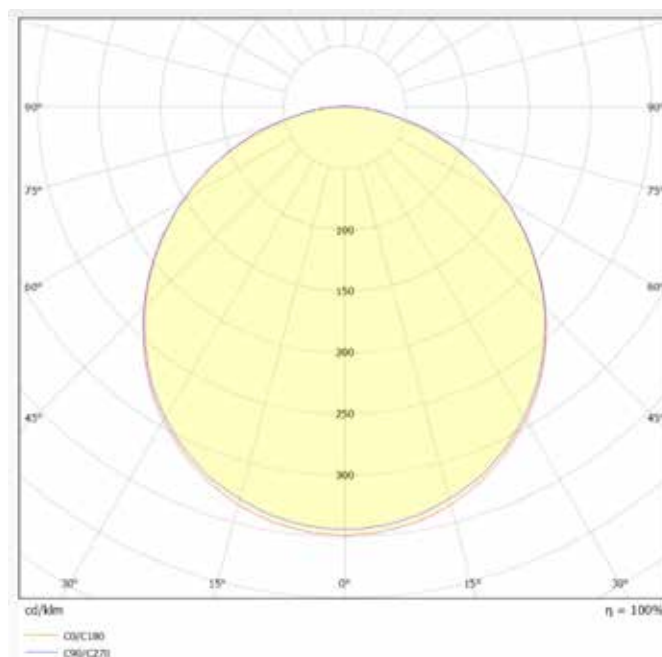

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* **www.roblan.com**

Última actualización: 2026-09-01 14:08:24 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-09-01 14:08:24 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.