



EAN: 8435298044924

ROL4924BCCT

Foco Cardan Orientable ROL Ø:105mm Cut:87mm6.5W 120lm/w 220-240V 2700 / 4000 / 6500K 36°

Foco LED orientável ROL Ø:105mm Cut:87mm6.5W 120lm/w 220-240V 2700 / 4000 / 6500K 36°

Aplicaciones | Aplicações:



Características Generales. Características Gerais

Protección. Protection (IP)	IP20
-----------------------------	------

Información Eléctrica. Informação Elétrica

Vatios. Watts	6,5 W
Voltaje. Voltagem	220-240 V
Corriente. Corrente	32
Factor Potencia. Fator de Potência (PF)	≥0.7
Regulable. Regulável	No

Información Lumínica. Informação Luminosa

Opciones de Lúmenes. Opções de Lúmens	6.5W 700-780lm 2700-6500K Lm
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. Fluxo Luminoso Útil Fonte de luz (lm)	850 Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso	in 360°
Temperatura Luz. (K)	2700K / 4000K / 6500K

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	36°

Table de configuración. Tabela de configuração Lm - Kelvin- W

W	K	Lm/w	Lm
6.5	2700	107.7	700
6.5	4100-6500	120	780

Datos Medioambientales. *Dados Ambientais*

Consumo de energía en modo encendido. <i>Consumo de energia em modo ligado</i>	6kWh/1000h
--	------------

Vida Útil

Vida Útil	L70B50 @ 25°=30000
-----------	--------------------

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

Garantía ROBLAN. <i>Garantia ROBLAN</i>	3 años. years *
---	-----------------


*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	ROL4924BCCT
Modelo	ROL
Gama	LED PRO
Serie. <i>Série</i>	Downlights <i>Downlights</i>
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras	8435298044924
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	20
Tipo Embalaje Unidad. <i>Tipo de Embalagem Unidade</i>	Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEDIDAS Embalagem Unitária</i>	6x133x11,8
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	25x285x32,5
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>	5,5
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i>	4,1

Dimensiones. Dimensões

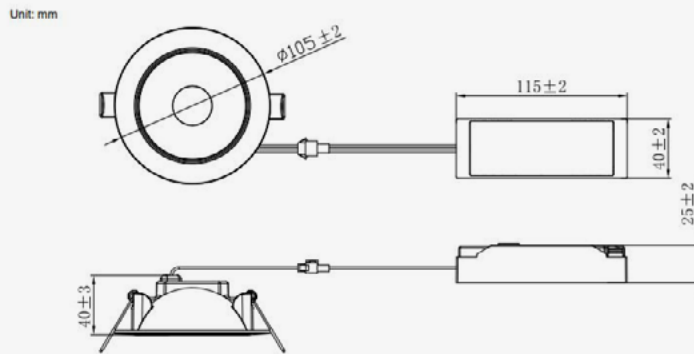

Ø:105
h:40
corte de instalación | Ø corte de
instalação
mm87


Esquema de Producto. *Product line drawing*

Instalación. *Instalação*

Peso producto. <i>Peso do produto</i>	0,21Kg
Instalación. <i>Instalação</i>	Empotrado.
Lugar de Instalación. <i>Local de Instalação</i>	Techo.

87

Especificaciones Ópticas. *Especificações Ópticas*

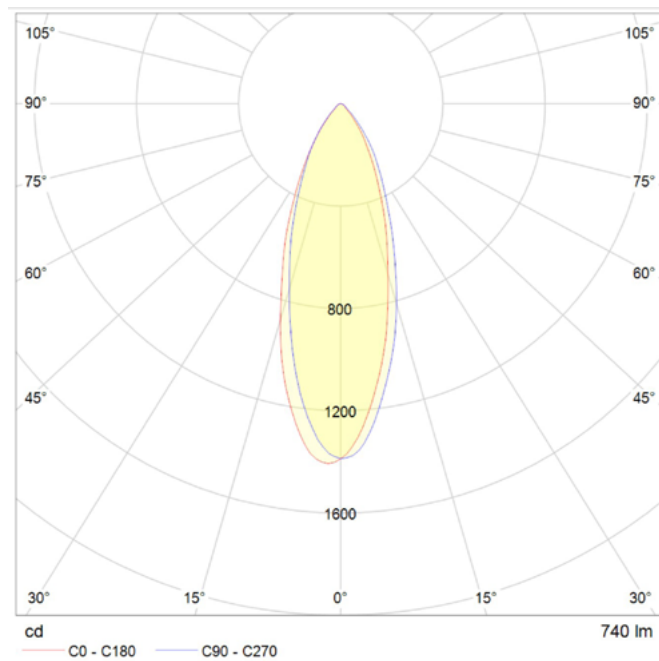

Opciones a medida. Opções à medida

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

Otras opciones de Regulación. <i>Outras opções de Regulação</i>	D1 - 0-10V ,D6 - CASAMBI ,D3 - DALI ,D5 - PUSH
--	--

Opciones de Emergencias integradas. <i>Opções de emergência integradas.</i>	E12,E5,E22
--	------------

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* **www.roblan.com**

Última actualización: 2026-04-22 16:53:33 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-04-22 16:53:33 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.