



EAN: 8435298032013

SKYWL2013F

Luminaria Interior SKY WL20 615 x 130 x 25mm 25W 2500lm 220-240V 4000K 120° IP20 Blanco

Luminária saliente SKY WL20 615 x 130 x 25mm 25W 2500lm 220-240V 4000K 120° IP20 Branco

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | Benefits

- Chips SMD de alta calidad | Chips SMD de alta qualidade
- Driver no aislado incorporado | Controlador integrado não isolado
- Ahorro de más del 50% de energía en comparación con luminarias fluorescentes tradicionales | Mais de 50% de poupança de energia em comparação com as luminárias fluorescentes tradicionais
- Amplio ángulo de apertura de luz | Amplo ângulo de abertura da luz



Manual

Características Generales. Características Gerais

Fuente luminosa de color variable. Fonte luminosa de cor variável

Protección. Protection (IP) IP20
Interior .Interior

Clase de Aislamiento. Classe de Isolamento II

Grado de Protección IK. Proteção IK IK03

THD ≤20

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Vatios. Watts 25 W

Equivalencia Vatios. Equivalência em Watts 50 W

Ahorro Energético. Poupança Energética 50%

Voltaje. Voltagem AC 220-240 V

Corriente. Corrente 0,15

Factor Potencia. Fator de Potência (PF) ≥0.9

Regulable. Regulável No

Información Lumínica. Informação Luminosa

Flujo Luminoso. Fluxo Luminoso (lm) 2500 Lm

Tolerancia del flujo luminoso: ±10% . Tolerância do fluxo luminoso: ±10%

Información Lumínica. Informação Luminosa

Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. <i>Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso</i>	Wide Cone (120°)
Eficacia Lm. <i>Eficácia Lm</i> (Lm/W)	100 Lm/W
Temperatura Luz. (K)	4000K
Uniformidad de Color. (SDCM). <i>Uniformidade de Cor</i>	<6
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	120°
Índice de deslumbramiento unificado. <i>Índice UGR (UGR)</i>	<22 *
* UGR <22 puede varia con factores como tipo de instalación, el color de las paredes, altura del local, número de las luminarias instaladas por local, y alturas de medición. * <i>UGR <22 pode variar com fatores como tipo de instalação, a cor das paredes, altura do local, número de luminárias instaladas por local, e alturas de medição.</i>	

Información Material. Informação de Material

Base	Aluminio, Policarbonato. <i>Aluminio, Policarbonato</i>
Difusor	PC Opalino. <i>PC Opalino</i>
Color. <i>Color</i>	Blanco. <i>Branco</i>

Datos Medioambientales. Dados Ambientais

Clase de Eficiencia Energética. <i>Classe de Eficiência Energética</i>	D
Consumo de energía en modo encendido. <i>Consumo de energia em modo ligado</i>	25kWh/1000h

Vida Útil

Vida Útil	L70B50 @ 25°=30000
# de Encendidos. <i># de Ligações</i>	15000

Garantías & Calidad. Garantias & Qualidade

2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU




Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	SKYWL2013F
Modelo	SKY WL20
Gama	LED TOP
Serie. <i>Série</i>	Luminarias LED Interior <i>Luminárias LED de interior</i>
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras	8435298032013
Clase ETIM. <i>Classe ETIM</i>	EC002892
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	6

Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Tipo Embalaje Unidad. <i>Tipo de Embalagem Unidade</i>	Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEDIDAS Embalagem Unitária</i>	3,4x138x62,7
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	158x23x64,7
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>	5,5
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i>	4,6

Dimensiones. *Dimensões*

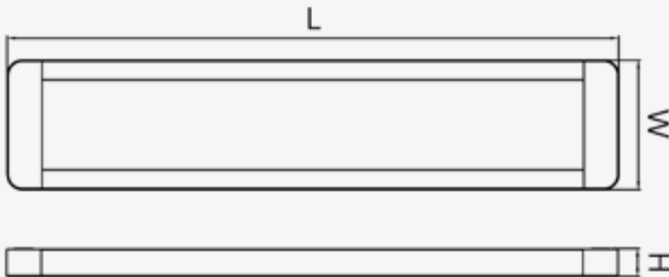


h:25
l:615
w:130

Esquema de Producto. *Product line drawing*

Instalación. *Instalação*

Dimensiones de Montaje. <i>Dimensões de Montagem</i>	600
Peso producto. <i>Peso do produto</i>	0,77Kg
Instalación. <i>Instalação</i>	Superficie. <i>Surface</i>
Lugar de Instalación. <i>Local de Instalação</i>	Techo. <i>Teto</i>

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

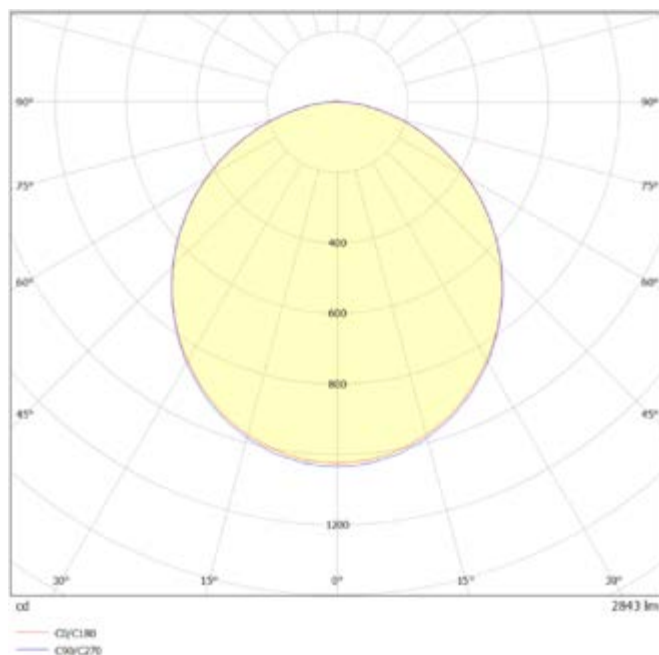

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* www.roblan.com

Última actualización: 2026-09-01 21:25:13 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-09-01 21:25:13 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.