



EAN: 8435298049578

SKYWL20CCT9578B

Luminaria Interior CCT SKY WL20 CCT 615 x 130 x 28mm 25W 98.6lm/w 220-240V 3000/4000/5700K 120° IP20 Blanco

Luminária saliente CCT SKY WL20 CCT 615 x 130 x 28mm 25W 98.6lm/w 220-240V 3000/4000/5700K 120° IP20 Branco

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | Benefits

- Selector CCT integrado 3000K, 4000K, 5700K | Seletor CCT integrado: 3000K, 4000K, 5700K
- Driver de fácil acceso para una instalación más rápida | Driver de fácil acesso para uma instalação mais rápida.
- Estética minimalista que se integra discretamente en espacios residenciales, comerciales y hoteleros. | Estética minimalista que se integra discretamente em espaços residenciais, comerciais e hoteleiros.
- Haz de 120° y CRI >80 para conseguir una luz homogénea y una reproducción natural de los colores. | Feixe de luz de 120° e IRC >80 para obter luz homogênea e reprodução de cores naturais.



Manual

Características Generales. Características Gerais

Protección. Protection (IP)	IP20 Interior .Interior
Clase de Aislamiento. Classe de Isolamento	II

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Vatios. Watts	25 W
Voltaje. Voltagem	AC 220-240 V
Corriente. Corrente	0,25
Factor Potencia. Fator de Potência (PF)	≥0.9

Información Lumínica. Informação Luminosa

Opciones de Lúmenes. Opções de Lúmens	25W 2283-2466lm 3000/4000/5700K Lm
Tolerancia del flujo luminoso: ±10% . Tolerância do fluxo luminoso: ±10%	
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso	sphere 360°
Temperatura Luz. (K)	3000/4000/5700K
Índice Reproducción Cromática (IRC). Índice de Reprodução Cromática (CRI)	80
Ángulo Apertura. Ângulo de Abertura	120°

Table de configuración. Tabela de configuração Lm - Kelvin- W

W	K	Lm	Lm/W
25	3000	2283	91.3
25	4000	2466	98.6
25	5700	2287	91.5

Tolerancia del flujo luminoso: $\pm 10\%$. Tolerância do fluxo luminoso: $\pm 10\%$

LED Chip

Tipo de Led. <i>Tipo de LED</i>	2835
LEDs/unidad. <i>LEDs/unidade</i>	60

Información Material. Informação de Material

Base	Aluminio, Policarbonato. <i>Aluminio, Policarbonato</i>
Difusor	PC Opalino. <i>PC Opalino</i>
Color. <i>Color</i>	Blanco. <i>Branco</i>

Datos Medioambientales. Dados Ambientais

Clase de Eficiencia Energética. <i>Classe de Eficiência Energética</i>	E
--	---

Vida Útil

Vida Útil	L7050=30000
-----------	-------------

Otras Especificaciones Outras Especificações

Reemplazabilidad de mecanismo de control. <i>Reemplaçabilidade do mecanismo de controlo</i>	0
--	---


Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	SKYWL20CCT9578B
Modelo	SKY WL20 CCT
Gama	LED TOP
Serie. <i>Série</i>	Luminarias LED Interior <i>Luminárias LED de interior</i>
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras	8435298049578
Clase ETIM. <i>Classe ETIM</i>	EC002892
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	6
Tipo Embalaje Unidad. <i>Tipo de Embalagem Unidade</i>	Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEDIDAS Embalagem Unitária</i>	3,4x138x62,7
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	158x23x64,7
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>	5,5
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i>	4,6

Avisos & Precauciones. *Avisos & Precauções*

Rango de Temperatura (Uso). <i>Intervalo de Temperatura</i>	-20°C ~ 65°C
Rango de Temperatura (conservación) . <i>Intervalo de Temperatura (armazenamento)</i>	-20°C°45°C
Rango de Humedad (Uso). <i>Intervalo de Humidade</i>	<80%

Dimensiones. *Dimensões*

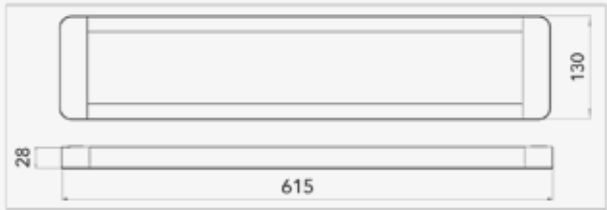


h:28
l:615
w:130

Esquema de Producto. *Product line drawing*

Instalación. *Instalação*

Instalación. <i>Instalação</i>	Superficie. <i>Surface</i>
Lugar de Instalación. <i>Local de Instalação</i>	Techo. <i>Teto</i>

Especificaciones Ópticas. *Especificações Ópticas*

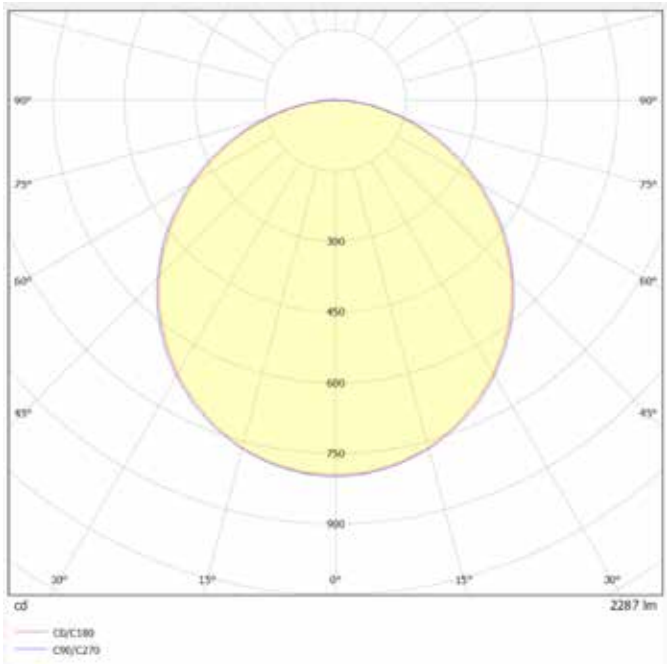

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* **www.roblan.com**

Última actualización: 2026-09-01 14:08:24 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-09-01 14:08:24 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.