



EAN: 8435298049585

SKYWL20CCT9585B

Luminaria Interior CCT SKY WL20 CCT 1215 x 130 x 28mm 48W 98.7lm/w 220-240V 3000/4000/5700K 120° IP20 Blanco

Luminária saliente CCT SKY WL20 CCT 1215 x 130 x 28mm 48W 98.7lm/w 220-240V 3000/4000/5700K 120° IP20 Branco

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | Benefits

- Selector CCT integrado 3000K, 4000K, 5700K | Seletor CCT integrado: 3000K, 4000K, 5700K
- Driver de fácil acceso para una instalación más rápida | Driver de fácil acesso para uma instalação mais rápida.
- Estética minimalista que se integra discretamente en espacios residenciales, comerciales y hoteleros. | Estética minimalista que se integra discretamente em espaços residenciais, comerciais e hoteleiros.
- Haz de 120° y CRI >80 para conseguir una luz homogénea y una reproducción natural de los colores. | Feixe de luz de 120° e IRC >80 para obter luz homogênea e reprodução de cores naturais.



Manual

Características Generales. Características Gerais

Protección. Protection (IP)	IP20 Interior .Interior
Clase de Aislamiento. Classe de Isolamento	II

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Vatios. Watts	48 W
Voltaje. Voltagem	AC 220-240 V
Corriente. Corrente	0,25
Factor Potencia. Fator de Potência (PF)	≥0.9

Información Lumínica. Informação Luminosa

Opciones de Lúmenes. Opções de Lúmens	48W 4293-4738lm 3000/4000/5700K Lm
Tolerancia del flujo luminoso: ±10% . Tolerância do fluxo luminoso: ±10%	
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso	sphere 360°
Temperatura Luz. (K)	3000/4000/5700K
Índice Reproducción Cromática (IRC). Índice de Reprodução Cromática (CRI)	80
Ángulo Apertura. Ângulo de Abertura	120°

Table de configuración. Tabela de configuração Lm - Kelvin- W

W	K	Lm	Lm/W
48	3000	4293	89.4
48	4000	4738	98.7
48	5700	4485	93.4

Tolerancia del flujo luminoso: $\pm 10\%$. Tolerância do fluxo luminoso: $\pm 10\%$

LED Chip

Tipo de Led. Tipo de LED 2835

Información Material. Informação de Material

Base Aluminio, Policarbonato. Aluminio, Policarbonato

Difusor PC Opalino. PC Opalino

Color. Color Blanco. Branco

Datos Medioambientales. Dados Ambientais

Clase de Eficiencia Energética. Classe de Eficiência Energética E

Vida Útil

Vida Útil L7050=30000

Otras Especificaciones Outras Especificações

Reemplazabilidad de mecanismo de control. Reemplaçabilidade do mecanismo de controlo 0

Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

Referencia Producto. Referência do Produto SKYWL20CCT9585B

Modelo SKY WL20 CCT

Gama LED TOP

Serie. Série Luminarias LED Interior
Luminárias LED de interior

Tecnología. Tecnologia LEDs
LEDs

Código de Barras 8435298049585

Clase ETIM. Classe ETIM EC002892

Unidades/Embalaje. Unidades/Embalagem 6

Tipo Embalaje Unidad. Tipo de Embalagem Unidade Carton Color Box

MEAS Embalaje Unitario. MEDIDAS Embalagem Unitária 3,4x138x122,7

MEAS Carton. MEDIDAS Caixa 158x23x124,7


Peso Bruto Embalaje Externo. Peso Bruto Embalagem Externa 10,74

Peso Neto Embalaje Externo. Peso Líquido Embalagem Externa 9

Avisos & Precauciones. *Avisos & Precauções*

Rango de Temperatura (Uso). <i>Intervalo de Temperatura</i>	-20°C ~ 65°C
Rango de Temperatura (conservación) . <i>Intervalo de Temperatura (armazenamento)</i>	-20°C~45°C
Rango de Humedad (Uso). <i>Intervalo de Humidade</i>	<80%

Dimensiones. *Dimensões*

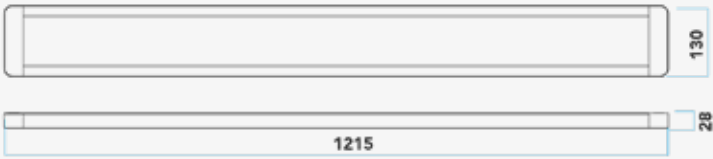


h:28
l:1215
w:130

Esquema de Producto. *Product line drawing*

Instalación. *Instalação*

Instalación. <i>Instalação</i>	Superficie. <i>Surface</i>
Lugar de Instalación. <i>Local de Instalação</i>	Techo. <i>Teto</i>

Especificaciones Ópticas. *Especificações Ópticas*

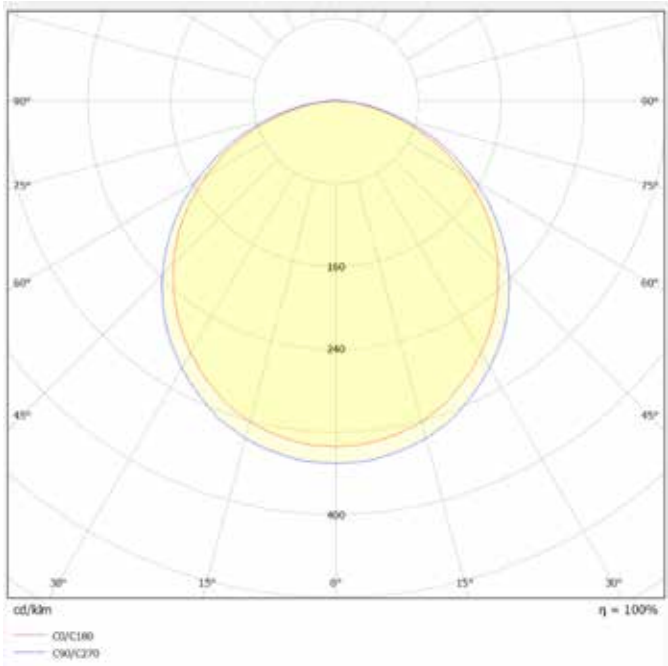

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* **www.roblan.com**

Última actualización: 2026-09-01 14:08:24 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-09-01 14:08:24 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.