



INVENTRONICS LUMILEDS

EAN: 8435298024117

## STRELA40FGT

Vial STRELA 40W 90-305V 4000K 5600Lm Gris 70°x145° Anticorr 10KV 50mm DOBLE REG

Luminária viária STRELA 40W 5600Lm 90-305V 4000K Cinza 70° x 145°- Anticorrosão - 10KV - 50mm - DUPLO REG

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | Benefits

- Diseño fiable con carcasa de aluminio fundido a presión | Design fiável com caixa em alumínio fundido sob pressão
- Totalmente estanco IP66 e IK08 protección contra impactos | Totalmente à prova de água IP66 e proteção contra impactos IK08
- Óptica optimizada para alumbrado público y de carreteras | Ótica otimizada para iluminação de ruas e estradas
- Diseño elegante y delgado. | Design elegante e fino.



Manual

### Características Generales. Características Gerais

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Protección. Protection (IP)                | IP66<br>Exterior .Exterior |
| Clase de Aislamiento. Classe de Isolamento | I                          |
| Grado de Protección IK. Proteção IK        | IK10                       |

### Información Eléctrica . Informação Elétrica

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Vatios. Watts                               | 40 W     |
| Equivalencia Vatios. Equivalência em Watts  | 108 W    |
| Ahorro Energético. Poupança Energética      | 63%      |
| Voltaje. Voltagem                           | 90-305 V |
| Factor Potencia. Fator de Potência (PF)     | ≥0.98    |
| Regulable. Regulável                        | Si       |
| Interfaz Regulación. Interface de Regulação | TIMER    |

### Fuente de Alimentación. Fonte de Alimentação

|                                                        |                                                    |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Tipo de fuente de Al. Tipo de fonte de Alimentação     | Inventronics EBC-S Extra Timer Dimming. Doble regu |
| Protección Sobretensiones. Proteção Contra Sobreensões | 10Kv                                               |

### Información Lumínica. Informação Luminosa

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Flujo Luminoso. Fluxo Luminoso (lm) | 5600 Lm |
|-------------------------------------|---------|

## Información Lumínica. Informação Luminosa

|                                                                                  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Eficacia Lm. <i>Eficácia Lm</i> (Lm/W)                                           | 140 Lm/W |
| Temperatura Luz. (K)                                                             | 4000K    |
| Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática</i> (CRI) | 70       |
| Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>                                       | 60x145   |

## LED Chip

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Tipo de Led. <i>Tipo de LED</i>          | SMD 5050 |
| Marca chip LED. <i>Marca do chip LED</i> | Lumileds |

## Información Material. Informação de Material

|                                       |                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Info. Vidrio. <i>Informação Vidro</i> | Vidrio transparente templado 4 mm. <i>Vidro Transparente temperado 4 mm</i> |
| Base                                  | Aleación de aluminio ADC12. <i>Liga de alumínio ADC12</i>                   |
| RAL                                   | 9023                                                                        |

Anticorrosión |

## Datos Medioambientales. Dados Ambientais

|                                                                                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Clase de Eficiencia Energética. <i>Classe de Eficiência Energética</i>         | C           |
| Consumo de energía en modo encendido. <i>Consumo de energia em modo ligado</i> | 40kWh/1000h |

## Vida Útil

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Vida Útil | L70B50 @ 25°=50000 |
|-----------|--------------------|

## Accesorios. Acessórios

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Material                 | PROTKV20S1P66, PROTKV20SIP66-CLII      |
| Montaje. <i>Montagem</i> | ADAP4060, ADAP4860, SOPT60, SOPT6015PR |

## Garantías & Calidad. Garantias & Qualidade

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Garantía ROBLAN. <i>Garantia ROBLAN</i> | 5 años. years * |
|-----------------------------------------|-----------------|

\*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

\* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU,ENEC

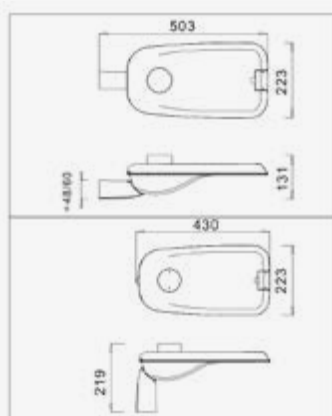


**Datos Admin & Logística.** *Dados Admin & Logística*

|                                                                   |                                                |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>                 | STRELA40FGT                                    |
| Modelo                                                            | STRELA                                         |
| Gama                                                              | LED PRO                                        |
| Serie. <i>Série</i>                                               | Alumbrado Público<br><i>Iluminação Pública</i> |
| Tecnología. <i>Tecnologia</i>                                     | LEDs<br><i>LEDs</i>                            |
| Código de Barras                                                  | 8435298024117                                  |
| Clase ETIM. <i>Classe ETIM</i>                                    | EC000062                                       |
| Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>                      | 1                                              |
| Peso Bruto Unidad. <i>Peso Bruto Unidade</i>                      | 5                                              |
| Tipo Embalaje Unidad. <i>Tipo de Embalagem Unidade</i>            | Brown Carton Box                               |
| MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>                                 | 175x275x60                                     |
| Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>  | 5                                              |
| Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i> | 3,57                                           |

**Avisos & Precauciones.** *Avisos & Precauções*

|                                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| Rango de Temperatura (Uso). <i>Intervalo de Temperatura</i> | -45°C ~ +50°C      |
| Rango de Humedad (Uso). <i>Intervalo de Humidade</i>        | 10%~90% (-30°~40°) |

**Dimensiones.** *Dimensões*


h:H:131 V:219  
l:H:503 V:430  
w:223

Esquema de Producto. *Product line drawing*
**Instalación.** *Instalação*

|                                                  |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso producto. <i>Peso do produto</i>            | 4,5Kg                                                                                                                           |
| Instalación. <i>Instalação</i>                   | Soporte de pared, Parte superior del Poste, Parte lateral del Poste. <i>Wall-mounted, Top post mounting, Side post mounting</i> |
| Lugar de Instalación. <i>Local de Instalação</i> | Poste. <i>Poste</i>                                                                                                             |

## Instalación. Instalação

Superficie efectiva proyectada al viento. *Superfície efetiva projetada ao vento* 0.087

Vertical Installation: 0°~10°. Horizontal Installation: 0°~10°

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* **www.roblan.com**

Última actualización: 2026-07-09 12:37:09 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

*Última atualização: 2026-07-09 12:37:09 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.*