



EAN: 8435298043675

SUNFSOL20F

Farola Solar Jarind SUN SOL 400 x 120mm 20W 2100lm 3000 / 4000K 120° IP65 Negro

Candeeiro Solar Jarind SUN SOL 400 x 120mm 20W 2100lm 3000 / 4000K 120° IP65 Preto



Características Generales. Características Gerais

Protección. <i>Protection</i> (IP)	IP65 Exterior . <i>Exterior</i>
Clase de Aislamiento. <i>Classe de Isolamento</i>	III
Grado de Protección IK. <i>Proteção IK</i>	IK06

Información Eléctrica. Informação Elétrica

Vatios. <i>Watts</i>	20 W
Equivalencia Vatios. <i>Equivalência em Watts</i>	200 W
Ahorro Energético. <i>Poupança Energética</i>	90%
Regulable. <i>Regulável</i>	No

Información Lumínica. Informação Luminosa

Flujo Luminoso. <i>Fluxo Luminoso (lm)</i>	2100 Lm
Eficacia Lm. <i>Eficácia Lm (Lm/W)</i>	105 Lm/W
Temperatura Luz. (K)	3000K / 4000K

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

Ángulo Apertura. *Ângulo de Abertura* 120°

LED Chip

Tipo de Led. *Tipo de LED* SMD 2835

LEDs/unidad. *LEDs/unidade* 224

Información Material. *Informação de Material*

Base Acilonitrilo Butadieno Estireno, Policarbonato.
Acilonitrilo Butadieno Estireno, Policarbonato

Difusor Opalino. *Opalino*

Color. *Color* Negro. *Preto*

Vida Útil

de Encendidos. *# de Ligações* 2000

Especificaciones Batería. *Especificações da Bateria*

Tipo de Batería 32700/6000mAh/ 6.4V 38.4Wh

Autonomía 20W

Tiempo de Recarga. *Tempo de Recarga* 6

Otras Especificaciones *Outras Especificações*

Placa Solar Si. *Yes*

Incl. en Caja. *Incluído na caixa* Manual. *Manual*

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

Garantía ROBLAN. *Garantia ROBLAN* 3 años. *years* *

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU


Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Referencia Producto. *Referência do Produto* SUNFSOL20F

Modelo SUN SOL

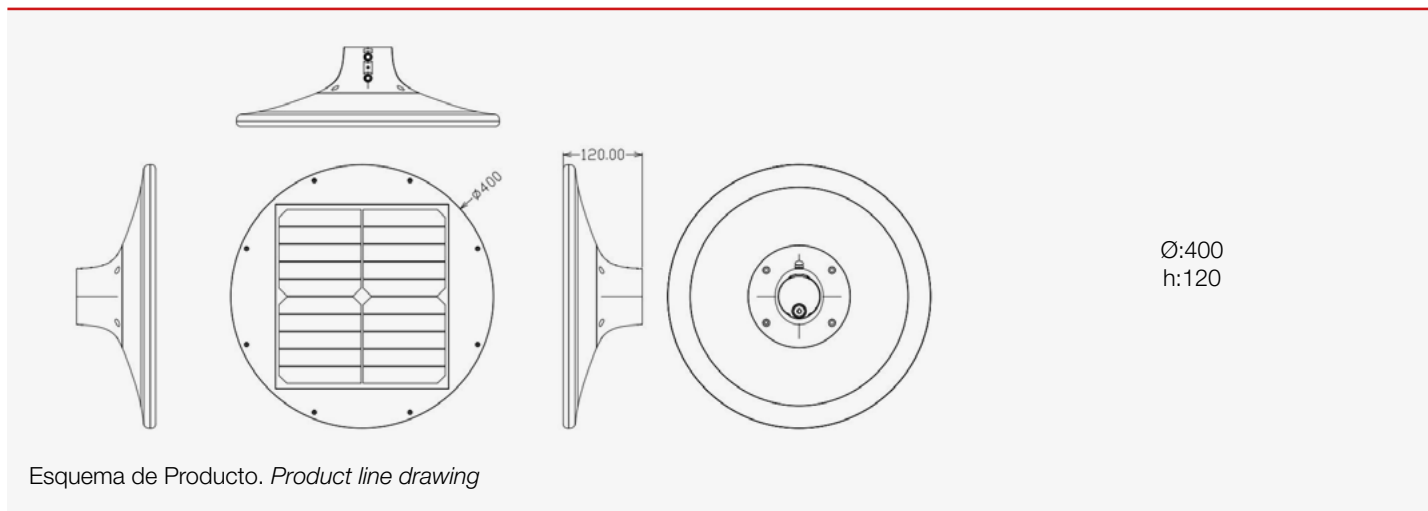
Gama LED TOP

Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Serie. <i>Série</i>	Luminarias LED Exterior <i>Luminárias LED para exteriores</i>
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras	8435298043675
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	1
Tipo Embalaje Unidad. <i>Tipo de Embalagem Unidade</i>	Brown Carton Box
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	15x43x43
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>	19,8
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i>	14,7

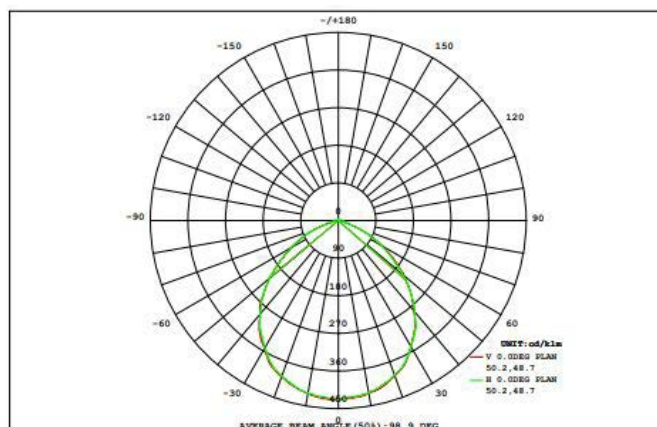
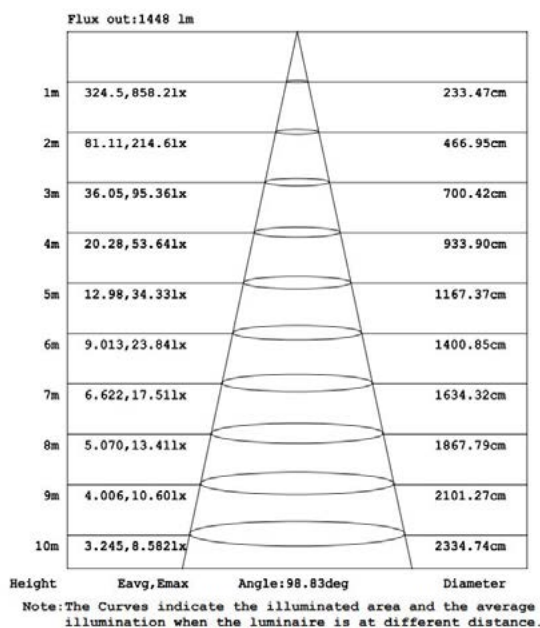
Avisos & Precauciones. *Avisos & Precauções*

Rango de Temperatura (Uso). <i>Intervalo de Temperatura</i>	-20°C ~ +60°C
Rango de Temperatura (conservación). <i>Intervalo de Temperatura (armazenamento)</i>	-20°C ~ +45°C

Dimensiones. *Dimensões*

Instalación. *Instalação*

Dimensiones de Montaje. <i>Dimensões de Montagem</i>	50-60
Peso producto. <i>Peso do produto</i>	0,85Kg
Instalación. <i>Instalação</i>	Parte superior del Poste.
Lugar de Instalación. <i>Local de Instalação</i>	Poste.
Altura de montaje. <i>Altura de montagem (Min - Max)</i>	02-Apr

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas



En caso de rotura. Em caso de quebra: www.roblan.com

Última actualización: 2026-02-19 22:43:20 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-02-19 22:43:20 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.