



EAN: 8435298043859

TITAN60CG5

Vial Titan 5 años TITAN 60W 8400lm 90-305V 2700K 60x145° IP66 IK08 0-10V Gris

Luminária viária 5 anos TITAN 60W 8400lm 90-305V 2700K 60x145° IP66 IK08 0-10V Cinzento

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | Benefits

- Diseño fiable con carcasa de aluminio fundido a presión | *Design fiável com caixa em alumínio fundido sob pressão*
- Totalmente estanco IP66 e IK08 protección contra impactos | *Totalmente à prova de água IP66 e proteção contra impactos IK08*
- Óptica optimizada para alumbrado público y de carreteras | *Ótica optimizada para iluminação de ruas e estradas*
- Diseño elegante y delgado. | *Design elegante e fino.*



Manual



Características Generales. Características Gerais

Fuente luminosa de color variable. *Fonte luminosa de cor variável*

Protección. <i>Protection</i> (IP)	IP66 Exterior . <i>Exterior</i>
Grado de Protección IK. <i>Proteção IK</i>	IK08
THD	≤10

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Vatios. <i>Watts</i>	60 W
Equivalencia Vatios. <i>Equivalência em Watts</i>	150 W
Ahorro Energético. <i>Poupança Energética</i>	60%
Voltaje. <i>Vtagem</i>	AC 90-305 V
Corriente. <i>Corrente</i>	1,2
Factor Potencia. <i>Fator de Potência</i> (PF)	≥0.95
Regulable. <i>Regulável</i>	Si

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Interfaz Regulación. Interface de Regulação 0-10V

Información Lumínica. Informação Luminosa

Flujo Luminoso. Fluxo Luminoso (lm) 8400 Lm

Tolerancia del flujo luminoso: ±10% . Tolerância do fluxo luminoso: ±10%

Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. Wide Cone (120°)
Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso

Eficacia Lm. Eficácia Lm (lm/W) 140 lm/W

Temperatura Luz. (K) 2700K

Índice Reproducción Cromática (IRC). Índice de Reprodução Cromática (CRI) 70

Ángulo Apertura. Ângulo de Abertura 60x145

LED Chip

Tipo de Led. Tipo de LED SMD 5050

Marca chip LED. Marca do chip LED Lumileds

LEDs/unidad. LEDs/unidade 36

Información Material. Informação de Material

Base Aleación de aluminio ADC12. Liga de alumínio ADC12

Difusor Policarbonato. Policarbonato

Color. Color Gris.Cinzentos

RAL 9023

Datos Medioambientales. Dados Ambientais

Clase de Eficiencia Energética. Classe de Eficiência Energética E

Vida Útil

Vida Útil L70B50 @ 25°=50000

Accesorios. Acessórios

Material PROTKV10SIP66, PROTKV20S1P66, PROTKV20SIP66-CLII, ROBNEMACELL

Montaje. Montagem SOPTITAN6060, SOPTITAN4860, PROTKV20S1P66, PROTKV20SIP66-CLII

Garantías & Calidad. Garantias & Qualidade

Garantía ROBLAN. Garantia ROBLAN 3 años. years *

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU




Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	TITAN60CG5
Modelo	TITAN
Gama	LED TOP
Serie. <i>Série</i>	Alumbrado Público <i>Iluminação Pública</i>
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras	8435298043859
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	1
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	23x27x45,5
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>	7
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i>	5

Avisos & Precauciones. *Avisos & Precauções*

Rango de Temperatura (Uso). <i>Intervalo de Temperatura</i>	-30°C - 45°C
---	--------------

Dimensiones. *Dimensões*

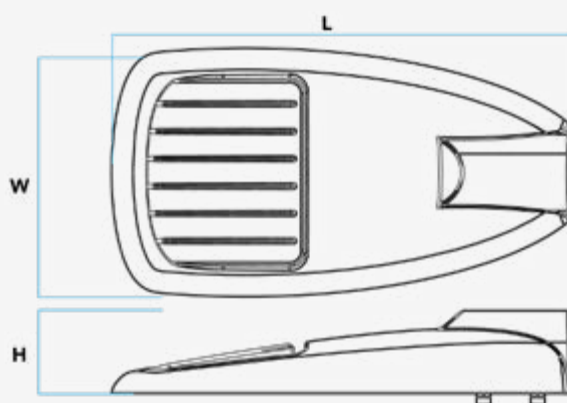


h:88
l:425
w:229,8

Esquema de Producto. *Product line drawing*

Instalación. Instalação

Dimensiones de Montaje. Dimensões de Montagem	60
Peso producto. Peso do produto	3,5Kg
Instalación. Instalação	Parte superior del Poste. Top post mounting
Lugar de Instalación. Local de Instalação	Poste. Poste

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

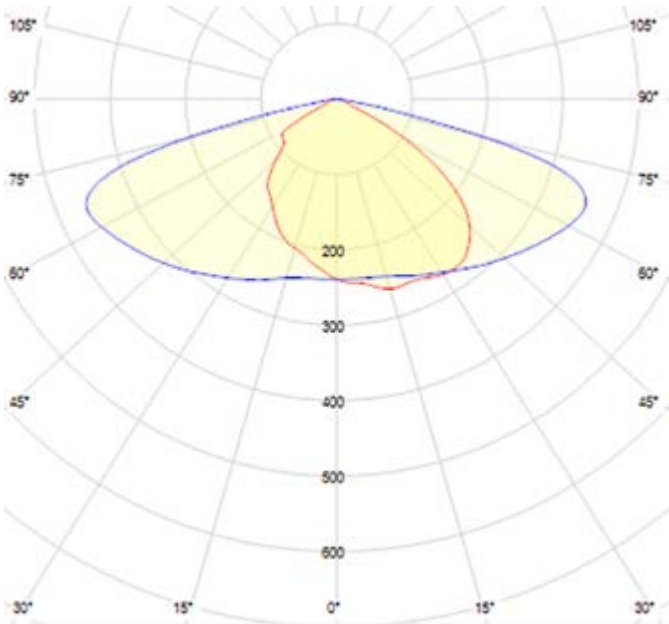

En caso de rotura. Em caso de quebra: www.roblan.com

Última actualización: 2026-09-01 21:25:15 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-09-01 21:25:15 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.