



EAN: 8435298033805

TK06B3805F

Foco de Carril TRACK 06 10W 800lm 220-240V 4000K 36° Blanco CRI97

Foco para calha TRACK 06 10W 800lm 220-240V 4000K 36° Branco CRI97

Aplicaciones | Aplicações:

Beneficios | *Benefits*

- IRC <97 y alta consistencia en color | *CRI <97 e elevada consistência de cor*
- Última tecnología para la uniformidad de luz, sin halo y sin deslumbramiento | *A mais recente tecnologia para uma uniformidade de luz uniforme, sem auréola e sem brilho*
- Rotación de 350° y una inclinación de 0°-90° | *350° de rotação e 0°-90° de inclinação*
- Excelente diseño de disipación de calor para extender la vida útil del producto | *Excelente concepção de dissipação de calor para prolongar a vida útil do produto*



Manual

Características Generales. *Características Gerais*

Tecnología de iluminación. <i>Tecnologia</i>	LED
Fuente luminosa de color variable. <i>Fonte luminosa de cor variável</i>	
Protección. <i>Protection</i> (IP)	IP20 Interior . <i>Interior</i>
Clase de Aislamiento. <i>Classe de Isolamento</i>	II
Grado de Protección IK. <i>Proteção IK</i>	IK02
THD	≤15

Información Eléctrica . *Informação Elétrica*

Vatios. <i>Watts</i>	10 W
Equivalencia Vatios. <i>Equivalência em Watts</i>	40 W
Ahorro Energético. <i>Poupança Energética</i>	75%
Voltaje. <i>Voltagem</i>	AC 220-240 V
Corriente. <i>Corrente</i>	0,25
Factor Potencia. <i>Fator de Potência</i> (PF)	≥0.9
Regulable. <i>Regulável</i>	No
Sin Párpadeo. <i>Sem Flicker</i>	Flicker Free

Fuente de Alimentación. Fonte de Alimentação

Tipo de fuente de Al. Tipo de fonte de Alimentação	LIFUD
--	-------

Información Lumínica. Informação Luminosa

Flujo Luminoso. Fluxo Luminoso (lm) Tolerancia del flujo luminoso: ±10% . Tolerância do fluxo luminoso: ±10%	800 Lm
Eficacia Lm. Eficácia Lm (Lm/W)	80 Lm/W
Temperatura Luz. (K)	4000K
Uniformidad de Color. (SDCM). Uniformidade de Cor	< 6
Índice Reproducción Cromática (IRC). Índice de Reprodução Cromática (CRI)	97
Ángulo Apertura. Ângulo de Abertura	36°

LED Chip

Tipo de Led. Tipo de LED	COB
Marca chip LED. Marca do chip LED	San An

Información Material. Informação de Material

Base	Aluminio. Alumínio
Color. Color	Blanco.Branco

Datos Medioambientales. Dados Ambientais

Consumo de energía en modo encendido. Consumo de energia em modo ligado	10kWh/1000h
---	-------------

Vida Útil

Vida Útil	L70B50 @ 25°=30000
# de Encendidos. # de Ligações	25000

Accesorios. Acessórios

Montaje. Montagem	TRACKXB, TRACKTB-L, TRACKTB, TRACKSUSB, TRACKSUPB, TRACKPBEU, TRACKPB-L, TRACKPB, TRACKLINEBEU, TRACKLINEB, TRACKLBEU, TRACKLB-L, TRACKLB, TRACKFLEXB, TRACKCAPB, TRACK3MBEU, TRACK3MB, TRACK2MBEU, TRACK2MB, TRACK1MBEU, TRACK1MB, TRACKLINEB-LO, TRACKTB-L1, TRACKTB-R2
-------------------	---

Garantías & Calidad. Garantias & Qualidade

Opciones de garantía alternativos ajustados a requisitos de proyecto.
Opções de garantia alternativas ajustadas aos requisitos do projeto: *3 | 5 | 7
2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU



Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

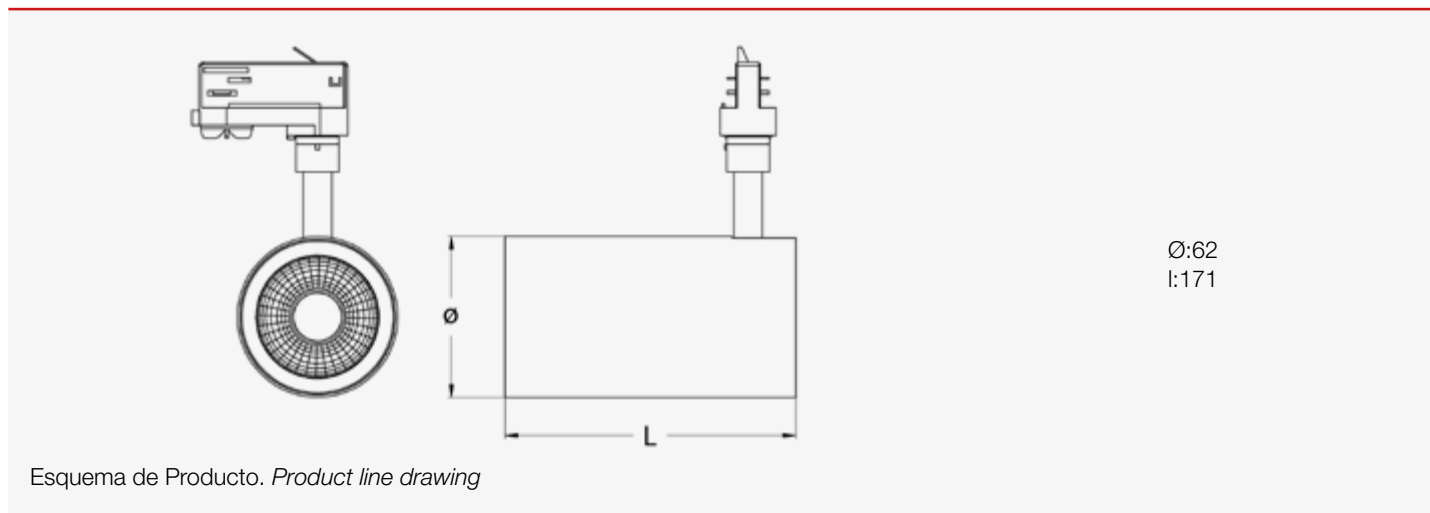
Referencia Producto. Referência do Produto	TK06B3805F
Modelo	TRACK 06

Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Gama	LED PRO
Serie. <i>Série</i>	Carriles LED <i>Calhas eletrificadas LED</i>
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras	8435298033805
Clase ETIM. <i>Classe ETIM</i>	EC001744
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	16
Tipo Embalaje Unidad. <i>Tipo de Embalagem Unidade</i>	Brown Carton Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEDIDAS Embalagem Unitária</i>	11,8x131x31,3
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	295x36x37
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>	10
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i>	9

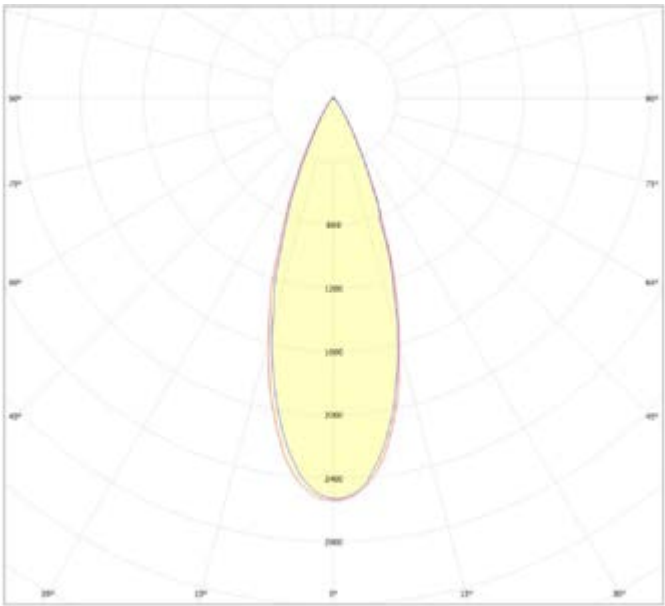
Avisos & Precauciones. *Avisos & Precauções*

Temperatura Ambiente Max.(TA). <i>Temperatura Ambiente Máx</i>	-20°C ~ +40°C
Rango de Temperatura (Uso). <i>Intervalo de Temperatura</i>	-20°C ~ +60°C
Rango de Temperatura (conservación) . <i>Intervalo de Temperatura (armazenamento)</i>	-20°C ~ +25°C

Dimensiones. *Dimensões*

Instalación. *Instalação*

Peso producto. <i>Peso do produto</i>	1,6Kg
Instalación. <i>Instalação</i>	Carril electrificado, Sistema de iluminación continuo, Superficie. <i>Electrified track, Continuous lighting system, Surface</i>
Lugar de Instalación. <i>Local de Instalação</i>	Techo. <i>Teto</i>

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas



Opciones a medida. Opções à medida

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.
 Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

Otras opciones de Regulación.	D6 - CASAMBI ,D4 - TRIAC ,D3 - DALI
Outras opções de Regulação	

En caso de rotura. Em caso de quebra: www.roblan.com

Última actualización: 2026-09-01 21:25:17 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-09-01 21:25:17 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.