

EAN: 8435298033874

TK06B3874C

Foco de Carril TRACK 06 30W 2400lm 220-240V 3000K 36° Blanco CRI97

Foco para calha TRACK 06 30W 2400lm 220-240V 3000K 36° Branco CRI97

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | *Benefits*

- IRC <97 y alta consistencia en color | *CRI <97 e elevada consistência de cor*
- Última tecnología para la uniformidad de luz, sin halo y sin deslumbramiento | *A mais recente tecnologia para uma uniformidade de luz uniforme, sem auréola e sem brilho*
- Rotación de 350° y una inclinación de 0°-90° | *350° de rotação e 0°-90° de inclinação*
- Excelente diseño de disipación de calor para extender la vida útil del producto | *Excelente concepção de dissipação de calor para prolongar a vida útil do produto*



Manual

Características Generales. *Características Gerais*

Tecnología de iluminación. <i>Tecnologia</i>	LED
No direccional o direccional. <i>Não direcional ou direcional (NDLS/DLS)</i>	DLS
Fuente luminosa de color variable. <i>Fonte luminosa de cor variável</i>	
Protección. <i>Protection</i> (IP)	IP20 Interior . <i>Interior</i>
Clase de Aislamiento. <i>Classe de Isolamento</i>	II
Grado de Protección IK. <i>Proteção IK</i>	IK02
THD	≤15

Información Eléctrica . *Informação Elétrica*

Vatios. <i>Watts</i>	30 W
Equivalencia Vatios. <i>Equivalência em Watts</i>	120 W
Ahorro Energético. <i>Poupança Energética</i>	75%
Voltaje. <i>Voltagem</i>	AC 220-240 V
Corriente. <i>Corrente</i>	0,7
Factor Potencia. <i>Fator de Potência</i> (PF)	≥0.9
Regulable. <i>Regulável</i>	No
Sin Párpadeo. <i>Sem Flicker</i>	Flicker Free

Fuente de Alimentación. Fonte de Alimentação

Tipo de fuente de Al. Tipo de fonte de Alimentação	LIFUD
--	-------

Información Lumínica. Informação Luminosa

Flujo Luminoso. Fluxo Luminoso (lm) Tolerancia del flujo luminoso: ±10% . Tolerância do fluxo luminoso: ±10%	2400 Lm
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. Fluxo Luminoso Útil Fonte de luz (lm)	2400 Lm
Eficacia Lm. Eficácia Lm (Lm/W)	80 Lm/W
Factor de mantenimiento del flujo luminoso. Fator de manutenção do fluxo luminoso (%)	0.93
Temperatura Luz. (K)	3000K
Uniformidad de Color. (SDCM). Uniformidade de Cor	< 6
Consistencia cromática en elipses de MacAdam. Consistência cromática em elipses de MacAdam	6
Índice Reproducción Cromática (IRC). Índice de Reprodução Cromática (CRI)	97
Ángulo Apertura. Ângulo de Abertura	36°

LED Chip

Tipo de Led. Tipo de LED	COB
Marca chip LED. Marca do chip LED	San An
Factor de supervivencia. Fator de sobrevivência (SF %)	0.9

Información Material. Informação de Material

Base	Aluminio. Alumínio
Envolvente. Invólucro	SECOND
Color. Color	Blanco.Branco

Datos Medioambientales. Dados Ambientais

Clase de Eficiencia Energética. Classe de Eficiência Energética	E
Consumo de energía en modo encendido. Consumo de energia em modo ligado	28kWh/1000h

Vida Útil

Vida Útil	L70B50 @ 25°=30000
# de Encendidos. # de Ligações	25000

Accesorios. Acessórios

Montaje. Montagem	TRACKXB, TRACKTB-L, TRACKTB, TRACKSUSB, TRACKSUPB, TRACKPBEU, TRACKPB-L, TRACKPB, TRACKLINEBEU, TRACKLINEB, TRACKLBEU, TRACKLB-L, TRACKLB, TRACKFLEXB, TRACKCAPB, TRACK3MBEU, TRACK3MB, TRACK2MBEU, TRACK2MB, TRACK1MBEU, TRACK1MB, TRACKLINEB-LO, TRACKTB-L1, TRACKTB-R2
-------------------	---

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

Opciones de garantía alternativos ajustados a requisitos de proyecto.
*Opções de garantia alternativas ajustadas aos requisitos do projeto: *3 | 5 | 7*

2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU




Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	TK06B3874C
Modelo	TRACK 06
Gama	LED PRO
Serie. <i>Série</i>	Carriles LED <i>Calhas eletrificadas LED</i>
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras	8435298033874
Clase ETIM. <i>Classe ETIM</i>	EC001744
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	12
Tipo Embalaje Unidad. <i>Tipo de Embalagem Unidade</i>	Brown Carton Box
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	28x285x36,5
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>	11
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i>	10

Avisos & Precauciones. *Avisos & Precauções*

Temperatura Ambiente Max.(TA). <i>Temperatura Ambiente Máx</i>	-20°C ~ +40°C
Rango de Temperatura (Uso). <i>Intervalo de Temperatura</i>	-20°C ~ +60°C
Rango de Temperatura (conservación) . <i>Intervalo de Temperatura (armazenamento)</i>	-20°C ~ +25°C

Dimensiones. *Dimensões*

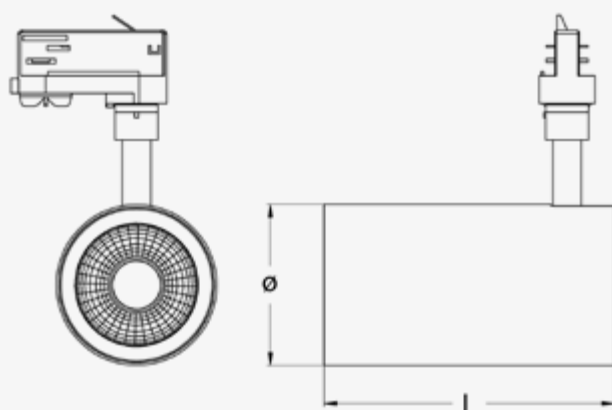

Ø:80
L:178

Esquema de Producto. *Product line drawing*

Instalación. Instalação

Peso producto. *Peso do produto*

0,9Kg



Instalación. *Instalação*

Carril electrificado. *Electrified track*

Lugar de Instalación. *Local de Instalação*

Techo. *Teto*

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

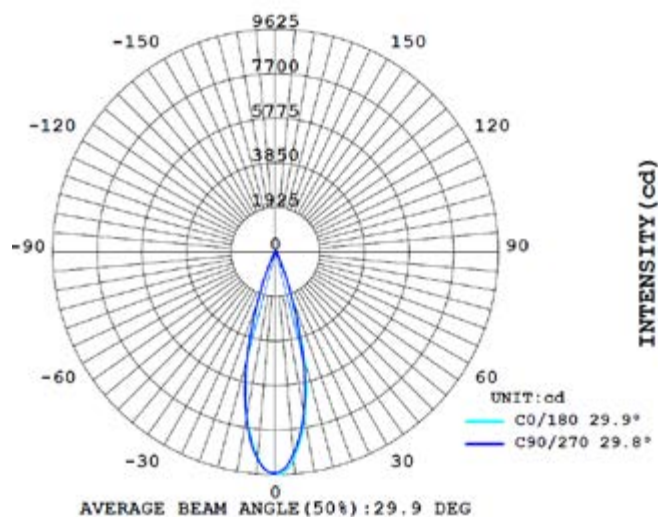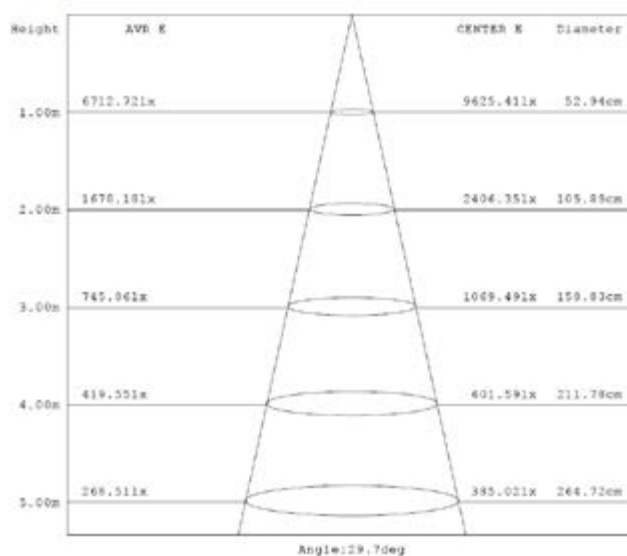

Opciones a medida. *Opções à medida*

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.
Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

Otras opciones de Regulación.	D6 - CASAMBI ,D4 - TRIAC ,D3 - DALI
<i>Outras opções de Regulação</i>	

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* **www.robzan.com**

Última actualización: 2026-09-01 21:25:17 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-09-01 21:25:17 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.