



EAN: 8435298047352

TK07B7352CCTMP

Foco de Carril Multi A. TRACK 07 18 | 25W 85lm/w 220-240V 2700/5700K 20-50°
Blanco CRI>90

Foco para calha multi A. TRACK 07 18 | 25W 85lm/w 220-240V 2700/5700K 20-50°
Branco CRI>90

Aplicaciones | Aplicações:



Características Generales. Características Gerais

Protección. Protection (IP)	IP20 Interior .Interior
Clase de Aislamiento. Classe de Isolamento	II
Grado de Protección IK. Proteção IK	IK02

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Vatios Seleccionables por interruptor DIP. Watts Seleccionáveis por interruptor DIP	18 25 W
Voltaje. Voltagem	AC 220-240 V
Corriente. Corrente	180131250182
Factor Potencia. Fator de Potência (PF)	≥0.9
Regulable. Regulável	No

Información Lumínica. Informação Luminosa

Opciones de Lúmenes. Opções de Lúmens	18/25W 1007-2015lm 2700/3000/3500/4000/5700K 20°/50° Lm
Temperatura Luz. (K)	2700/5700K
Índice Reproducción Cromática (IRC). Índice de Reprodução Cromática (CRI)	90
Ángulo Apertura. Ângulo de Abertura	20-50
Índice de deslumbramiento unificado. Índice UGR (UGR)	<19 *

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

* UGR <19 puede variar con factores como tipo de instalación, el color de las paredes, altura del local, número de las luminarias instaladas por local, y alturas de medición.

* UGR <19 pode variar com fatores como tipo de instalação, a cor das paredes, altura do local, número de luminárias instaladas por local, e alturas de medição.

Table de configuración. Tabela de configuração Lm - Kelvin- W

W	2700K (20°)	3000K (20°)	3500K (20°)	4000K (20°)	5700K (20°)	2700K (50°)	3000K (50°)	3500K (50°)	4000K (50°)	5700K (50°)
18	1007	1070	1120	1160	1250	1200	1320	1380	1430	1530
25	1320	1430	1510	1575	1650	1585	1740	1840	1925	2015

Información Material. *Informação de Material*

Base Aluminio. *Aluminio*

Color. *Color* Blanco. *Branco*

Datos Medioambientales. *Dados Ambientais*

Clase de Eficiencia Energética. *Classe de Eficiência Energética* F

Vida Útil

Vida Útil L70B50 @ 25°=30000

Especificaciones ajustes o control. *Especificações do Controlo Remoto*

Método de ajustes o control. *Tipo de Controlo Remoto* DIP Switch

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

2011/65/EU, 2015/863/UE, 2014/30/EU

**Datos Admin & Logística.** *Dados Admin & Logística*

Referencia Producto. *Referência do Produto* TK07B7352CCTMP

Modelo TRACK 07

Gama LED PRO

Serie. *Série* Carriles LED
Sistemas lineares LED

Tecnología. *Tecnologia* LEDs
LEDs

Código de Barras 8435298047352

Unidades/Embalaje. *Unidades/Embalagem* 20


MEAS Embalaje Unitario. *MEDIDAS Embalagem Unitária* 13x11x26,5

MEAS Carton. *MEDIDAS Caixa* 68x46x29,5

Peso Bruto Embalaje Externo. *Peso Bruto Embalagem Externa* 19,5

Peso Neto Embalaje Externo. *Peso Líquido Embalagem Externa* 18

Dimensiones. Dimensões

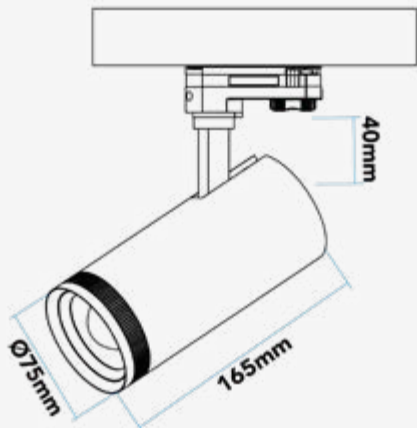

Ø:75
h:40
l:165

Esquema de Producto. Product line drawing

Instalación. Instalação

Instalación. Instalação

Carril electrificado, Sistema de iluminación continuo, Superficie. Electrified track, Continuous lighting system, Surface

Lugar de Instalación. Local de Instalação

Techo. Teto

Opciones a medida. Opções à medida

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.
Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

Otras opciones de Regulación. Outras opções de Regulação	D3 - DALI
---	-----------

En caso de rotura. Em caso de quebra: www.roblan.com

Última actualización: 2026-07-09 12:37:12 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-07-09 12:37:12 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.