



EAN: 8435298047369

TK07B7369CCTMP

Foco de Carril Multi A. TRACK 07 28|40W 83lm/w 220-240V 2700/5700K 20-50°
Blanco CRI>90

Foco para calha multi A. TRACK 07 28|40W 83lm/w 220-240V 2700/5700K 20-50°
Branco CRI>90

Aplicaciones | Aplicações:



Características Generales. Características Gerais

Protección. <i>Protection</i> (IP)	IP20 Interior . <i>Interior</i>
Clase de Aislamiento. <i>Classe de Isolamento</i>	II
Grado de Protección IK. <i>Proteção IK</i>	IK02

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Vatios Seleccionables por interruptor DIP. <i>Watts Seleccionáveis por interruptor DIP</i>	28 40 W
Voltaje. <i>Voltagem</i>	AC 220-240 V
Corriente. <i>Corrente</i>	280204400291
Factor Potencia. <i>Fator de Potência</i> (PF)	≥0.9
Regulable. <i>Regulável</i>	No

Información Lumínica. Informação Luminosa

Opciones de Lúmenes. <i>Opções de Lúmens</i>	28/40W 1600-3335lm 2700/3000/3500/4000/5700K 20°/50° Lm
Temperatura Luz. (K)	2700/5700K
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática</i> (CRI)	90
Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	20-50
Índice de deslumbramiento unificado. <i>Índice UGR</i> (UGR)	<19 *

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

* UGR <19 puede varia con factores como tipo de instalación, el color de las paredes, altura del local, número de las luminarias instaladas por local, y alturas de medición.
 * UGR <19 pode variar com fatores como tipo de instalação, a cor das paredes, altura do local, número de luminárias instaladas por local, e alturas de medição.

Table de configuración. Tabela de configuração Lm - Kelvin- W

W	2700K (20°)	3000K (20°)	3500K (20°)	4000K (20°)	5700K (20°)	2700K (50°)	3000K (50°)	3500K (50°)	4000K (50°)	5700K (50°)
28	1600	1680	1760	1815	1940	1900	2035	2120	2190	2320
40	2107	2260	2380	2450	2607	2545	2730	2890	2960	3335

Información Material. *Informação de Material*

Base	Aluminio. <i>Aluminio</i>
Color. <i>Color</i>	Blanco. <i>Branco</i>

Datos Medioambientales. *Dados Ambientais*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Classe de Eficiência Energética</i>	F
--	---

Vida Útil

Vida Útil	L70B50 @ 25°=30000
-----------	--------------------

Especificaciones ajustes o control. *Especificações do Controlo Remoto*

Método de ajustes o control. <i>Tipo de Controlo Remoto</i>	DIP Switch
--	------------

Accesorios. *Acessórios*

Montaje. <i>Montagem</i>	TRACKXB, TRACKTB-L, TRACKTB, TRACKSUSB, TRACKSUPB, TRACKPBEU, TRACKPB-L, TRACKPB, TRACKLINEBEU, TRACKLINEB, TRACKLBEU, TRACKLB-L, TRACKLB, TRACKFLEXB, TRACKCAPB, TRACK3MBEU, TRACK3MB, TRACK2MBEU, TRACK2MB, TRACK1MBEU, TRACK1MB, TRACKLINEB-LO, TRACKTB-L1, TRACKTB-R2
--------------------------	---

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

2011/65/EU, 2015/863/UE, 2014/30/EU	
RoHS 	


Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	TK07B7369CCTMP
Modelo	TRACK 07
Gama	LED PRO
Serie. <i>Série</i>	Carriles LED <i>Sistemas lineares LED</i>
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras	8435298047369
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	15
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEDIDAS Embalagem Unitária</i>	13x13x29,5

Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	68x41x32,5
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>	21,5
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i>	19,8

Dimensiones. Dimensões

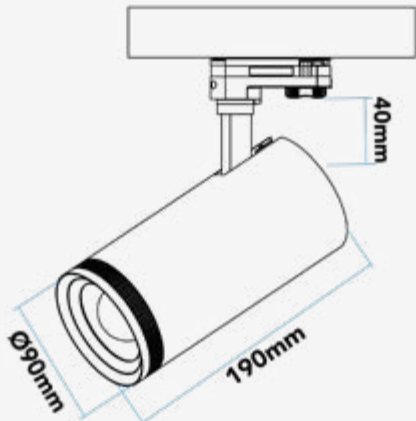

Ø:90
h:40
l:190

Esquema de Producto. *Product line drawing*

Instalación. Instalação

Instalación. <i>Instalação</i>	Carril electrificado, Sistema de iluminación continuo, Superficie. <i>Electrified track, Continuous lighting system, Surface</i>
Lugar de Instalación. <i>Local de Instalação</i>	Techo. <i>Teto</i>

Opciones a medida. Opções à medida

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.
 Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

Otras opciones de Regulación. <i>Outras opções de Regulação</i>	D3 - DALI
---	-----------

En caso de rotura. *Em caso de quebra*: www.roblan.com

Última actualización: 2026-07-09 12:37:13 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-07-09 12:37:13 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.