



EAN: 8435298047383

TK07N7383CCTMP

Foco de Carril Multi A. TRACK 07 18 | 25W 85lm/w 220-240V 2700/5700K 20-50° Negro CRI>90

Foco para calha multi A. TRACK 07 18 | 25W 85lm/w 220-240V 2700/5700K 20-50° Preto CRI>90

Aplicaciones | Aplicações:



Características Generales. Características Gerais

Protección. <i>Protection</i> (IP)	IP20 Interior . <i>Interior</i>
Clase de Aislamiento. <i>Classe de Isolamento</i>	II
Grado de Protección IK. <i>Proteção IK</i>	IK02

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Vatios Seleccionables por interruptor DIP. <i>Watts Seleccionáveis por interruptor DIP</i>	18 25 W
Voltaje. <i>Voltagem</i>	AC 220-240 V
Corriente. <i>Corrente</i>	180131250182
Factor Potencia. <i>Fator de Potência</i> (PF)	≥0.9
Regulable. <i>Regulável</i>	No

Información Lumínica. Informação Luminosa

Opciones de Lúmenes. <i>Opções de Lúmens</i>	18/25W 1007-2015lm 2700/3000/3500/4000/5700K 20°/50° Lm
Temperatura Luz. (K)	2700/5700K
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática</i> (CRI)	90
Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	20-50
Índice de deslumbramiento unificado. <i>Índice UGR</i> (UGR)	<19 *

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

* UGR <19 puede variar con factores como tipo de instalación, el color de las paredes, altura del local, número de las luminarias instaladas por local, y alturas de medición.

* UGR <19 pode variar com fatores como tipo de instalação, a cor das paredes, altura do local, número de luminárias instaladas por local, e alturas de medição.

Table de configuración. Tabela de configuração Lm - Kelvin- W

W	2700K (20°)	3000K (20°)	3500K (20°)	4000K (20°)	5700K (20°)	2700K (50°)	3000K (50°)	3500K (50°)	4000K (50°)	5700K (50°)
18	1007	1070	1120	1160	1250	1200	1320	1380	1430	1530
25	1320	1430	1510	1575	1650	1585	1740	1840	1925	2015

Información Material. *Informação de Material*

Base Aluminio. *Aluminio*

Color. *Color* Negro. *Preto*

Datos Medioambientales. *Dados Ambientais*

Clase de Eficiencia Energética. *Classe de Eficiência Energética* F

Vida Útil

Vida Útil L70B50 @ 25°=30000

Especificaciones ajustes o control. *Especificações do Controlo Remoto*

Método de ajustes o control. *Tipo de Controlo Remoto* DIP Switch

Accesorios. *Acessórios*

Montaje. *Montagem* TRACKXB, TRACKTB-L, TRACKTB, TRACKSUSB, TRACKSUPB, TRACKPBEU, TRACKPB-L, TRACKPB, TRACKLINEBEU, TRACKLINEB, TRACKLBEU, TRACKLB-L, TRACKLB, TRACKFLEXB, TRACKCAPB, TRACK3MBEU, TRACK3MB, TRACK2MBEU, TRACK2MB, TRACK1MBEU, TRACK1MB, TRACKLINEB-LO, TRACKTB-L1, TRACKTB-R2

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

2011/65/EU, 2015/863/UE, 2014/30/EU

**Datos Admin & Logística.** *Dados Admin & Logística*

Referencia Producto. *Referência do Produto* TK07N7383CCTMP

Modelo TRACK 07

Gama LED PRO

Serie. *Série* Carriles LED
Sistemas lineares LED

Tecnología. *Tecnologia* LEDs
LEDs

Código de Barras 8435298047383


Unidades/Embalaje. *Unidades/Embalagem* 20

MEAS Embalaje Unitario. *MEDIDAS Embalagem Unitária* 13x11x26,5

Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	68x46x29,5
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>	19,5
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i>	18

Dimensiones. Dimensões

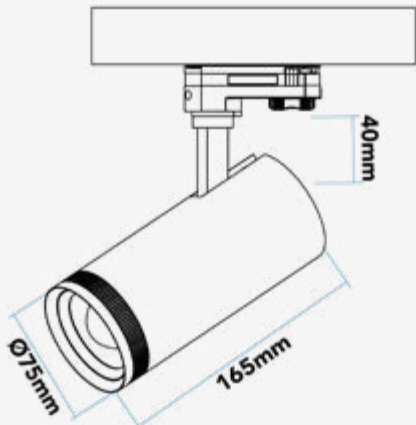

Ø:75
h:40
l:165

Esquema de Producto. *Product line drawing*

Instalación. Instalação

Instalación. <i>Instalação</i>	Carril electrificado, Sistema de iluminación continuo, Superficie. <i>Electrified track, Continuous lighting system, Surface</i>
Lugar de Instalación. <i>Local de Instalação</i>	Techo. <i>Teto</i>

Opciones a medida. Opções à medida

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.
 Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

Otras opciones de Regulación. <i>Outras opções de Regulação</i>	D3 - DALI
--	-----------

En caso de rotura. *Em caso de quebra*: www.roblan.com

Última actualización: 2026-07-09 12:37:13 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-07-09 12:37:13 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.