



EAN: 8435298046669

TKM5V210FN

Foco Carril Magnético TKM5 V2 SPOTS 10W 800lm 48V 4000K 40° Negro CRI90

Track Spotlight Pista Magnética TKM5 V2 SPOTS 10W 800lm 48V 4000K 40° Preto CRI90

Beneficios | *Benefits*

- Adecuados tanto para espacios residenciales como galerías, museos, restaurantes y entornos comerciales | *Adequado para espaços residenciais, bem como para galerias, museus, restaurantes e ambientes comerciais.*
- Carcasa de metal para una buena disipación de calor. | *Caixa metálica para uma boa dissipação do calor.*
- L70 a 55000 horas. | *L70 a 55000 horas.*
- Diferentes tipos de rieles, accesorios y luminarias para combinar, cambiar y diseñar | *Diferentes tipos de calhas, acessórios e luminárias para combinar, alterar e conceber*



Manual

Características Generales. *Características Gerais*

Protección. <i>Protection</i> (IP)	IP20 Interior . <i>Interior</i>
Clase de Aislamiento. <i>Classe de Isolamento</i>	III
Grado de Protección IK. <i>Proteção IK</i>	IK03

Información Eléctrica. *Informação Elétrica*

Vatios. <i>Watts</i>	10 W
Voltaje. <i>Voltagem</i>	DC 48 V
Corriente. <i>Corrente</i>	1
Factor Potencia. <i>Fator de Potência</i> (PF)	1
Interfaz Regulación. <i>Interface de Regulação</i>	Según el equipo de control

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

Flujo Luminoso. <i>Fluxo Luminoso</i> (lm)	800 Lm
Eficacia Lm. <i>Eficácia Lm</i> (Lm/W)	80 Lm/W
Temperatura Luz. (K)	4000K
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática</i> (CRI)	90
Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	40°

Información Material. *Informação de Material*

Color. <i>Color</i>	Negro. <i>Preto</i>
---------------------	---------------------

Vida Útil

Vida Útil	L7050 @ 25°=50000
# de Encendidos. # de <i>Ligações</i>	15000

Accesorios. *Acessórios*

<i>Material</i>	TKMTR1NS, TKMTR2NS, TKMTR3NS, TKMTR1NR1, TKMTR2NR2, TKMTR2NR1, TKMTR3NR1, TKMTR3NR2, TKMTR1NR2, TKMDRIVER100D, TKMDRIVER250D, TKMDRIVER100, TKMDRIVER250, DRIVER20048DAPU, DRIVER24048DAPU
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

Garantía ROBLAN. <i>Garantia ROBLAN</i>	5 años. years *
-----------------------------------------	-----------------

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU

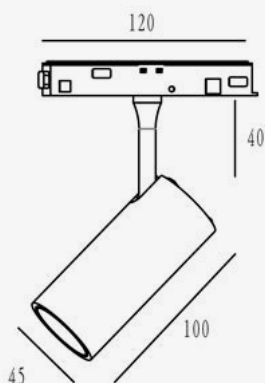

Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	TKM5V210FN
<i>Modelo</i>	TKM5 V2 SPOTS
Gama	LED TOP
Serie. <i>Série</i>	Carriles LED <i>Sistemas lineares LED</i>
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras	8435298046669
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	30
Tipo Embalaje Unidad. <i>Tipo de Embalagem Unidade</i>	Brown Carton Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEDIDAS Embalagem Unitária</i>	6x145x16,5
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	33x35x46
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>	8
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i>	6

Avisos & Precauciones. Avisos & Precauções

Rango de Temperatura (Uso). Intervalo de Temperatura

-20°C ~ +40°C

Dimensiones. Dimensões


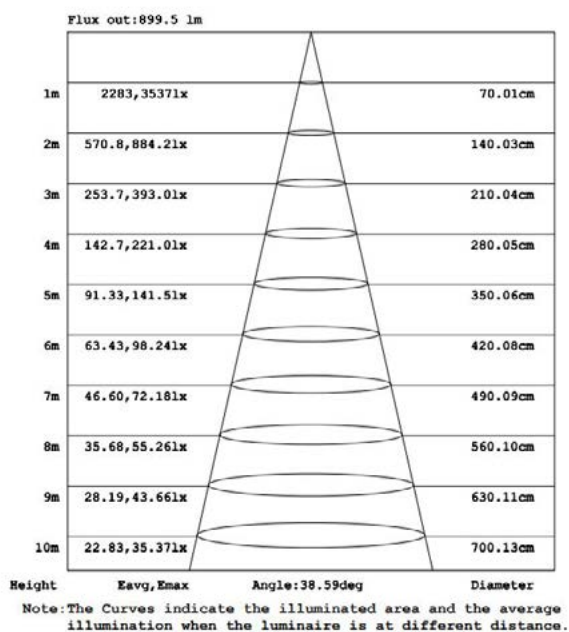
Ø:45
 h:40
 l:120
 w:100

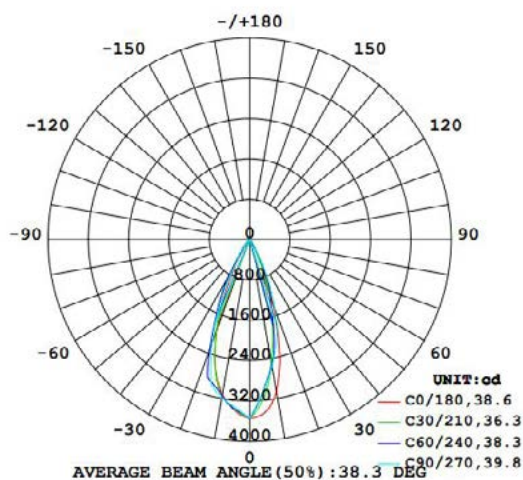
Esquema de Producto. Product line drawing

Instalación. Instalação

Peso producto. Peso do produto

0,2Kg

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas


Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas
LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

Opciones a medida. Opções à medida

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

Opticas alternativas disponibles. A24
 Ópticas alternativas disponíveis

En caso de rotura. Em caso de quebra: www.roblan.com

Última actualización: 2026-01-26 09:42:51 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-01-26 09:42:51 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.