



EAN: 8435298047970

VIASOLHY7970CCT

Vial solar híbrida con sensor VIA SOL HYBRID 40W 165lm/w 100-277V 3000/4000K 140x70° IP65 Negro

Vial solar híbrida VIA SOL HYBRID 40W 165lm/w 100-277V 3000/4000K 140x70° IP65 Preto

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | Benefits

- Energía híbrida: solar + eléctrica. |
- Gestión mediante mando a distancia. |
- Sensor PIR de movimiento. |
- Tecnología CCT: Selección de 2 colores |



Manual



Características Generales. Características Gerais

Fuente luminosa de color variable. Fonte luminosa de cor variável

Protección. Protection (IP)	IP65 Exterior .Exterior
Clase de Aislamiento. Classe de Isolamento	I
Grado de Protección IK. Proteção IK	IK07
THD	≤20

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Vatios. Watts	40 W
Voltaje. Voltagem	DC 100-277 V
Frecuencia. Frequência	50/60 Hz
Factor Potencia. Fator de Potência (PF)	≥ 0.9
Regulable. Regulável	No

Fuente de Alimentación. Fonte de Alimentação

Protección Sobretensiones. *Proteção Contra Sobretensões* 10Kv

Información Lumínica. Informação Luminosa

Opciones de Lúmenes. *Opções de Lúmens* 8/15/24/40W | 1254-6600lm | 3000/4000K Lm
Tolerancia del flujo luminoso: $\pm 10\%$. *Tolerância do fluxo luminoso: $\pm 10\%$*

Temperatura Luz. (K) 3000/4000K

Índice Reproducción Cromática (IRC). *Índice de Reprodução Cromática (CRI)* 80

Ángulo Apertura. *Ângulo de Abertura* 140x70

Table de configuración. Tabela de configuração Lm - Kelvin- W

% Output	Watts	Lm @ 4000K	Lm @ 3000K
100%	40 W	6600	6270
60%	24 W	3960	3762
40%	15 W	2475	2351
20%	8 W	1320	1254

Tolerancia del flujo luminoso: $\pm 10\%$. *Tolerância do fluxo luminoso: $\pm 10\%$*

LED Chip

Tipo de Led. *Tipo de LED* 2835

LEDs/unidad. *LEDs/unidade* 240

Información Material. Informação de Material

Base Acrilonitrilo Butadieno Estireno,Aluminio,Policarbonato.
Acrilonitrilo Butadieno Estireno,Aluminio,Policarbonato

Difusor Anti-UV. *Anti-UV*

Color. *Color* Negro.*Preto*

RAL 9005

Tratamiento anti UV |

Datos Medioambientales. Dados Ambientais

Clase de Eficiencia Energética. *Classe de Eficiência Energética* E

Consumo de energía en modo encendido. *Consumo de energia em modo ligado* 40kWh/1000h

Vida Útil

Vida Útil L70B50 @ 25°=80000

de Encendidos. *# de Ligações* 2000

Especificaciones ajustes o control. Especificações do Controlo Remoto

Método de ajustes o control. *Tipo de Controlo Remoto* Remote

Rango de detección. *Alcance de deteção* 6

Especificaciones Sensor. Especificações do Sensor

Tecnología Sensor	PIR Sensor
Altura max Instalación Sensor. <i>Altura máxima de Instalação do Sensor</i>	4~6 m
Ángulo de detección. <i>Ângulo de detecção</i>	120

Especificaciones Batería. Especificações da Bateria

Tipo de Batería	LiFePO4 32700 12000mAh 9.6V 115.2Wh
Tiempo de Recarga. <i>Tempo de Recarga</i>	7

Otras Especificaciones Outras Especificações

Placa Solar	Si. Yes
Incl. en Caja. <i>Incluído na caixa</i>	Control remoto, Manual. <i>Controlo Remoto, Manual</i>

Garantías & Calidad. Garantias & Qualidade

Garantía ROBLAN. <i>Garantia ROBLAN</i>	3 años. years *
Garantía Batería ROBLAN. <i>Garantia ROBLAN Bateria</i>	1 años. years

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

2014/30/EU,2014/35/EU,(EU) 2019/2015,2011/65/EU



Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	VIASOLHY7970CCT
Modelo	VIA SOL HYBRID
Gama	LED PRO
Serie. <i>Série</i>	Solar Solar
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs LEDs
Código de Barras	8435298047970
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	1
Tipo Embalaje Unidad. <i>Tipo de Embalagem Unidade</i>	Brown Carton Box
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	18x325x53,5
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>	5,8


Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i>	5
---	---

Avisos & Precauciones. Avisos & Precauções

Rango de Temperatura (Uso). <i>Intervalo de Temperatura</i>	-20°C- 60°C
Rango de Temperatura (conservación) . <i>Intervalo de Temperatura (armazenamento)</i>	0°C- 45°C
Rango de Humedad (Uso). <i>Intervalo de Humidade</i>	0~93°C

Dimensiones. Dimensões

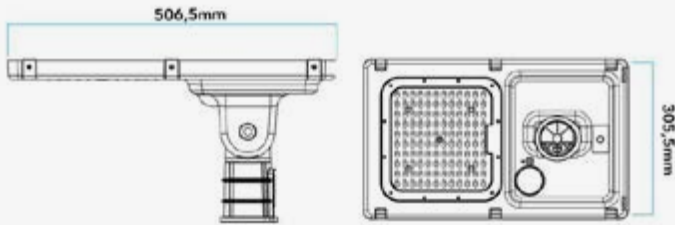



h:251
l:506,5
w:305,5

Esquema de Producto. *Product line drawing*

Instalación. Instalação

Dimensiones de Montaje. <i>Dimensões de Montagem</i>	60
Peso producto. <i>Peso do produto</i>	4,8Kg
Instalación. <i>Instalação</i>	Parte superior del Poste. <i>Top post mounting</i>
Lugar de Instalación. <i>Local de Instalação</i>	Poste. <i>Poste</i>
Superficie efectiva proyectada al viento. <i>Superfície efetiva projetada ao vento</i>	0.154
Resistencia al viento. <i>Resistência ao vento da luminária</i>	45 m/s (163 km/h)
Altura de montaje. <i>Altura de montagem (Min - Max)</i>	4~6M
Instalación en poste diam 60mm <i>Installation on 60mm diameter post</i>	

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

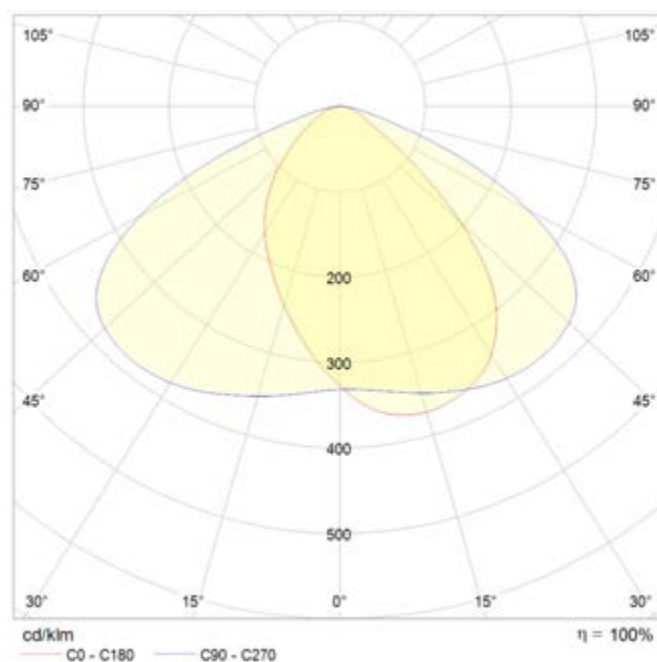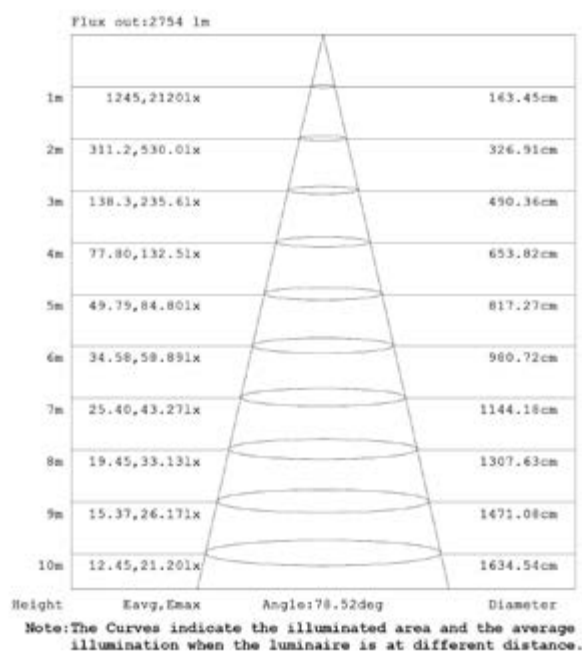

En caso de rotura. Em caso de quebra: www.roblan.com

Última actualización: 2026-09-01 21:25:21 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-09-01 21:25:21 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.