



EAN: 8435298047987

VIASOLHY7987CCT

Vial solar híbrida con sensor VIA SOL HYBRID 60W 165lm/w 100-277V 3000/4000K 140x70° IP65 Negro

Vial solar híbrida VIA SOL HYBRID 60W 165lm/w 100-277V 3000/4000K 140x70° IP65 Preto

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | Benefits

- Energía híbrida: solar + eléctrica. |
- Gestión mediante mando a distancia. |
- Sensor PIR de movimiento. |
- Tecnología CCT: Selección de 2 colores |



Manual



Características Generales. Características Gerais

Fuente luminosa de color variable. Fonte luminosa de cor variável

Protección. Protection (IP)	IP65 Exterior .Exterior
Clase de Aislamiento. Classe de Isolamento	II
Grado de Protección IK. Proteção IK	IK07
THD	≤20

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Vatios. Watts	60 W
Voltaje. Voltagem	DC 100-277 V
Frecuencia. Frequência	50/60 Hz
Factor Potencia. Fator de Potência (PF)	≥ 0.9

Información Lumínica. Informação Luminosa

Opciones de Lúmenes. Opções de Lúmens	12/24/36/60W 1824-9600lm 3000/4000K Lm
Tolerancia del flujo luminoso: ±10% . Tolerância do fluxo luminoso: ±10%	

Información Lumínica. Informação Luminosa

Temperatura Luz. (K) 3000/4000K

Índice Reproducción Cromática (IRC). Índice de Reprodução Cromática (CRI) 80

Ángulo Apertura. Ângulo de Abertura 140x70

Table de configuración. Tabela de configuração Lm - Kelvin- W

% Output	Watts	Lm @ 4000 K	Lm @ 3000K
100%	60 W	9600	9120
60%	36 W	5760	5472
40%	24 W	3840	3648
20%	12 W	1920	1824

Tolerancia del flujo luminoso: ±10% . Tolerância do fluxo luminoso: ±10%

LED Chip

Tipo de Led. Tipo de LED 2835

LEDs/unidad. LEDs/unidade 360

Información Material. Informação de Material

Base Acrilonitrilo Butadieno Estireno, Policarbonato.
Acrilonitrilo Butadieno Estireno, Policarbonato

Difusor Anti-UV. Anti-UV

Color. Color Negro. Preto

Tratamiento anti UV |

Datos Medioambientales. Dados Ambientais

Clase de Eficiencia Energética. Classe de Eficiência Energética E

Consumo de energía en modo encendido. Consumo de energia em modo ligado 60kWh/1000h

Vida Útil

Vida Útil L70B50 @ 25°=80000

de Encendidos. # de Ligações 2000

Especificaciones ajustes o control. Especificações do Controlo Remoto

Método de ajustes o control. Remote
Tipo de Controlo Remoto

Rango de detección. Alcance de deteção 6

Especificaciones Sensor. Especificações do Sensor

Tecnología Sensor PIR Sensor

Altura max Instalación Sensor. Altura máxima de Instalação do Sensor 4~6 m

Ángulo de detección. Ângulo de deteção 120

Especificaciones Batería. Especificações da Bateria

Tipo de Batería	LiFePO4 32700 12000mAh 12.8V 153.6Wh
Tiempo de Recarga. <i>Tempo de Recarga</i>	7

Otras Especificaciones Outras Especificações

Placa Solar	Si. Yes
Incl. en Caja. <i>Incluído na caixa</i>	Control remoto, Manual. <i>Controlo Remoto, Manual</i>

Garantías & Calidad. Garantias & Qualidade

Garantía ROBLAN. <i>Garantia ROBLAN</i>	3 años. years *
Garantía Batería ROBLAN. <i>Garantia ROBLAN Bateria</i>	1 años. years

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

2014/30/EU, 2014/35/EU, (EU) 2019/2015, 2011/65/EU



Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	VIASOLHY7987CCT
Modelo	VIA SOL HYBRID
Gama	LED PRO
Serie. <i>Série</i>	Solar Solar
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs LEDs
Código de Barras	8435298047987
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	1
Tipo Embalaje Unidad. <i>Tipo de Embalagem Unidade</i>	Brown Carton Box
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	18x325x66,5
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>	7,24
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i>	6,4


Avisos & Precauciones. Avisos & Precauções

Rango de Temperatura (Uso). <i>Intervalo de Temperatura</i>	-20°C- 60°C
Rango de Temperatura (conservación) . <i>Intervalo de Temperatura (armazenamento)</i>	0°C- 45°C

Avisos & Precauciones. Avisos & Precauções

Rango de Humedad (Uso). Intervalo de Humidade	0~93°C
---	--------

Dimensiones. Dimensões

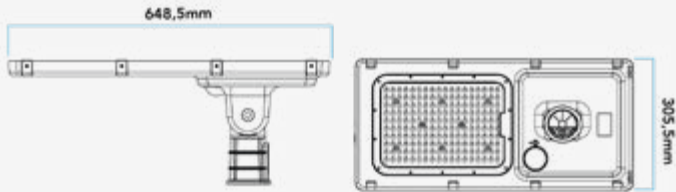

h:251
l:648,5
w:305,5



Esquema de Producto. Product line drawing

Instalación. Instalação

Dimensiones de Montaje. Dimensões de Montagem	60
Peso producto. Peso do produto	6,45Kg
Instalación. Instalação	Parte superior del Poste. Top post mounting
Lugar de Instalación. Local de Instalação	Poste. Poste
Superficie efectiva proyectada al viento. Superfície efetiva projetada ao vento	0.198
Resistencia al viento. Resistência ao vento da luminária	45 m/s (163 km/h)
Altura de montaje. Altura de montagem (Min - Max)	4~6M

Instalacion en poste ?60mm

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

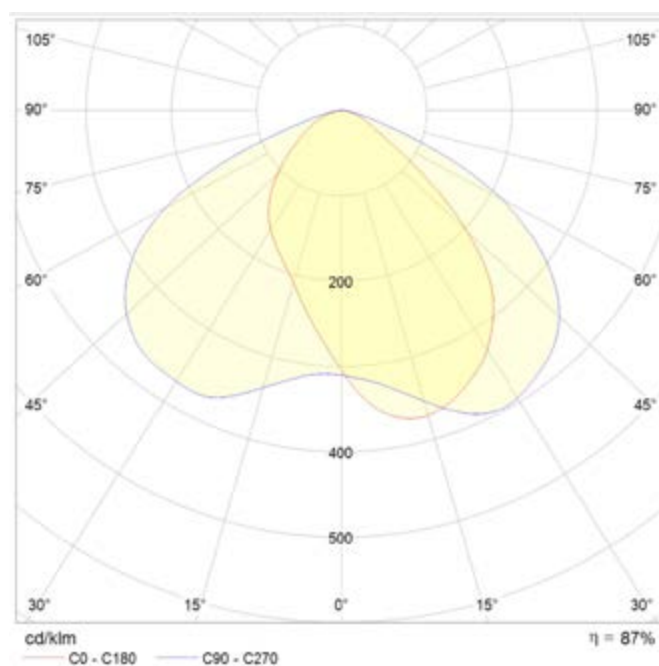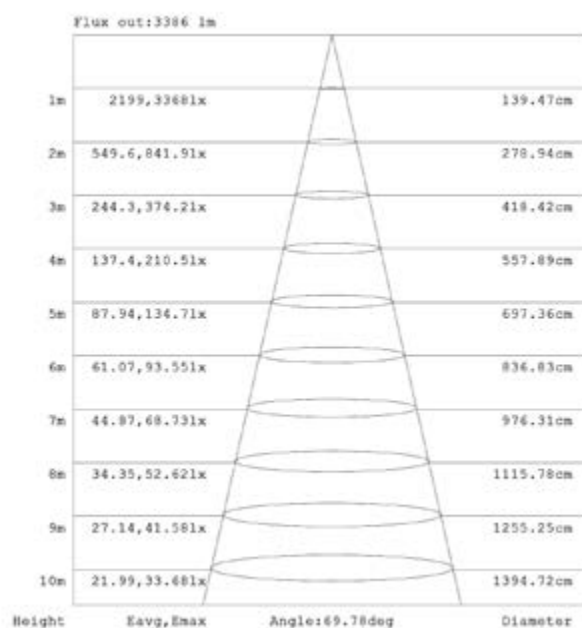

En caso de rotura. Em caso de quebra: www.roblan.com

Última actualización: 2026-09-01 21:25:21 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-09-01 21:25:21 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.