



EAN: 8435298049318

VSETD50112B

Luminaria CCT prisma V SET 50 1127 x 50 x 75mm 27W 128.3lm/w 220-240V 3000/4000/5700K 80° IP20 0-10V Blanco

Perfil c/dif. prismático V SET 50 1127 x 50 x 75mm 27W 128.3lm/w 220-240V 3000/4000/5700K 80° IP20 0-10V Branco

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | Benefits

- Diseño modular: líneas continuas y composiciones en L, T y X. | Design modular: linhas contínuas e composições em L, T e X.
- 4 tamaños: de 620 a 1407 mm, con potencias de 15 a 34 W. | 4 tamanhos: de 620 a 1407 mm, com níveis de potência de 15 a 34 W.
- Selección de tono de luz 3 CCT y opción de accesorio para luz indirecta. | Seleção de 3 tons de luz CCT e opção de acessório para iluminação indireta.
- Integración minimalista: perfil de solo 50 mm para crear líneas de luz discretas y elegantes. | Integração minimalista: um perfil de apenas 50 mm para criar linhas de luz discretas e elegantes.



Características Generales. Características Gerais

Fuente luminosa de color variable. Fonte luminosa de cor variável

Protección. Protection (IP) IP20

THD ≤20

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Vatios. Watts 27 W

Voltaje. Voltagem AC 220-240 V

Factor Potencia. Fator de Potência (PF) ≥0.9

Regulable. Regulável Si

Interfaz Regulación. Interface de Regulação 0-10V

Sin Párpadeo. Sem Flicker Flicker Free

Fuente de Alimentación. Fonte de Alimentação

Tipo de fuente de Al. Tipo de fonte de Alimentação LIFUD

Protección Sobretensiones. Proteção Contra Sobreensões 1 kV L–N / 2 kV L/N–tierra

Información Lumínica. Informação Luminosa

Opciones de Lúmenes. Opções de Lúmens

Tolerancia del flujo luminoso: ±10% . Tolerância do fluxo luminoso: ±10%

27W | 3228-3465lm | 3000/4000/5700K Lm

Información Lumínica. Informação Luminosa

Temperatura Luz. (K)	3000/4000/5700K
Índice Reproducción Cromática (IRC). Índice de Reprodução Cromática (CRI)	80
Ángulo Apertura. Ângulo de Abertura	80°

Table de configuración. Tabela de configuração Lm - Kelvin- W

W	K	Lm	Lm/W
27	3000	3228	119.6
27	4000	3465	128.3
27	5700	3375	125.0

Tolerancia del flujo luminoso: ±10% . Tolerância do fluxo luminoso: ±10%

Información Material. Informação de Material

Base	Aluminio. Alumínio
Difusor	Difusor Prismático. Difusor Prismático
Color. Color	Blanco. Branco

Datos Medioambientales. Dados Ambientais

Clase de Eficiencia Energética. Classe de Eficiência Energética	C
Consumo de energía en modo encendido. Consumo de energia em modo ligado	27kWh/1000h

Vida Útil

Vida Útil	L7050=50000
-----------	-------------

Otras Especificaciones Outras Especificações

Reemplazabilidad de mecanismo de control. Reemplaçabilidade do mecanismo de controlo	1
--	---

Accesorios. Acessórios

Montaje. Montagem	VSET50CON180QL, VSET50LB, VSET50TB, VSET50XB, KITSURFVSET50, VSET50SUSCAB1.5M
Fuertes de luz. Fontes de luz	VSET50UP112


Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

Referencia Producto. Referência do Produto	VSETD50112B
Modelo	V SET 50
Gama	LED TOP
Serie. Série	Sistemas Lineales Sistemas Lineares
Tecnología. Tecnologia	LEDs LEDs
Código de Barras	8435298049318
Unidades/Embalaje. Unidades/Embalagem	6

Avisos & Precauciones. Avisos & Precauções

Rango de Temperatura (Uso). Intervalo de Temperatura	-20-40°C
Rango de Temperatura (conservación) . Intervalo de Temperatura (armazenamento)	-40-60°C
Rango de Humedad (Uso). Intervalo de Humidade	15%~90%RH

Dimensiones. Dimensões

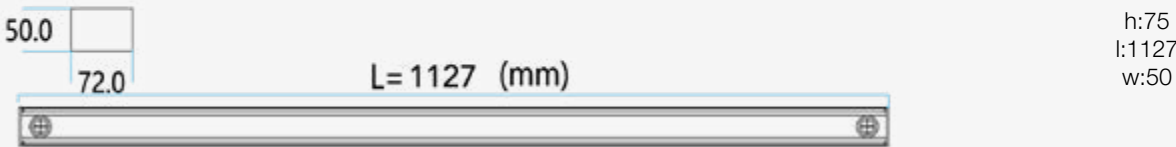

Esquema de Producto. Product line drawing

Instalación. Instalação

Instalación. Instalação	Superficie, Empotrado, Suspensión, Soporte de pared, Enlazable. Surface, Recessed, Suspended, Wall-mounted, Linkable
Lugar de Instalación. Local de Instalação	Pared, Techo. Parede, Teto

Opciones a medida. Opções à medida

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.
Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

Otras opciones de Regulación. Outras opções de Regulação	D8 - PWM
---	----------

En caso de rotura. Em caso de quebra: www.roblan.com

Última actualización: 2026-09-01 21:25:25 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-09-01 21:25:25 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.