



EAN: 8435298049332

VSETD50140B

Luminaria CCT prisma V SET 50 1407 x 50 x 75mm 34W 120.7lm/w 220-240V 3000/4000/5700K 80° IP20 0-10V Blanco

Perfil c/dif. prismático V SET 50 1407 x 50 x 75mm 34W 120.7lm/w 220-240V 3000/4000/5700K 80° IP20 0-10V Branco

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | Benefits

- Diseño modular: líneas continuas y composiciones en L, T y X. | Design modular: linhas contínuas e composições em L, T e X.
- 4 tamaños: de 620 a 1407 mm, con potencias de 15 a 34 W. | 4 tamanhos: de 620 a 1407 mm, com níveis de potência de 15 a 34 W.
- Selección de tono de luz 3 CCT y opción de accesorio para luz indirecta. | Seleção de 3 tons de luz CCT e opção de acessório para iluminação indireta.
- Integración minimalista: perfil de solo 50 mm para crear líneas de luz discretas y elegantes. | Integração minimalista: um perfil de apenas 50 mm para criar linhas de luz discretas e elegantes.



Características Generales. Características Gerais

Fuente luminosa de color variable. Fonte luminosa de cor variável

Protección. Protection (IP)

IP20

THD

≤20

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Vatios. Watts

34 W

Voltaje. Voltagem

AC 220-240 V

Factor Potencia. Fator de Potência (PF)

≥0.9

Regulable. Regulável

Si

Interfaz Regulación. Interface de Regulação

0-10V

Sin Párpadeo. Sem Flicker

Flicker Free

Fuente de Alimentación. Fonte de Alimentação

Tipo de fuente de Al. Tipo de fonte de Alimentação

LIFUD

Protección Sobretensiones. Proteção Contra Sobreensões

1 kV L–N / 2 kV L/N–tierra

Información Lumínica. Informação Luminosa

Opciones de Lúmenes. Opções de Lúmens

34W | 4025-4104lm | 3000/4000/5700K Lm

Tolerancia del flujo luminoso: ±10% . Tolerância do fluxo luminoso: ±10%

Información Lumínica. Informação Luminosa

Temperatura Luz. (K) 3000/4000/5700K

Índice Reproducción Cromática (IRC). Índice de Reprodução Cromática (CRI) 80

Ángulo Apertura. Ângulo de Abertura 80°

Table de configuración. Tabela de configuração Lm - Kelvin- W

W	K	Lm	Lm/W
34	3000	4025	118.4
34	4000	4104	120.7
34	5700	4071	119.7

Tolerancia del flujo luminoso: ±10% . Tolerância do fluxo luminoso: ±10%

Información Material. Informação de Material

Base Aluminio. Alumínio

Difusor Difusor Prismático. Difusor Prismático

Color. Color Blanco.Branco

Datos Medioambientales. Dados Ambientais

Clase de Eficiencia Energética. Classe de Eficiência Energética C

Consumo de energía en modo encendido. Consumo de energia em modo ligado 34kWh/1000h

Vida Útil

Vida Útil L7050=50000

Otras Especificaciones Outras Especificações

Reemplazabilidad de mecanismo de control. Reemplaçabilidade do mecanismo de controlo 1

Accesorios. Acessórios

Montaje. Montagem VSET50CON180QL, VSET50LB, VSET50TB, VSET50XB, KITSURFVSET50, VSET50SUSCAB1.5M

Fuertes de luz. Fontes de luz VSET50UP85

Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

Referencia Producto. Referência do Produto VSETD50140B

Modelo V SET 50

Gama LED TOP

Serie. Série Sistemas Lineales
Sistemas Lineares

Tecnología.Tecnologia LEDs
LEDs

Código de Barras 8435298049332

Unidades/Embalaje. Unidades/Embalagem 6

MEAS Carton. MEDIDAS Caixa 153x235x28


Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>	17
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i>	15

Avisos & Precauciones. *Avisos & Precauções*

Rango de Temperatura (Uso). <i>Intervalo de Temperatura</i>	-20-40°C
Rango de Temperatura (conservación). <i>Intervalo de Temperatura (armazenamento)</i>	-40-60°C
Rango de Humedad (Uso). <i>Intervalo de Humidade</i>	15%~90%RH

Dimensiones. *Dimensões*

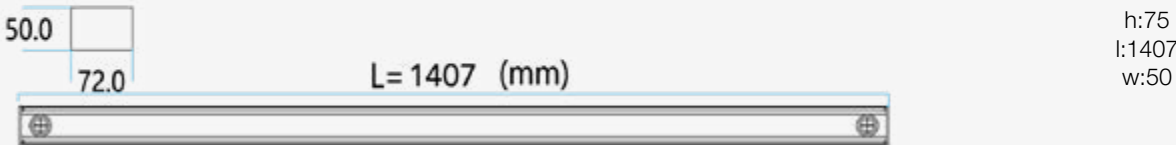

Esquema de Producto. *Product line drawing*

Instalación. *Instalação*

Instalación. <i>Instalação</i>	Superficie, Empotrado, Suspensión, Soporte de pared, Enlazable. <i>Surface, Recessed, Suspended, Wall-mounted, Linkable</i>
Lugar de Instalación. <i>Local de Instalação</i>	Pared, Techo. <i>Parede, Teto</i>

Opciones a medida. *Opções à medida*

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.
Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

Otras opciones de Regulación. <i>Outras opções de Regulação</i>	D8 - PWM
---	----------

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* **www.roblan.com**

Última actualización: 2026-09-01 21:25:25 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-09-01 21:25:25 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.