



EAN: 8435298049349

# VSETD50140N

Luminaria CCT prisma V SET 50 1407 x 50 x 75mm 34W 118.4lm/w 220-240V 3000/4000/5700K 80° IP20 0-10V Negro

Perfil c/dif. prismático V SET 50 1407 x 50 x 75mm 34W 118.4lm/w 220-240V 3000/4000/5700K 80° IP20 0-10V Preto

Aplicaciones | Aplicações:



## Beneficios | Benefits

- Diseño modular: líneas continuas y composiciones en L, T y X. | Design modular: linhas contínuas e composições em L, T e X.
- 4 tamaños: de 620 a 1407 mm, con potencias de 15 a 34 W. | 4 tamanhos: de 620 a 1407 mm, com níveis de potência de 15 a 34 W.
- Selección de tono de luz 3 CCT y opción de accesorio para luz indirecta. | Seleção de 3 tons de luz CCT e opção de acessório para iluminação indireta.
- Integración minimalista: perfil de solo 50 mm para crear líneas de luz discretas y elegantes. | Integração minimalista: um perfil de apenas 50 mm para criar linhas de luz discretas e elegantes.



## Características Generales. Características Gerais

Fuente luminosa de color variable. Fonte luminosa de cor variável

Protección. Protection (IP) IP20

THD ≤20

## Información Eléctrica . Informação Elétrica

Vatios. Watts 34 W

Voltaje. Voltagem AC 220-240 V

Factor Potencia. Fator de Potência (PF) ≥0.9

Regulable. Regulável Si

Interfaz Regulación. Interface de Regulação 0-10V

Sin Párpadeo. Sem Flicker Flicker Free

## Fuente de Alimentación. Fonte de Alimentação

Tipo de fuente de Al. Tipo de fonte de Alimentação LIFUD

Protección Sobretensiones. Proteção Contra Sobreensões 1 kV L–N / 2 kV L/N–tierra

## Información Lumínica. Informação Luminosa

Opciones de Lúmenes. Opções de Lúmens 34W | 3956-4024lm | 3000/4000/5700K Lm

Tolerancia del flujo luminoso: ±10% . Tolerância do fluxo luminoso: ±10%

**Información Lumínica.** *Informação Luminosa*

|                                                                                  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Temperatura Luz. (K)                                                             | 3000/4000/5700K |
| Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática (CRI)</i> | 80              |
| Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>                                       | 80°             |

**Table de configuración. Tabela de configuração Lm - Kelvin- W**

| W  | K    | Lm   | Lm/W  |
|----|------|------|-------|
| 34 | 3000 | 3956 | 116.4 |
| 34 | 4000 | 4024 | 118.4 |
| 34 | 5700 | 3997 | 117.6 |

Tolerancia del flujo luminoso:  $\pm 10\%$  . *Tolerância do fluxo luminoso:  $\pm 10\%$* **Información Material.** *Informação de Material*

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| Base                | Aluminio. <i>Aluminio</i>                     |
| Difusor             | Difusor Prismático. <i>Difusor Prismático</i> |
| Color. <i>Color</i> | Negro. <i>Preto</i>                           |

**Datos Medioambientales.** *Dados Ambientais*

|                                                                                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Clase de Eficiencia Energética. <i>Classe de Eficiência Energética</i>         | C           |
| Consumo de energía en modo encendido. <i>Consumo de energia em modo ligado</i> | 34kWh/1000h |

**Vida Útil**

|           |             |
|-----------|-------------|
| Vida Útil | L7050=50000 |
|-----------|-------------|

**Otras Especificaciones** *Outras Especificações*

|                                                                                             |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Reemplazabilidad de mecanismo de control. <i>Reemplaçabilidade do mecanismo de controlo</i> | 1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|

**Accesorios.** *Acessórios*

|                                      |                                                                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Montaje. <i>Montagem</i>             | VSET50CON180QL, VSET50LN, VSET50TN, VSET50XN, KITSURFVSET50, VSET50SUSCAB1.5M |
| Fuertes de luz. <i>Fontes de luz</i> | VSET50UP85                                                                    |

**Datos Admin & Logística.** *Dados Admin & Logística*

|                                                   |                                               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i> | VSETD50140N                                   |
| Modelo                                            | V SET 50                                      |
| Gama                                              | LED TOP                                       |
| Serie. <i>Série</i>                               | Sistemas Lineales<br><i>Sistemas Lineares</i> |
| Tecnología. <i>Tecnologia</i>                     | LEDs<br><i>LEDs</i>                           |
| Código de Barras                                  | 8435298049349                                 |
| Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>      | 6                                             |
| MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>                 | 153x235x28                                    |


### Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>  | 17 |
| Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i> | 15 |

### Avisos & Precauciones. *Avisos & Precauções*

|                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Rango de Temperatura (Uso). <i>Intervalo de Temperatura</i>                             | -20-40°C  |
| Rango de Temperatura (conservación).<br><i>Intervalo de Temperatura (armazenamento)</i> | -40-60°C  |
| Rango de Humedad (Uso). <i>Intervalo de Humidade</i>                                    | 15%~90%RH |

### Dimensiones. *Dimensões*

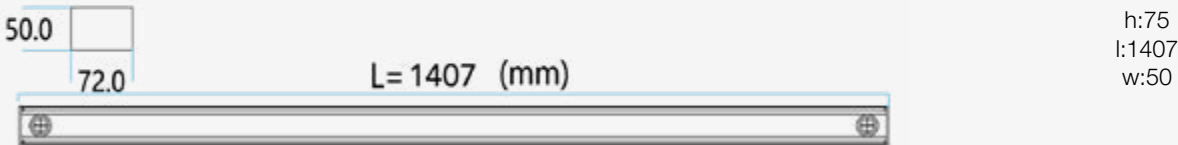

Esquema de Producto. *Product line drawing*

### Instalación. *Instalação*

|                                                  |                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instalación. <i>Instalação</i>                   | Superficie, Empotrado, Suspensión, Soporte de pared, Enlazable. <i>Surface, Recessed, Suspended, Wall-mounted, Linkable</i> |
| Lugar de Instalación. <i>Local de Instalação</i> | Pared, Techo. <i>Parede, Teto</i>                                                                                           |

### Opciones a medida. *Opções à medida*

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.  
*Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.*

|                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| Otras opciones de Regulación.<br><i>Outras opções de Regulação</i> | D8 - PWM |
|--------------------------------------------------------------------|----------|

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* **www.roblan.com**

Última actualización: 2026-09-01 21:25:25 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

*Última atualização: 2026-09-01 21:25:25 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.*