



EAN: 8435298049288

VSETD5060N

Luminaria CCT prisma módulo V SET 50 620 x 50 x 75mm 15W 119.6lm/w 220-240V 3000/4000/5700K 80° IP20 0-10V Negro

Perfil c/dif. prismático V SET 50 620 x 50 x 75mm 15W 119.6lm/w 220-240V 3000/4000/5700K 80° IP20 0-10V Preto

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | *Benefits*

- Diseño modular: líneas continuas y composiciones en L, T y X. | *Design modular: linhas contínuas e composições em L, T e X.*
- 4 tamaños: de 620 a 1407 mm, con potencias de 15 a 34 W. | *4 tamanhos: de 620 a 1407 mm, com níveis de potência de 15 a 34 W.*
- Selección de tono de luz 3 CCT y opción de accesorio para luz indirecta. | *Seleção de 3 tons de luz CCT e opção de acessório para iluminação indireta.*
- Integración minimalista: perfil de solo 50 mm para crear líneas de luz discretas y elegantes. | *Integração minimalista: um perfil de apenas 50 mm para criar linhas de luz discretas e elegantes.*



Características Generales. *Características Gerais*

Fuente luminosa de color variable. *Fonte luminosa de cor variável*

Protección. *Protection* (IP)

IP20

THD

≤20

Información Eléctrica . *Informação Elétrica*

Vatios. *Watts*

15 W

Voltaje. *Vtagem*

AC 220-240 V

Factor Potencia. *Fator de Potência* (PF)

≥0.9

Regulable. *Regulável*

Si

Interfaz Regulación. *Interface de Regulação*

0-10V

Sin Párpadeo. *Sem Flicker*

Flicker Free

Fuente de Alimentación. *Fonte de Alimentação*

Tipo de fuente de Al. *Tipo de fonte de Alimentação*

LIFUD

Protección Sobretensiones. *Proteção Contra Sobreensões*

1 kV L–N / 2 kV L/N–tierra

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

Opciones de Lúmenes. *Opções de Lúmens*

15W | 1735-1794lm | 3000/4000/5700K Lm

Tolerancia del flujo luminoso: ±10% . *Tolerância do fluxo luminoso: ±10%*

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

Temperatura Luz. (K)	3000/4000/5700K
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	80°

Table de configuración. Tabela de configuração Lm - Kelvin- W

W	K	Lm	Lm/W
15	3000	1735	115.7
15	4000	1786	119.1
15	5700	1794	119.6

Tolerancia del flujo luminoso: $\pm 10\%$. *Tolerância do fluxo luminoso: $\pm 10\%$* **Información Material.** *Informação de Material*

Base	Aluminio. <i>Alumínio</i>
Difusor	Difusor Prismático. <i>Difusor Prismático</i>
Color. <i>Color</i>	Negro. <i>Preto</i>

Datos Medioambientales. *Dados Ambientais*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Classe de Eficiência Energética</i>	D
Consumo de energía en modo encendido. <i>Consumo de energia em modo ligado</i>	15kWh/1000h

Vida Útil

Vida Útil	L7050=50000
-----------	-------------

Otras Especificaciones *Outras Especificações*

Reemplazabilidad de mecanismo de control. <i>Reemplaçabilidade do mecanismo de controlo</i>	1
--	---

Accesorios. *Acessórios*

Montaje. <i>Montagem</i>	VSET50CON180S, KITSURFVSET50, VSET50SUSCAB1.5M
--------------------------	--


Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	VSETD5060N
Modelo	V SET 50
Gama	LED TOP
Serie. <i>Série</i>	Sistemas Lineales <i>Sistemas Lineares</i>
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras	8435298049288
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	8

Avisos & Precauciones. Avisos & Precauções

Rango de Temperatura (Uso). Intervalo de Temperatura	-20-40°C
Rango de Temperatura (conservación) . Intervalo de Temperatura (armazenamento)	-40-60°C
Rango de Humedad (Uso). Intervalo de Humidade	15%~90%RH

Dimensiones. Dimensões

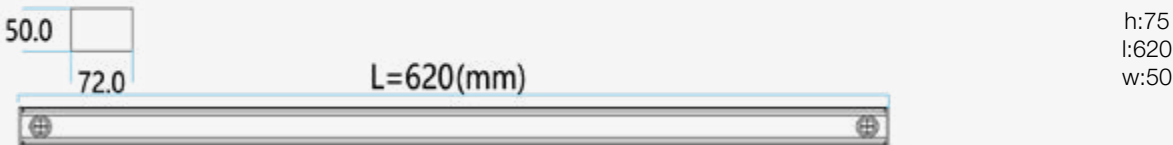

Esquema de Producto. Product line drawing

Instalación. Instalação

Instalación. Instalação	Superficie, Empotrado, Suspensión, Soporte de pared, Enlazable. Surface, Recessed, Suspended, Wall-mounted, Linkable
-------------------------	--

Lugar de Instalación. Local de Instalação	Pared, Techo. Parede, Teto
---	----------------------------

Nota de compatibilidad: La versión de 620 mm está diseñada para uso individual o como módulo terminal de una línea continua. En composiciones, solo puede conectarse directamente a luminarias V SET 50 de 847, 1127 o 1407 mm. No es compatible con otra luminaria de 620 mm

Compatibility note: The 620 mm version is designed for individual use or as a terminal module in a continuous line. In combinations, it can only be directly connected to V SET 50 luminaires of 847, 1127, or 1407 mm. It is not compatible with other 620 mm luminaires

Opciones a medida. Opções à medida

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

Otras opciones de Regulación. Outras opções de Regulação	D8 - PWM
---	----------

En caso de rotura. Em caso de quebra: www.roblan.com

Última actualización: 2026-09-01 21:25:26 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-09-01 21:25:26 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.