



EAN: 8435298049301

VSETD5085N

Luminaria CCT prisma V SET 50 847 x 50 x 75mm 20W 116lm/w 220-240V 3000/4000/5700K 80° IP20 0-10V Negro

Perfil c/dif. prismático V SET 50 847 x 50 x 75mm 20W 116lm/w 220-240V 3000/4000/5700K 80° IP20 0-10V Preto

Aplicaciones | Aplicações:

Beneficios | *Benefits*

- Diseño modular: líneas continuas y composiciones en L, T y X. | *Design modular: linhas contínuas e composições em L, T e X.*
- 4 tamaños: de 620 a 1407 mm, con potencias de 15 a 34 W. | *4 tamanhos: de 620 a 1407 mm, com níveis de potência de 15 a 34 W.*
- Selección de tono de luz 3 CCT y opción de accesorio para luz indirecta. | *Seleção de 3 tons de luz CCT e opção de acessório para iluminação indireta.*
- Integración minimalista: perfil de solo 50 mm para crear líneas de luz discretas y elegantes. | *Integração minimalista: um perfil de apenas 50 mm para criar linhas de luz discretas e elegantes.*



Características Generales. *Características Gerais*

Fuente luminosa de color variable. *Fonte luminosa de cor variável*

Protección. *Protection* (IP)

IP20

THD

≤20

Información Eléctrica . *Informação Elétrica*

Vatios. *Watts*

20 W

Voltaje. *Voltagem*

AC 220-240 V

Factor Potencia. *Fator de Potência* (PF)

≥0.9

Regulable. *Regulável*

Si

Interfaz Regulación. *Interface de Regulação*

0-10V

Sin Párpadeo. *Sem Flicker*

Flicker Free

Fuente de Alimentación. *Fonte de Alimentação*

Tipo de fuente de Al. *Tipo de fonte de Alimentação*

LIFUD

Protección Sobretensiones. *Proteção Contra Sobreensões*

1 kV L-N / 2 kV L/N-tierra

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

Opciones de Lúmenes. *Opções de Lúmens*

20W | 2266-2319lm | 3000/4000/5700K Lm

Tolerancia del flujo luminoso: ±10% . *Tolerância do fluxo luminoso: ±10%*

Información Lumínica. Informação Luminosa

Temperatura Luz. (K) 3000/4000/5700K

Índice Reproducción Cromática (IRC). Índice de Reprodução Cromática (CRI) 80

Ángulo Apertura. Ângulo de Abertura 80°

Table de configuración. Tabela de configuração Lm - Kelvin- W

W	K	Lm	Lm/W
20	3000	2266	113.3
20	4000	2318	115.9
20	5700	2319	116.0

Tolerancia del flujo luminoso: ±10% . Tolerância do fluxo luminoso: ±10%

Información Material. Informação de Material

Base Aluminio. Alumínio

Difusor Difusor Prismático. Difusor Prismático

Color. Color Negro.Preto

Datos Medioambientales. Dados Ambientais

Clase de Eficiencia Energética. Classe de Eficiência Energética C

Consumo de energía en modo encendido. Consumo de energia em modo ligado 20kWh/1000h

Vida Útil

Vida Útil L7050=50000

Otras Especificaciones Outras Especificações

Reemplazabilidad de mecanismo de control. Reemplaçabilidade do mecanismo de controlo 1

Accesorios. Acessórios

Montaje. Montagem VSET50CON180QL, VSET50LN, VSET50TN, VSET50XN, KITSURFVSET50, VSET50SUSCAB1.5M

Fuertes de luz. Fontes de luz VSET50UP85

Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

Referencia Producto. Referência do Produto VSETD5085N

Modelo V SET 50

Gama LED TOP

Serie. Série Sistemas Lineales
Sistemas Lineares

Tecnología.Tecnologia LEDs
LEDs


Código de Barras 8435298049301

Unidades/Embalaje. Unidades/Embalagem 8

Avisos & Precauciones. Avisos & Precauções

Rango de Temperatura (Uso). Intervalo de Temperatura	-20-40°C
Rango de Temperatura (conservación) . Intervalo de Temperatura (armazenamento)	-40-60°C
Rango de Humedad (Uso). Intervalo de Humidade	15%~90%RH

Dimensiones. Dimensões

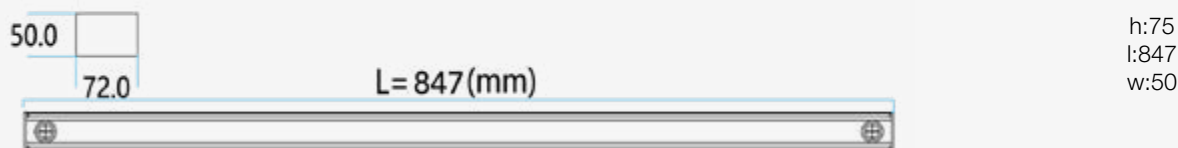

Esquema de Producto. Product line drawing

Instalación. Instalação

Instalación. Instalação	Superficie, Empotrado, Suspensión, Soporte de pared, Enlazable. Surface, Recessed, Suspended, Wall-mounted, Linkable
Lugar de Instalación. Local de Instalação	Pared, Techo. Parede, Teto

Opciones a medida. Opções à medida

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.
Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

Otras opciones de Regulación. Outras opções de Regulação	D8 - PWM
---	----------

En caso de rotura. Em caso de quebra: www.roblan.com

Última actualización: 2026-09-01 21:25:26 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-09-01 21:25:26 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.