



EAN: 8435298044658

VSETD60120N

Luminaria CCT prisma V SET 60 1200 x 60 x 85mm36W 220-240V 3000 / 4000 / 5700K 100° IK10 0-10V Negro

Perfil embutir 60 c/ dif prismático V SET 60 1200 x 60 x 85mm36W 220-240V 3000 / 4000 / 5700K 100° IK10 0-10V Preto

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | *Benefits*

- Conexión fácil y rápida sin fugas de luz. | *Ligação rápida e fácil sem fugas de luz.*
- Tapa de extremo sin tornillos. | *Tampa de extremidade sem parafusos.*
- Accesorio de modulo de luz para convertirla en una luminaria con iluminación superior e inferior (directa/Indirecta) | *Acessório do módulo de luz para o transformar numa luminária com iluminação superior e inferior (direta/indireta).*
- Color: negro, blanco | *Cor: preto, branco.*



Manual



Características Generales. Características Gerais

Tecnología de iluminación. <i>Tecnologia</i>	LED
Protección. <i>Protection</i> (IP)	IP20 Interior . <i>Interior</i>
Clase de Aislamiento. <i>Classe de Isolamento</i>	II
Grado de Protección IK. <i>Proteção IK</i>	IK10
THD	<20

Información Eléctrica. Informação Elétrica

Vatios. <i>Watts</i>	36 W
Voltaje. <i>Voltagem</i>	AC 220-240 V
Factor Potencia. <i>Fator de Potência</i> (PF)	≥0.95
Regulable. <i>Regulável</i>	Si
Interfaz Regulación. <i>Interface de Regulação</i>	0-10V
Sin Párpadeo. <i>Sem Flicker</i>	Flicker Free

Fuente de Alimentación. *Fonte de Alimentação*

Tipo de fuente de Al. <i>Tipo de fonte de Alimentação</i>	LF-GLD035YE
---	-------------

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

Flujo Luminoso. <i>Fluxo Luminoso (lm)</i>	4500 Lm
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. <i>Fluxo Luminoso Útil Fonte de luz (lm)</i>	5700 Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. <i>Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso</i>	wide cone (120°)
Eficacia Lm. <i>Eficácia Lm (Lm/W)</i>	125 Lm/W
Factor de mantenimiento del flujo luminoso. <i>Fator de manutenção do fluxo luminoso (%)</i>	0.96
Temperatura Luz. <i>(K)</i>	3000K / 4000K / 5700K
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	100°
Índice de deslumbramiento unificado. <i>Índice UGR (UGR)</i>	≤22 *

* UGR ≤22 puede variar con factores como tipo de instalación, el color de las paredes, altura del local, número de las luminarias instaladas por local, y alturas de medición.

* UGR ≤22 pode variar com fatores como tipo de instalação, a cor das paredes, altura do local, número de luminárias instaladas por local, e alturas de medição.

LED Chip

Tipo de Led. <i>Tipo de LED</i>	SMD 2835
Marca chip LED. <i>Marca do chip LED</i>	RUNLITE
LEDs/unidad. <i>LEDs/unidade</i>	504
Factor de supervivencia. <i>Fator de sobrevivência (SF %)</i>	0.9

Información Material. *Informação de Material*

Base	Aluminio, Polimetacrilato de metilo (Acrílico). <i>Alumínio, Polimetacrilato de metilo (Acrílico)</i>
Difusor	Difusor Prismático. <i>Difusor Prismático</i>
Color. <i>Color</i>	Negro. <i>Preto</i>
RAL	9004

Datos Medioambientales. *Dados Ambientais*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Classe de Eficiência Energética</i>	C
Consumo de energía en modo encendido. <i>Consumo de energia em modo ligado</i>	33kWh/1000h

Vida Útil

Vida Útil	L70B50 @ 25°=50000
-----------	--------------------

Especificaciones ajustes o control. *Especificações do Controlo Remoto*

Método de ajustes o control. <i>Tipo de Controlo Remoto</i>	DIP Switch
--	------------

Otras Especificaciones *Outras Especificações*

Incl. en Caja. <i>Incluído na caixa</i>	manual.
---	---------

Accesorios. *Acessórios*

Material	VSET60UP120
Montaje. <i>Montagem</i>	VSET60120LNCONLIG, VSET60120LNCON, VSET60120TNCON, VSET60120TNCONLIG, VSET60UP120, VSET60CON180, VSET60120XNCON, VSET60120XNCONLIG, VSETSUS, VSETSUSTBAR

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

Garantía ROBLAN. <i>Garantia ROBLAN</i>	5 años. years *
---	-----------------

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.


Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	VSETD60120N
Modelo	V SET 60
Gama	LED TOP
Serie. <i>Série</i>	Sistemas Lineales <i>Sistemas Lineares</i>
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras	8435298044658
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	6
Tipo Embalaje Unidad. <i>Tipo de Embalagem Unidade</i>	Brown Carton Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEDIDAS Embalagem Unitária</i>	125,1x95x12
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	1265x374x21,3
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>	19
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i>	17

Avisos & Precauciones. *Avisos & Precauções*

Rango de Temperatura (Uso). <i>Intervalo de Temperatura</i>	-20°C ~ +40°C
Rango de Temperatura (conservación). <i>Intervalo de Temperatura (armazenamento)</i>	-40°C ~ +60°C

Dimensiones. Dimensões

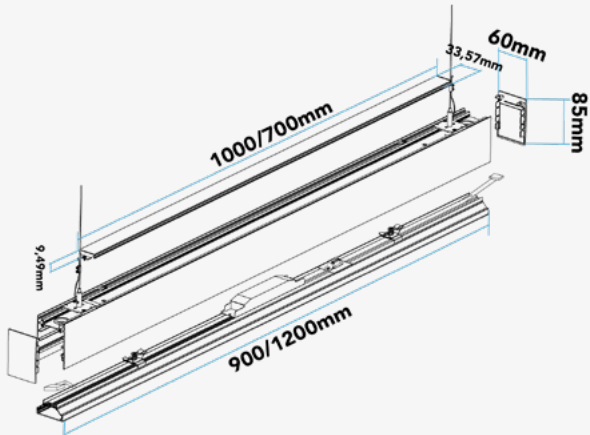


a:150
h:85
l:1200
w:60

Esquema de Producto. Product line drawing


Instalación. Instalação

Peso producto. Peso do produto	2,8Kg
Instalación. Instalação	Superficie, Suspensión, Empotrado. Surface
Lugar de Instalación. Local de Instalação	Techo.

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

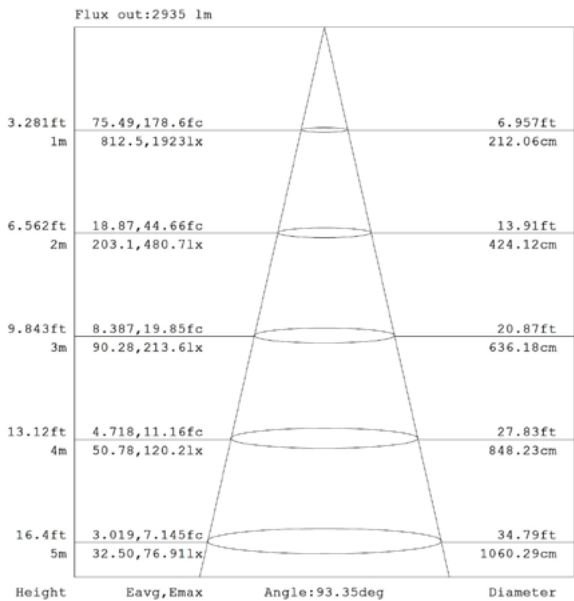

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

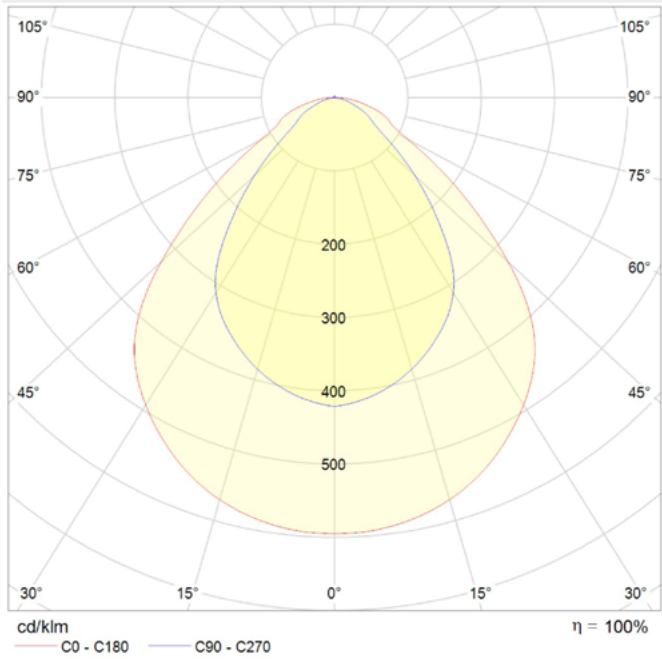

Opciones a medida. Opções à medida

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.
 Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

Otras opciones de Regulación. Outras opções de Regulação	D6 - CASAMBI ,D3 - DALI ,D5 - PUSH
Opciones de Emergencias integradas. Opções de emergência integradas.	E5,E13,E22

En caso de rotura. Em caso de quebra: www.roblan.com

Última actualización: 2026-05-22 10:25:23 UTC+0000 Sujeito a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-05-22 10:25:23 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.