



EAN: 8435298049189

VSETIP65D114G

Luminaria con difusor OPAL V SET IP65 1135 x 65 x 75mm 36W 125.8lm/w 220-240V 3000/4000/5700K 110° IP65 0-10V Gris

Perfil c/dif. OPAL V SET IP65 1135 x 65 x 75mm 36W 125.8lm/w 220-240V 3000/4000/5700K 110° IP65 0-10V

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | *Benefits*

- Preparada para entornos exigentes: protección IP65 y resistencia IK10. | *Preparado para ambientes exigentes: proteção IP65 e resistência IK10.*
- Líneas continuas: luminarias enlazables entre sí para crear recorridos lineales de diferentes longitudes. | *Linhas contínuas: luminárias que podem ser interligadas para criar percursos lineares de diferentes comprimentos.*
- Máxima versatilidad de instalación: superficie, suspensión, empotrada o pared. | *Máxima versatilidade de instalação: sobreposta, suspensa, embutida ou na parede.*
- Luz adaptable: difusor opal, 3 CCT y regulación | *Luz adaptável: difusor opalino, 3 temperaturas de cor correlacionadas e regulação de intensidade.*



Características Generales. *Características Gerais*

Fuente luminosa de color variable. *Fonte luminosa de cor variável*

Protección. *Protection* (IP)

IP65
Interior *.Interior*

THD

≤20

Información Eléctrica . *Informação Elétrica*

Vatios. *Watts*

36 W

Voltaje. *Voltagem*

AC 220-240 V

Factor Potencia. *Fator de Potência* (PF)

≥0.9

Regulable. *Regulável*

Si

Interfaz Regulación. *Interface de Regulação*

0-10V

Sin Párpadeo. *Sem Flicker*

Flicker Free

Fuente de Alimentación. Fonte de Alimentação

Tipo de fuente de Al. Tipo de fonte de Alimentação	LIFUD
--	-------

Información Lumínica. Informação Luminosa

Opciones de Lúmenes. Opções de Lúmens	36W 4201-4530lm 3000/4000/5700K Lm
Tolerancia del flujo luminoso: ±10% . Tolerância do fluxo luminoso: ±10%	
Temperatura Luz. (K)	3000/4000/5700K
Índice Reproducción Cromática (IRC). Índice de Reprodução Cromática (CRI)	80
Ángulo Apertura. Ângulo de Abertura	110°

Table de configuración. Tabela de configuração Lm - Kelvin- W

W	K	Lm	Lm/W
36	3000	4201	116.7
36	4000	4530	125.8
36	5700	4280	118.9

Tolerancia del flujo luminoso: ±10% . Tolerância do fluxo luminoso: ±10%

Información Material. Informação de Material

Base	Aluminio. Alumínio
Difusor	Opalino. Opalino
Color. Color	Gris.Cinzeno

Datos Medioambientales. Dados Ambientais

Clase de Eficiencia Energética. Classe de Eficiência Energética	D
Consumo de energía en modo encendido. Consumo de energia em modo ligado	36kWh/1000h

Vida Útil

Vida Útil	L7050 @ 25°=50000
-----------	-------------------

Otras Especificaciones Outras Especificações

Reemplazabilidad de mecanismo de control. Reemplaçabilidade do mecanismo de controlo	1
--	---

Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

Referencia Producto. Referência do Produto	VSETIP65D114G
Modelo	V SET IP65
Gama	LED TOP
Serie. Série	Sistemas Lineales Sistemas Lineares
Tecnología.Tecnologia	LEDs LEDs
Código de Barras	8435298049189
Unidades/Embalaje. Unidades/Embalagem	6


Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	1255x225x42,5
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>	17
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i>	14

Avisos & Precauciones. *Avisos & Precauções*

Rango de Temperatura (Uso). <i>Intervalo de Temperatura</i>	-20-40°C
Rango de Temperatura (conservación) . <i>Intervalo de Temperatura (armazenamento)</i>	-40-60°C
Rango de Humedad (Uso). <i>Intervalo de Humidade</i>	15%~90%RH

Dimensiones. *Dimensões*

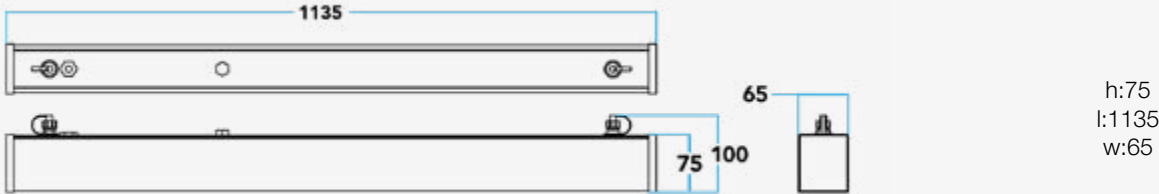

Esquema de Producto. *Product line drawing*

Instalación. *Instalação*

Peso producto. <i>Peso do produto</i>	2,97Kg
Instalación. <i>Instalação</i>	Superficie, Empotrado, Suspensión, Soporte de pared, Sistema de iluminación continuo. <i>Surface, Recessed, Suspended, Wall-mounted, Continuous lighting system</i>
Lugar de Instalación. <i>Local de Instalação</i>	Pared, Techo. <i>Parede, Teto</i>

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* www.roblan.com

Última actualización: 2026-09-01 21:25:26 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-09-01 21:25:26 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.