



EAN: 8435298039777

ZCCCT9777

Tira COB CCT LED DOTFREE 5m 18W/m 28.8lm/w 24V 2590 - 7000K 145° IP20 CRI90

Fita COB LED CCT DOTFREE 5m 18W/m 28.8lm/w 24V 2590 - 7000K 145° IP20 CRI90

Aplicaciones | Aplicações:

Beneficios | *Benefits*

- FPC de alta calidad | *FPC de alta qualidade*
- Luz perfecta: uniforme, suave y sin puntos. | *Luz perfeita: uniforme, suave e sem pontos.*
- Diseño anti distorsión, reduce el daño durante el uso o la instalación. | *Design anti-distorção, reduz os danos durante a utilização ou instalação.*
- Fácil de instalar con cinta adhesiva 3M en la parte posterior. | *Fácil de instalar com fita adesiva 3M na parte de trás.*

**Características Generales.** *Características Gerais*

Protección. <i>Protection</i> (IP)	IP20 Interior . <i>Interior</i>
------------------------------------	------------------------------------

Información Eléctrica . *Informação Elétrica*

Vatios / metro . <i>Watts / metro</i>	18
Voltaje. <i>Voltagem</i>	DC 24 V
Corriente máxima. <i>Corrente máxima</i>	0.825
Factor Potencia. <i>Fator de Potência</i> (PF)	≥0.75
Regulable. <i>Regulável</i>	Si
Interfaz Regulación. <i>Interface de Regulação</i>	Según el equipo de control

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

Opciones de Lúmenes. <i>Opções de Lúmens</i>	24W 540-690lm 2590 -7000 Lm
Flujo Luminoso. <i>Fluxo Luminoso lm/m</i>	1230
Temperatura Luz. (K)	2590 - 7000K

Información Lumínica. Informação Luminosa

Índice Reproducción Cromática (IRC). Índice de Reprodução Cromática (CRI) 90

Ángulo Apertura. Ângulo de Abertura 145°

Table de configuración. Tabela de configuração Lm - Kelvin- W

W	K	Lm/w	Lm
24	-	22.5	540
24	-	28.8	690

LED Chip

Tipo de Led. Tipo de LED COB

LEDs/Metro. LEDs/Metre 1008

Vida Útil

Vida Útil L70B50 @ 25°=50000

Garantías & Calidad. Garantias & Qualidade

Opciones de garantía alternativos ajustados a requisitos de proyecto.
Opções de garantia alternativas ajustadas aos requisitos do projeto: *3 | 5

2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU



Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

Referencia Producto. Referência do Produto ZCCCT9777

Modelo DOTFREE COB STRIP

Gama LED PRO

Serie. Série Tiras LED
Fitas LED

Tecnología. Tecnologia LEDs
LEDs

Código de Barras 8435298039777

Unidades/Embalaje. Unidades/Embalagem 50

Unidades Embalaje Medio. Unidades Embalagem Média 5/

Tipo Embalaje Unidad. Tipo de Embalagem Unidade Plastic Bag

MEAS Embalaje Unitario. MEDIDAS Embalagem Unitária 0,14x250x270

MEAS Carton. MEDIDAS Caixa 26x400x440

Peso Bruto Embalaje Externo. Peso Bruto Embalagem Externa 9,1

Peso Neto Embalaje Externo. Peso Líquido Embalagem Externa 5,6

Avisos & Precauciones. Avisos & Precauções

Rango de Temperatura (Uso). Intervalo de Temperatura -20°C ~ +45°C

Avisos & Precauciones. Avisos & Precauções

Rango de Temperatura (conservación) . 0°C ~ +60°C
 Intervalo de Temperatura (armazenamento)

Rango de Humedad (Uso). ntervalo de Humidade 40% ~ 70% Rh

Seleccione el controlador LED y/o atenuador correcto adecuado para cada aplicación. La salida total de la tira de LED no debe exceder la salida máxima del controlador.

Selecione o driver de LED correto e/ou dimmer adequado para cada aplicação. A saída total da faixa de LED não deve exceder a saída máxima do driver.

Dimensiones. Dimensões



a:300

c:41.65

h:2

l:5000

w:12

Esquema de Producto. Product line drawing


Instalación. Instalação

Diametro cable de red. Diâmetro do cabo de rede 4.5

Diámetro mínimo de flexión. Diâmetro mínimo de flexão 60

Resistencia al viento. Resistência ao vento da luminária

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

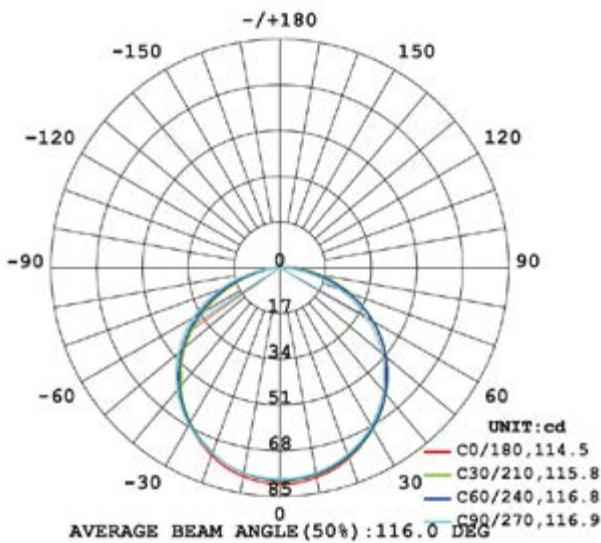

Opciones a medida. Opções à medida

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

Otras opciones de Regulación.	D6 - CASAMBI ,D3 - DALI ,D1 - 0-10V ,D4 - TRIAC
Outras opções de Regulação	
Opciones de Emergencias externas.	ROB960
Opções de Emergência	

En caso de rotura. Em caso de quebra: www.roblan.com

Última actualización: 2026-07-09 12:37:27 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-07-09 12:37:27 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.