



EAN: 8435298039784

ZCDLS9784

Tira COB LED DOTFREE 5m 5W/m 475lm/m 24V 6000K 145° IP20 CRI90

Fita COB LED DOTFREE 5m 5W/m 475lm/m 24V 6000K 145° IP20 CRI90

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | *Benefits*

- FPC de alta calidad | *FPC de alta qualidade*
- Luz perfecta: uniforme, suave y sin puntos. | *Luz perfeita: uniforme, suave e sem pontos.*
- Diseño anti distorsión, reduce el daño durante el uso o la instalación. | *Design anti-distorção, reduz os danos durante a utilização ou instalação.*
- Fácil de instalar con cinta adhesiva 3M en la parte posterior. | *Fácil de instalar com fita adesiva 3M na parte de trás.*



Características Generales. *Características Gerais*

Protección. <i>Protection</i> (IP)	IP20 Interior . <i>Interior</i>
------------------------------------	------------------------------------

Información Eléctrica . *Informação Elétrica*

Vatios / metro . <i>Watts / metro</i>	5
Voltaje. <i>Voltagem</i>	DC 24 V
Corriente. <i>Corrente</i>	0,23
Corriente máxima. <i>Corrente máxima</i>	0.229
Factor Potencia. <i>Fator de Potência</i> (PF)	≥0.208
Regulable. <i>Regulável</i>	Si
Interfaz Regulación. <i>Interface de Regulação</i>	Según el equipo de control

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

Flujo Luminoso. <i>Fluxo Luminoso</i> lm/m	475
Temperatura Luz. (K)	6000K

Información Lumínica. Informação Luminosa

Índice Reproducción Cromática (IRC). Índice de Reprodução Cromática (CRI)	90
Ángulo Apertura. Ângulo de Abertura	145°

LED Chip

Tipo de Led. Tipo de LED	COB
LEDs/Metro. LEDs/Metre	504

Vida Útil

Vida Útil	L70B50 @ 25°=50000
-----------	--------------------

Garantías & Calidad. Garantias & Qualidade

Opciones de garantía alternativos ajustados a requisitos de proyecto.
 Opções de garantia alternativas ajustadas aos requisitos do projeto: *3 | 5
 2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU



Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

Referencia Producto. Referência do Produto	ZCDLS9784
Modelo	DOTFREE COB STRIP
Gama	LED PRO
Serie. Série	Tiras LED Fitas LED
Tecnología. Tecnologia	LEDs LEDs
Código de Barras	8435298039784
Unidades/Embalaje. Unidades/Embalagem	60
Unidades Embalaje Medio. Unidades Embalagem Média	5/
Tipo Embalaje Unidad. Tipo de Embalagem Unidade	Plastic Bag
MEAS Embalaje Unitario. MEDIDAS Embalagem Unitária	0,14x250x270
MEAS Carton. MEDIDAS Caixa	26x400x440
Peso Bruto Embalaje Externo. Peso Bruto Embalagem Externa	8,57
Peso Neto Embalaje Externo. Peso Líquido Embalagem Externa	3,9

Avisos & Precauciones. Avisos & Precauções

Rango de Temperatura (Uso). Intervalo de Temperatura	-20°C ~ +45°C
Rango de Temperatura (conservación). Intervalo de Temperatura (armazenamento)	0°C ~ +60°C
Rango de Humedad (Uso). Intervalo de Humidade	40% ~ 70% Rh

Avisos & Precauciones. Avisos & Precauções

Selecione el controlador LED y/o atenuador correcto adecuado para cada aplicación. La salida total de la tira de LED no debe exceder la salida máxima del controlador.

Selecione o driver de LED correto e/ou dimmer adequado para cada aplicação. A saída total da faixa de LED não deve exceder a saída máxima do driver.

Dimensiones. Dimensões



a:300
c:41.7
h:2
l:5000
w:8

Esquema de Producto. Product line drawing


Instalación. Instalação

Diametro cable de red. Diâmetro do cabo de rede 1.8

Diámetro mínimo de flexión. Diâmetro mínimo de flexão 60

Resistencia al viento. Resistência ao vento da luminária

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

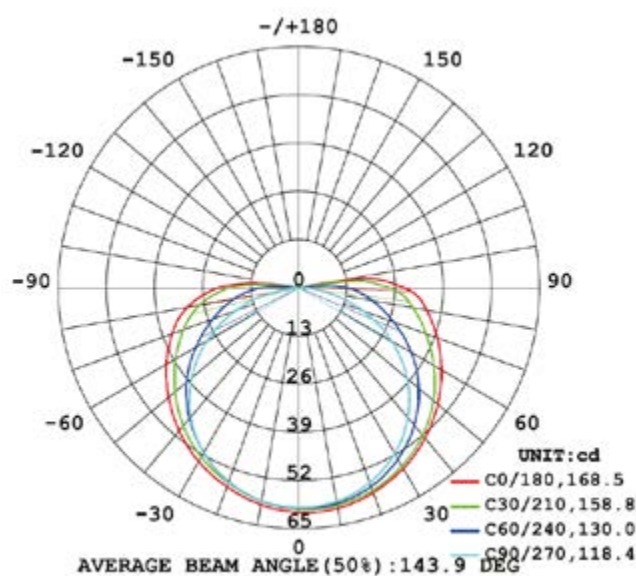

Opciones a medida. Opções à medida

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

Otras opciones de Regulación. Outras opções de Regulação	D6 - CASAMBI ,D3 - DALI ,D1 - 0-10V ,D4 - TRIAC
Opciones de Emergencias externas. Opções de Emergência	ROB960

En caso de rotura. Em caso de quebra: www.roblan.com

Última actualización: 2026-07-09 12:37:28 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-07-09 12:37:28 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.