

EAN: 8435298046102

ZOA2319GC

Aplique Led Exterior Z ALCY 155 x 90 x 47mm 3.8W 76lm 100-240V 3000K 20° IP65 Gris oscuro

Aplique LED exterior Z ALCY 155 x 90 x 47mm 3.8W 76lm 100-240V 3000K 20° IP65 Cinzento escuro

Aplicaciones | Aplicações:



Características Generales. Características Gerais

Protección. Protection (IP)	IP65 Exterior . Exterior
Clase de Aislamiento. Classe de Isolamento	I
Grado de Protección IK. Proteção IK	IK06

Información Eléctrica. Informação Elétrica

Vatios. Watts	3,8 W
Equivalencia Vatios. Equivalência em Watts	20 W
Ahorro Energético. Poupança Energética	81%
Voltaje. Voltagem	AC 100-240 V
Corriente. Corrente	35

Fuente de Alimentación. Fonte de Alimentação

Tipo de fuente de Al. Tipo de fonte de Alimentação	LD03W-700
--	-----------

Información Lumínica. Informação Luminosa

Flujo Luminoso. Fluxo Luminoso (lm)	76 Lm
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. Fluxo Luminoso Útil Fonte de luz (lm)	170 Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso	SPHERE_360
Eficacia Lm. Eficácia Lm (Lm/W)	20 Lm/W

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

Temperatura Luz. (K)	3000K
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	20°

LED Chip

Tipo de Led. <i>Tipo de LED</i>	XPE2
Marca chip LED. <i>Marca do chip LED</i>	CREE
LEDs/unidad. <i>LEDs/unidade</i>	1

Información Material. *Informação de Material*

Base	Aluminio. <i>Alumínio</i>
Difusor	PMMA Opalino. <i>PMMA Opalino</i>
Color. <i>Color</i>	Gris oscuro. <i>Cinzento escuro</i>

Datos Medioambientales. *Dados Ambientais*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Classe de Eficiência Energética</i>	G
Consumo de energía en modo encendido. <i>Consumo de energia em modo ligado</i>	2,5kWh/1000h

Vida Útil

Vida Útil	L70B50 @ 25°=30000
# de Encendidos. <i># de Ligações</i>	15000

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

Garantía ROBLAN. <i>Garantia ROBLAN</i>	3 años. years *
---	-----------------

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU


Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

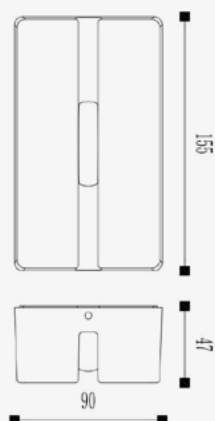
Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	ZOA2319GC
Modelo	Z ALCY
Gama	LED TOP

Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Serie. <i>Série</i>	Luminarias LED Exterior <i>Luminárias LED para exteriores</i>
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras	8435298046102
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	12
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEDIDAS Embalagem Unitária</i>	18,5x7x11,5
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	395x235x24,5
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>	8,8
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i>	7,3

Avisos & Precauciones. *Avisos & Precauções*

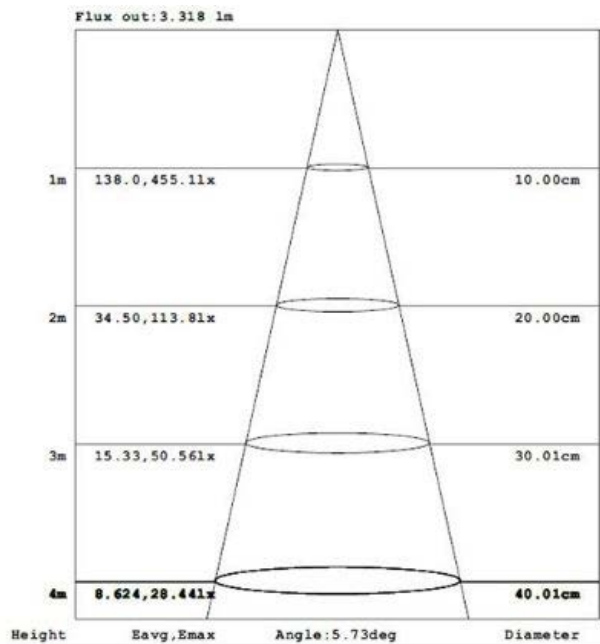
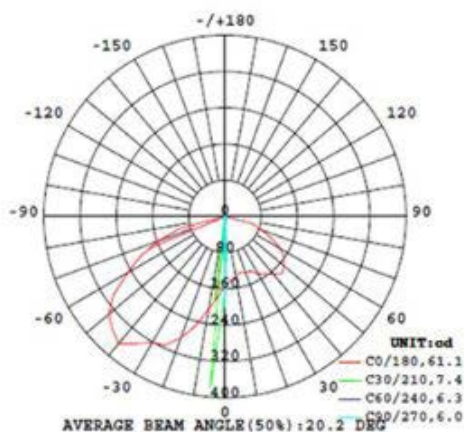
Rango de Temperatura (Uso). <i>Intervalo de Temperatura</i>	-20°C ~ +40°C
Rango de Temperatura (conservación). <i>Intervalo de Temperatura (armazenamento)</i>	-20°C ~ +85°C

Dimensiones. *Dimensões*


h:47
l:155
w:90

 Esquema de Producto. *Product line drawing*
Instalación. *Instalação*

Peso producto. <i>Peso do produto</i>	0,61Kg
Instalación. <i>Instalação</i>	Superficie.
Lugar de Instalación. <i>Local de Instalação</i>	Ventana.

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM


En caso de rotura. *Em caso de quebra:* www.roblan.com

Última actualización: 2026-02-19 22:51:52 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-02-19 22:51:52 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.