



EAN: 8435298046454

## ZTREELCCL6586-C

-Tira al corte ZC 1M 9.6W/m 1150lm/m 24V 3700-4250K 120° IP67

Bobina Fita LED ZC corte/m 9.6W/m 1150lm/m 24V 3700-4250K 120° IP67

Aplicaciones | Aplicações:


 Beneficios | *Benefits*

- Ignífugo y anti-UV | *Retardador de chama e anti-UV*
- Para uso en aplicaciones exteriores | *Para utilização em aplicações exteriores*
- La estructura núcleo vacío facilita la disipación de calor | *A estrutura do núcleo vazio facilita a dissipação do calor*
- Protección total contra el contacto, el polvo, y la inmersión temporal en agua | *Proteção total contra contacto, poeira e imersão temporária em água*

### Características Generales. *Características Gerais*

|                                                   |                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| Protección. <i>Protection</i> (IP)                | IP67<br>Exterior . <i>Exterior</i> |
| Clase de Aislamiento. <i>Classe de Isolamento</i> | III                                |

### Información Eléctrica. *Informação Elétrica*

|                                                    |                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| Vatios / metro . <i>Watts / metro</i>              | 9,6                        |
| Voltaje. <i>Voltagem</i>                           | DC 24 V                    |
| Corriente/metro. <i>Corrente/metro</i>             | 1.6                        |
| Regulable. <i>Regulável</i>                        | Si                         |
| Interfaz Regulación. <i>Interface de Regulação</i> | Según el equipo de control |

### Información Lumínica. *Informação Luminosa*

|                                                                                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Flujo Luminoso. <i>Fluxo Luminoso lm/m</i>                                       | 1150       |
| Temperatura Luz. ( <i>K</i> )                                                    | 3700-4250K |
| Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática</i> (CRI) | 80         |
| Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>                                       | 120°       |

### LED Chip

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Tipo de Led. <i>Tipo de LED</i>  | SMD 2835 |
| LEDs/unidad. <i>LEDs/unidade</i> | 7        |

## LED Chip

LEDs/Metro. *LEDs/Metre* 140

## Información Material. Informação de Material

Base Circuito Impreso. *Circuito Impresso*

## Datos Medioambientales. Dados Ambientais

Consumo de energía en modo encendido. *Consumo de energia em modo ligado* 9,6kWh/1000h

## Vida Útil

Vida Útil L70B50 @ 25°=50000

## Garantías & Calidad. Garantias & Qualidade

Garantía ROBLAN. *Garantia ROBLAN* 2 años. years \*

\*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

\* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

Opciones de garantía alternativas ajustados a requisitos de proyecto.  
*Opções de garantia alternativas ajustadas aos requisitos do projeto: \*3 | 5*

2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU



## Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

Referencia Producto. *Referência do Produto* ZTREELCCL6586-C

Modelo Tira Z C CUT

Gama LED TOP

Serie. *Série* Tiras LED  
*Fitas LED*

Tecnología. *Tecnologia* LEDs  
*LEDs*

Código de Barras 8435298046454

Clase ETIM. *Classe ETIM* EC002706

Unidades/Embalaje. *Unidades/Embalagem* corte a medida

## Avisos & Precauciones. Avisos & Precauções

Rango de Temperatura (Uso). *Intervalo de Temperatura* -20°C ~ +45°C

Rango de Temperatura (conservación).  
*Intervalo de Temperatura (armazenamento)* 0°C ~ +60°C


Rango de Humedad (Uso). *ntervalo de Humidade* 40% ~ 70% Rh

### Avisos & Precauciones. Avisos & Precauções

Seleccione el controlador LED y/o atenuador correcto adecuado para cada aplicación. La salida total de la tira de LED no debe exceder la salida máxima del controlador.

Selecione o driver de LED correto e/ou dimmer adequado para cada aplicação. A saída total da faixa de LED não deve exceder a saída máxima do driver.

### Dimensiones. Dimensões

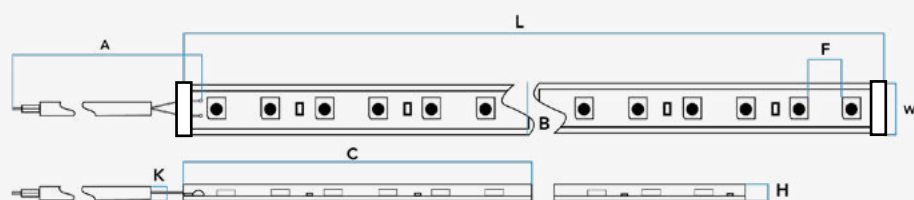

(mm)  
 a:300  
 b:10  
 c:50  
 h:7  
 l:5000  
 w:12

Esquema de Producto. Product line drawing

### Instalación. Instalação


Diametro cable de red. Diâmetro do cabo de rede

6

Diámetro mínimo de flexión. Diâmetro mínimo de flexão

60

### Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

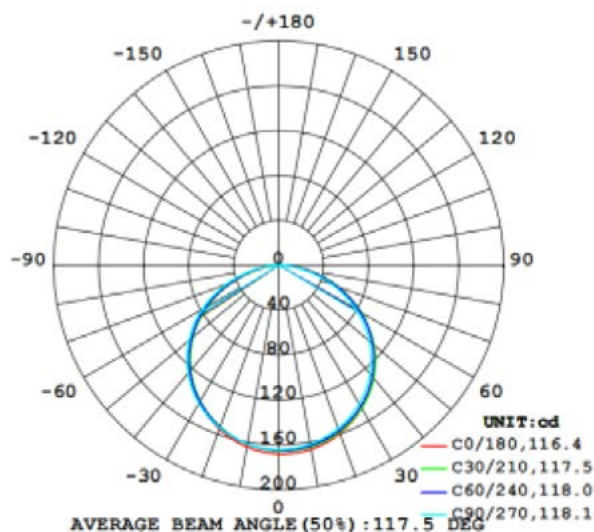

### Opciones a medida. Opções à medida

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

*Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.*

|                                                                     |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| Otras opciones de Regulación.<br><i>Outras opções de Regulação</i>  | D6, D3, D1, D4 |
| Opciones de Emergencias<br>externas.<br><i>Opções de Emergência</i> | ROB960         |

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* [www.roblan.com](http://www.roblan.com)

Última actualización: 2026-02-24 23:42:18 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

*Última atualização: 2026-02-24 23:42:18 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.*