



EAN: 8435298015788

ASTROFDL400B

Campana Indus LED ASTRO 400W 52000lm 100-277V 6500K 80° IP65 4KV MW HLG IK10

ASTRO LED High Bay Light 400W 52000lm 100-277V 6500K 80° IP65 4KV - Meanwell HLG IK10



Manual

Características Generales. General Characteristics

No direccional o direccional. <i>Non-directional or directional (NDLS/DLS)</i>	NDLS
Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP65 Exterior. <i>Outdoor</i>
Grado de Protección IK. <i>IK Protection Level</i>	IK10

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. <i>Wattage</i>	400 W
Equivalencia Vatios. <i>Watt Equivalence</i>	1000 W
Ahorro Energético. <i>Energy Savings</i>	60%
Voltaje. <i>Voltage</i>	AC 100-277 V
Frecuencia. <i>Frequency</i>	50/60 Hz
Factor Potencia. <i>Power Factor (PF)</i>	≥0.9
Regulable. <i>Dimmable</i>	No

Fuente de Alimentación. Power Source

Tipo de fuente de Al. <i>Power Source Type</i>	MEANWELL
Protección Sobretensiones. <i>Surge Protection</i>	Line-Earth: 4KV

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i>	52000 Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. <i>Beam angle correspondence</i>	Sphere (360°)
Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>	130 Lm/W
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	6500K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Día . <i>Daylight</i>
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	80°

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	SMD 3030
Marca chip LED. <i>LED chip Brand</i>	Lumileds
LEDs/unidad. <i>LEDs/unit</i>	600

Información Material. *Material Information*

Base. <i>Base</i>	ADC12 Fundición a Presión Aluminio. <i>ADC12 Aluminum Die Casting</i>
Difusor. <i>Diffuser</i>	PC Transparente. <i>Transparent PC</i>
Color. <i>Color</i>	Negro. <i>Black</i>

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	400kWh/1000h
--	--------------

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	L70B50:200,000hrs @25°
-----------------------------------	------------------------

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceble lamp</i>	No
Incl. en Caja. <i>Incl. In box</i>	Luminaria, Manual, Conector IP65, cable de suspensión

Accesorios. *Accessories*

Montaje. <i>Installation</i>	BRACKET300500A2, BRACKET300500A3
------------------------------	----------------------------------

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	5 años. years *
---	-----------------

Garantías & Calidad. Quality & Warranties

* La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. The warranty does not cover accessories, interchangeable light sources (such as lamps), batteries or accumulators (if any of the following are included with the product). We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.

2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU




Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	ASTROFDL400B
Modelo. <i>Model</i>	ASTRO FDL
Gama. <i>Range</i>	LED PRO
Serie. <i>Series</i>	Campanas LED LED High Bay
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs LEDs
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298015788
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC001716
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	1
Peso Bruto Unidad. <i>Unit Gross Weight</i>	9.68
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Brown Carton Box
MEAS Carton	26x47x47
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	9,68
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	8,58

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i>	-20°C ~ +50°C
Rango de Temperatura (conservación) . <i>Preservation Temperature Range</i>	-40°C ~ +60°C
Rango de Humedad (Uso). <i>Operational Humidity Range</i>	95% Rh or below(@-20°C~50°C)

Dimensiones. Dimensions

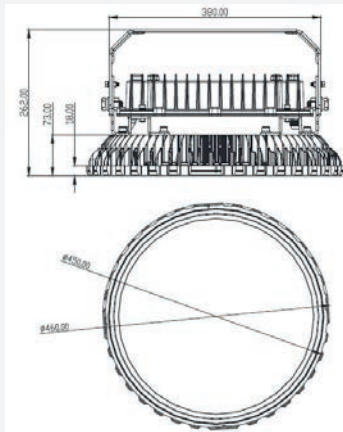

h:262
Ø:450

Esquema de Producto. Product line drawing

Instalación. Installation

Peso producto. Product Weight

8,58Kg

Instalación. Installation

Suspensión, Superficie. Suspended, Surface


Lugar de Instalación. Installation place

Techo, Pared. Roof, Wall

Altura de montaje. Range mounting height (Min - Max)


50

Especificaciones Ópticas. Optical Specifications

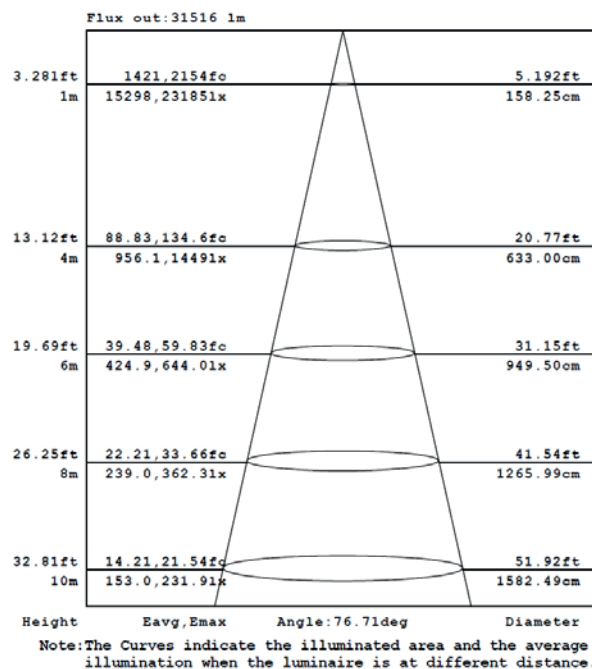

Especificaciones Ópticas.

Optical Specifications

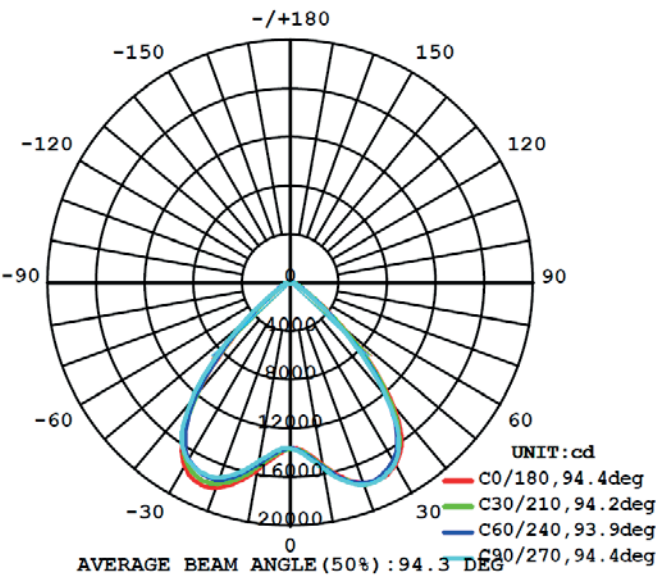

Opciones a medida.

Made to measure options

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

Opciones de Emergencias. Emergency Options	ROBPLUS50, ROB10123, ROB2460, ROB60123, ROB70123
Opciones de Emergencias. Emergency Options	Varios

En caso de rotura.

In case of breakage:

www.roblan.com

Última actualización:

2024-10-10 11:12:32 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso.

Utilizar datos más recientes.

Last updated:

2024-10-10 11:12:32 UTC+0000

Subject to change without notice.

Use the most recent data.