



EAN: 8435298017157

IOTA6009T

Estándar IOT 9W 220-240V CCT - Regulable (por c/remoto o bluetooth)

A60 Lamp IOT 9W 220-240V CCT- Control via bluetooth or remote (not incl)

Aplicaciones | Applications



Beneficios | Benefits

- Rango de de regulación de 0%-100% | 0%-100% Dimming range
- Human Centric Lighting: Control de cambio de temperatura de color blanco entre 2700-6500K | Tuneable white colour temperature between 2700-6500K
- Se puede utilizar en escenas de iluminación y dentro de los horarios de iluminación | Can be used in lighting scenes and within lighting schedules
- Capacidad de ser controlado individualmente o dentro de un espacio | Ability to be controlled individually or within a space

**Manual**

Características Generales. General Characteristics

Casquillo. Base	E27
Fuente luminosa de color variable. Colour-tuneable light source	si
Protección. Protection (IP)	IP20 Interior.Indoor

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	9 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	60 W
Ahorro Energético. Energy Savings	85%
Voltaje. Voltage	220-240 V
Frecuencia. Frequency	50/60 Hz
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.5
Regulable. Dimmable	Si
Interfaz Regulación. Dimming Interface	IOT

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	806 Lm
------------------------------------	--------

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>	90 Lm/W
Candela (Cd)	100
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	2700K / 6500K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Tunable <i>.Tunable</i>
Uniformidad de Color. <i>(SDCM). Standard Deviation of Color Matching</i>	<6
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	240°
Tiempo Calentamiento. <i>Warm-up Time</i>	Instant 100%<1.5s

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	SMD 3030
Marca chip LED. <i>LED chip Brand</i>	Lumileds
LEDs/unidad. <i>LEDs/unit</i>	10

Información Material. *Material Information*

Base. <i>Base</i>	Plástico PS. <i>Polystyrene (PS)</i>
Difusor. <i>Diffuser</i>	PC Opalino. <i>Opaline PC</i>

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	9kWh/1000h
--	------------

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	L70 at @25° = >25000
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	12500

Especificaciones Control Remoto. *Remote Control Specifications*

Tipo de Control Remoto. <i>Remote Control Type</i>	Remote,Bluetooth
---	------------------

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
Incl. en Caja. <i>Incl. In box</i>	Bombilla, Manual

Accesorios. *Accessories*

	1
---	---

Usar con. *Use with* ROBLAN HOME APP (Apple Store,Google Play Store)

Garantías & Calidad. Quality & Warranties

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	2 años. years *
---	-----------------

* La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país.

The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.

2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU




Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	IOTA6009T
Modelo. <i>Model</i>	A60 IOT
Gama. <i>Range</i>	LED TOP
Serie. <i>Series</i>	LED IOT LED IOT
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs LEDs
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298017157
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC001959
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	50
Unidades Embalaje Medio. <i>Units/ Shrinking</i>	10/
Peso Bruto Unidad. <i>Unit Gross Weight</i>	0.13
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>	1362x6,2
MEAS Carton	16x34x69
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	6,51
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	3,6

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i>	-20°C ~ +40°C
--	---------------

Dimensiones. Dimensions

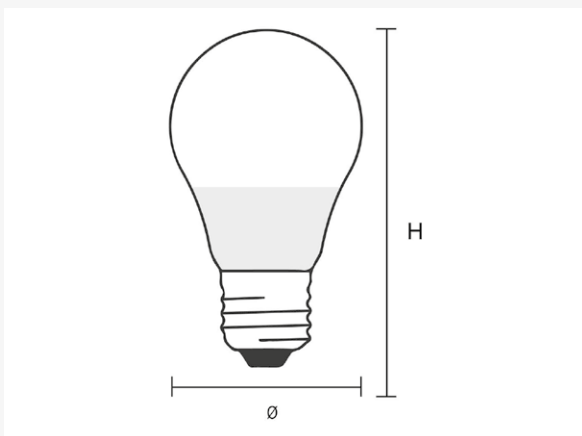

h:120
Ø:60

Esquema de Producto. *Product line drawing*

En caso de rotura. *In case of breakage:* **www.roblan.com**

Última actualización: 2024-05-22 07:15:00 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2024-05-22 07:15:00 UTC+0000 Subject to change without notice. Use the most recent data.