



EAN: 8435298027088

CORNSKY7088B

LED Bombilla 45W AC 100-277V 6000LM 6500K E40

LED Bulb 45W AC 100-277V 6000LM 6500K E40

Aplicaciones | Applications



Beneficios | Benefits

- Una solución perfecta para reemplazar las lámparas de vapor de mercurio de alta presión a tecnología LED. | A perfect solution to replace high-pressure mercury vapor lamps to LED technology
- Construcción robusta amplia temperatura de funcionamiento y la larga vida útil nominal. | Robust construction wide operating temperature and long nominal service life.
- Producto ideal para fábricas, almacenes, industrias, alumbrado público, supermercados, grandes superficies, etc | Ideal product for factories, warehouses, industries, public lighting, supermarkets, shopping malls, etc.
- Disponible con opción de base E40 o E27 | Available in E40 and E27 base



Características Generales. General Characteristics

Casquillo. Base	E40
Fuente luminosa de color variable. Colour-tuneable light source	No
Protección. Protection (IP)	IP20 Interior. Indoor

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	45 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	175 W
Ahorro Energético. Energy Savings	74%
Voltaje. Voltage	100-277 V
Frecuencia. Frequency	50/60 Hz
Corriente. Current	0,2
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.90
Regulable. Dimmable	No

Fuente de Alimentación. Power Source

Tipo de fuente de Al. Power Source Type	ROBLAN
---	--------

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i>	6000 Lm
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. <i>Light Source useful luminous flux (lm)</i>	0 Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. <i>Beam angle correspondence</i>	Sphere (360°)
Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>	133 Lm/W
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	6500K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Día . <i>Daylight</i>
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	330°

LED Chip

Marca chip LED. <i>LED chip Brand</i>	Bridgelux
---------------------------------------	-----------

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Energy Efficiency Class</i>	E
Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	45kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	50000h
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	40000

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
---	----

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	5 años. years *
---	-----------------

* La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. The warranty does not cover accessories, interchangeable light sources (such as lamps), batteries or accumulators (if any of the following are included with the product). We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.

2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU

**Datos Admin & Logística.** *Admin Data & Logistics*

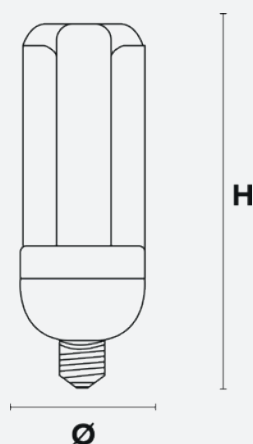
Referencia Producto. <i>Item Code</i>	CORNSKY7088B
Modelo. <i>Model</i>	CORN SKY

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Gama. <i>Range</i>	LED PRO
Serie. <i>Series</i>	Lámparas LED <i>LED Lamps</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298027088
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC001959
Unidades/Embalaje. <i>Units/ Carton</i>	20
Unidades Embalaje Medio. <i>Units/ Shrinking</i>	5/
Peso Bruto Unidad. <i>Unit Gross Weight</i>	0.69
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>	26,5x92x9,2
MEAS Carton	295x43x49
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	13,67
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	10,4

Avisos & Precauciones. *Safety & Warnings*

Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i>	-20°C ~ +60°C
--	---------------

Dimensiones. *Dimensions*h:243
Ø:90Esquema de Producto. *Product line drawing***Instalación.** *Installation*

Peso producto. <i>Product Weight</i>	0,52Kg
--------------------------------------	--------



En caso de rotura. *In case of breakage:* **www.roblan.com**

Última actualización: 2024-10-29 20:23:16 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2024-10-29 20:23:16 UTC+0000 Subject to change without notice. Use the most recent data.