



EAN: 8435298027118

## CORNSKY7118F

LED Bombilla 80W AC 100-277V 10400LM 4000K E40

LED Bulb 80W AC 100-277V 10400LM 4000K E40

### Aplicaciones | Applications



### Beneficios | Benefits

- Una solución perfecta para reemplazar las lámparas de vapor de mercurio de alta presión a tecnología LED. | A perfect solution to replace high-pressure mercury vapor lamps to LED technology
- Construcción robusta amplia temperatura de funcionamiento y la larga vida útil nominal. | Robust construction wide operating temperature and long nominal service life.
- Producto ideal para fábricas, almacenes, industrias, alumbrado público, supermercados, grandes superficies, etc | Ideal product for factories, warehouses, industries, public lighting, supermarkets, shopping malls, etc.
- Disponible con opción de base E40 o E27 | Available in E40 and E27 base



### Características Generales. General Characteristics

|                                                                                |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Tecnología de iluminación. <i>Lighting technolog</i>                           | LED                      |
| No direccional o direccional. <i>Non-directional or directional (NDLS/DLS)</i> | NDLS                     |
| Casquillo. <i>Base</i>                                                         | E40                      |
| Fuente luminosa de color variable. <i>Colour-tuneable light source</i>         | No                       |
| Protección. <i>Protection (IP)</i>                                             | IP40<br>Interior./Indoor |

### Información Eléctrica. Electrical Information

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Vatios. <i>Wattage</i>                       | 80 W      |
| Equivalencia Vatios. <i>Watt Equivalence</i> | 300 W     |
| Ahorro Energético. <i>Energy Savings</i>     | 73%       |
| Voltaje. <i>Voltage</i>                      | 100-277 V |
| Frecuencia. <i>Frequency</i>                 | 50/60 Hz  |
| Corriente. <i>Current</i>                    | 0,4       |
| Factor Potencia. <i>Power Factor (PF)</i>    | ≥0.90     |
| Regulable. <i>Dimmable</i>                   | No        |

**Información Lumínica.** *Light Technical Information*

|                                                                                               |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i>                                                     | 10400 Lm                |
| Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. <i>Light Source useful luminous flux (lm)</i>              | 10400 Lm                |
| Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. <i>Beam angle correspondence</i>               | Sphere (360°)           |
| Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>                                                        | 130 Lm/W                |
| Intensidad Lumínica de fuente de luz. <i>Light Source Luminous intensity (Cd)</i>             | 0                       |
| Factor de mantenimiento del flujo luminoso. <i>Lumen maintenance factor (%)</i>               | 0.96                    |
| Coordenadas de cromaticidad. <i>Chromaticity coordinate (X,Y)</i>                             | 0.382 , 0.38            |
| Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>                                                 | 4000K                   |
| Color Luz. <i>Light Color</i>                                                                 | Blanco Frío .Cool White |
| Consistencia cromática en elipses de MacAdam.<br><i>Colour consistency in McAdam ellipses</i> | 6                       |
| Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>                       | 80                      |
| Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>                                                            | 330°                    |

**LED Chip**

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Factor de supervivencia. <i>Survival Factor (SF %)</i> | 0.9 |
|--------------------------------------------------------|-----|

**Datos Medioambientales.** *Environmental Data*

|                                                                            |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Clase de Eficiencia Energética. <i>Energy Efficiency Class</i>             | E           |
| Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i> | 80kWh/1000h |

**Vida Útil.** *Lifespan*

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>        | 50000h |
| # de Encendidos. <i>Switching Cycles</i> | 40000  |

**Otras Especificaciones** *Other Specifications*

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i> | No |
|-----------------------------------------------|----|

**Garantías & Calidad.** *Quality & Warranties*

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i> | 5 años. years * |
|-----------------------------------------|-----------------|

\* La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

*The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. The warranty does not cover accessories, interchangeable light sources (such as lamps), batteries or accumulators (if any of the following are included with the product). We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.*

## Garantías & Calidad. Quality & Warranties

2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU




## Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

|                                                                |                                  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Referencia Producto. <i>Item Code</i>                          | CORNSKY7118F                     |
| Modelo. <i>Model</i>                                           | CORN SKY                         |
| Gama. <i>Range</i>                                             | LED PRO                          |
| Serie. <i>Series</i>                                           | Lámparas LED<br><i>LED Lamps</i> |
| Tecnología. <i>Technology</i>                                  | LEDs<br><i>LEDs</i>              |
| Código de Barras. <i>Barcode</i>                               | 8435298027118                    |
| Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>                                  | EC001959                         |
| Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>                         | 10                               |
| Peso Bruto Unidad. <i>Unit Gross Weight</i>                    | 1.28                             |
| Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>               | Carton Color Box                 |
| MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>                   | 28,5x126x12,6                    |
| MEAS Carton                                                    | 305x27x65,5                      |
| Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i> | 12,76                            |
| Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>    | 10,5                             |

## Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i> | -20°C ~ +60°C |
|------------------------------------------------------------------|---------------|

## Dimensiones. Dimensions

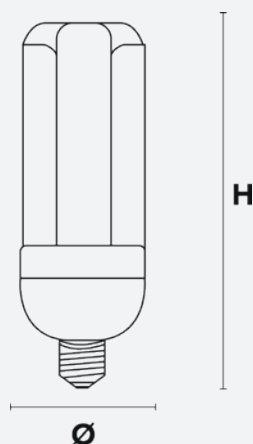

h:263  
Ø:124

Esquema de Producto. *Product line drawing*

## Instalación. *Installation*

Peso producto. *Product Weight*

1,05Kg

En caso de rotura. *In case of breakage:* **[www.roblan.com](http://www.roblan.com)**

Última actualización: 2024-10-10 11:12:21 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

*Last updated: 2024-10-10 11:12:21 UTC+0000 Subject to change without notice. Use the most recent data.*