



EAN: 8435298014057

ICEIP44SENFRW32F

Plafón TECHO SENSOR LED Redondo FULL BLANCO 32W 4000K 3000lm 220-240V IP44

SENSOR Bulkhead Lamp LED ROUND FULL WHITE 32W 4000K 3000lm 220-240V IP44

Aplicaciones | Applications



Beneficios | Benefits

- LED de alta calidad y brillo | *High brightness high quality LED*
- Diseño óptico garantiza una luz suave y uniforme. | *Perfect optical design ensures soft and even light.*
- Iluminación instantánea, sin parpadeo, sin deslumbramiento. | *Instant lighting, no flickering, no glaring.*
- Libre de plomo, mercurio y otras sustancias nocivas. | *Free of lead, mercury and other harmful substances.*



Manual

Características Generales. General Characteristics

Protección. Protection (IP)	IP44 Exterior.Outdoor
Clase de Aislamiento. IEC Protection Class	I
Grado de Protección IK. IK Protection Level	IK03
Formato. Format	Redondo

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	32 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	84 W
Ahorro Energético. Energy Savings	62%
Voltaje. Voltage	220-240 V
Frecuencia. Frequency	50/60 Hz
Corriente. Current	0,24
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.9
Regulable. Dimmable	No

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i>	3000 Lm
Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>	94 Lm/W
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	4000K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Frío .Cool White
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	120°

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	SMD 2835
Marca chip LED. <i>LED chip Brand</i>	San An

Información Material. *Material Information*

Base. <i>Base</i>	Aluminio. <i>Aluminum</i>
Difusor. <i>Diffuser</i>	PMMA Opalino. <i>Opaline PMMA</i>
Color. <i>Color</i>	Blanco. <i>White</i>
RAL	9016

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	32kWh/1000h
--	-------------

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	L70(6k) at 80° = >36000
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	15000

Especificaciones Sensor. *Sensor Specifications*

Tecnología de Sensor. <i>Sensor Technology</i>	3m max radius @ 100%
18m max @ 100%	
Área de detección. <i>Detection Area</i>	0.5~3m/s
Sensor Crepuscular. <i>Photo Sensor</i>	2lux / 10lux / 25lux / 50lux / Disable
Altura max Instalación Sensor. <i>Max height Sensor installation</i>	6m
Sensibilidad Sensor de Luz. <i>Detection sensitivity</i>	10% / 25% / 50% / 75% / 100%
Ángulo de detección. <i>Detection angle</i>	150°(pared. wall)/ 360°(techo.ceiling)
Tiempo de encendido. <i>On/Off time length</i>	5s / 30s / 90s / 3min / 20min / 30min

Especificaciones Sensor. Sensor Specifications

HF system: 5.8GHz±75MHz, ISM wave band

Transmitting power <0.5mW

Power consumption ?0.5W(standby)

Operating temperature : -35°C~70°C

Otras Especificaciones Other Specifications

Lámpara reemplazable. Replaceable lamp

No

Incl. en Caja. Incl. In box

Manual, Plafón, Tornillos

Garantías & Calidad. Quality & Warranties

Garantía ROBLAN. ROBLAN Warranty

2 años. years *

* La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. The warranty does not cover accessories, interchangeable light sources (such as lamps), batteries or accumulators (if any of the following are included with the product). We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.

2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU

**Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics**

Referencia Producto. Item Code

ICEIP44SENFWR32F

Modelo. Model

ICE IP44 SENS

Gama. Range

LED TOP

Serie. Series

Luminarias LED
LED Luminaire

Tecnología. Technology

LEDs
LEDs

Código de Barras. Barcode

8435298014057

Clase ETIM. ETIM Class

EC002892

Unidades/Embalaje. Units/Carton

3

Peso Bruto Unidad. Unit Gross Weight

3

Tipo Embalaje Unidad. Packaging Unit Type

Carton Color Box

MEAS Embalaje Unitario. MEAS Unit box

12,5x45x45


MEAS Carton

475x40x47

Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	4
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	3

Dimensiones. Dimensions

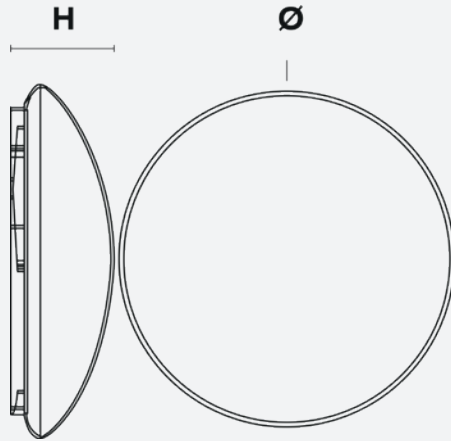


h:115
Ø:410

Esquema de Producto. *Product line drawing*


Instalación. Installation

Peso producto. <i>Product Weight</i>	1,02Kg
Instalación. <i>Installation</i>	Superficie. <i>Surface</i>
Lugar de Instalación. <i>Installation place</i>	Techo, Pared. <i>Roof, Wall</i>

Especificaciones Ópticas. Optical Specifications

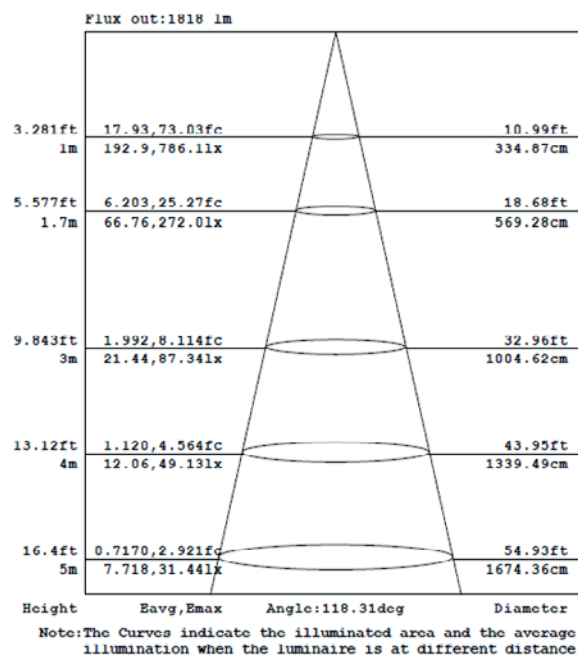

Especificaciones Ópticas. *Optical Specifications*

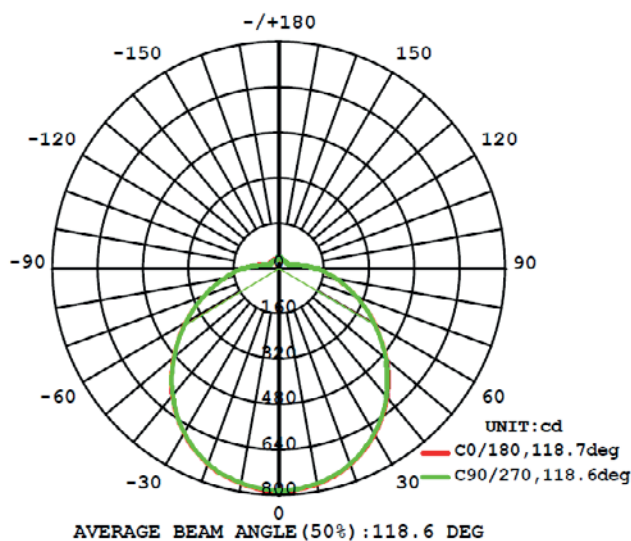

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com

Última actualización: 2024-11-14 21:51:52 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2024-11-14 21:51:52 UTC+0000 Subject to change without notice. Use the most recent data.