



EAN: 8435298012916

## LEDSKYPAR30B

LED PAR30 E27 13W 6500K Blanco 1100lm 220-240V I65 Dimmable

LED PAR30 E27 13W 6500K White 1100lm 220-240V IP65 Dimmable

### Aplicaciones | Applications



### Beneficios | Benefits

- Adecuado para aplicaciones de tanto en interiores como en exteriores con protección IP65. | Suitable for both indoor and outdoor general lighting with IP65 protection.
- Adecuado para iluminación general e iluminación de acento para hoteles, restaurantes, bares, vestíbulos, pasillos y salas | Suitable for general lighting and accent lighting for hotels, restaurants, bars, lobbies, corridors and halls
- Compatible con accesorios existentes con un soporte E27 y diseñado para el reemplazo de lámparas halógenas / incandescentes | Compatible with existing fixtures with an E27 holder and designed for retrofit replacement of halogen/incandescent lamps



### Características Generales. General Characteristics

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Casquillo. Base             | E27                      |
| Protección. Protection (IP) | IP65<br>Exterior.Outdoor |

### Información Eléctrica. Electrical Information

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Vatios. Wattage                       | 13 W      |
| Equivalencia Vatios. Watt Equivalence | 75 W      |
| Ahorro Energético. Energy Savings     | 83%       |
| Voltaje. Voltage                      | 220-240 V |
| Frecuencia. Frequency                 | 50/60 Hz  |
| Corriente. Current                    | 71        |
| Factor Potencia. Power Factor (PF)    | ≥0.90     |
| Regulable. Dimmable                   | Si        |

### Información Lumínica. Light Technical Information

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)     | 1100 Lm |
| Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)        | 85 Lm/W |
| Temperatura Luz. Color Temperature (K) | 6500K   |

**Información Lumínica.** *Light Technical Information*

|                                                                         |                              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Color Luz. <i>Light Color</i>                                           | Blanco Día . <i>Daylight</i> |
| Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i> | 80                           |
| Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>                                      | 60°                          |
| Tiempo Calentamiento. <i>Warm-up Time</i>                               | Instant 100%                 |

**LED Chip**

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Tipo de Led. <i>Led Type</i>  | SMD 3030 |
| LEDs/unidad. <i>LEDs/unit</i> | 12       |

**Información Material.** *Material Information*

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| Base. <i>Base</i>        | Plástico + Aluminio. <i>Plastic + Aluminum</i> |
| Difusor. <i>Diffuser</i> | PC Opalino. <i>Opaline PC</i>                  |
| Color. <i>Color</i>      | Gris Metalizado. <i>Silver Grey</i>            |

**Datos Medioambientales.** *Environmental Data*

|                                                                            |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i> | 13kWh/1000h |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|

**Vida Útil.** *Lifespan*

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>        | 25000h |
| # de Encendidos. <i>Switching Cycles</i> | 25000  |

**Otras Especificaciones** *Other Specifications*

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i> | No       |
| Incl. en Caja. <i>Incl. In box</i>            | Bombilla |

**Garantías & Calidad.** *Quality & Warranties*

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i> | 2 años. years * |
|-----------------------------------------|-----------------|

\* La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

*The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. The warranty does not cover accessories, interchangeable light sources (such as lamps), batteries or accumulators (if any of the following are included with the product). We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.*

2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU

**Datos Admin & Logística.** *Admin Data & Logistics*

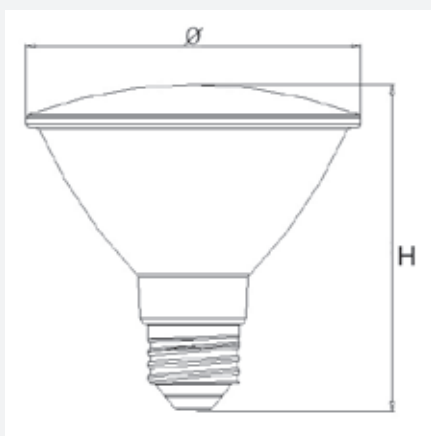
|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Referencia Producto. <i>Item Code</i> | LEDSKYPAR30B |
|---------------------------------------|--------------|

**Datos Admin & Logística.** *Admin Data & Logistics*

|                                                                |                                  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Modelo. <i>Model</i>                                           | SKY PAR30                        |
| Gama. <i>Range</i>                                             | LED TOP                          |
| Serie. <i>Series</i>                                           | Lámparas LED<br><i>LED Lamps</i> |
| Tecnología. <i>Technology</i>                                  | LEDs<br><i>LEDs</i>              |
| Código de Barras. <i>Barcode</i>                               | 8435298012916                    |
| Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>                                  | EC001959                         |
| Unidades/Embalaje. <i>Units/ Carton</i>                        | 20                               |
| Unidades Embalaje Medio. <i>Units/ Shrinking</i>               | 10/                              |
| Peso Bruto Unidad. <i>Unit Gross Weight</i>                    | 0.33                             |
| Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>               | Carton Color Box                 |
| MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>                   | 105x100x100                      |
| MEAS Carton                                                    | 235x22x54                        |
| Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i> | 4,42                             |
| Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>    | 2,9                              |

**Avisos & Precauciones.** *Safety & Warnings*

|                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i>            | -20°C ~ +40°C |
| Rango de Temperatura (conservación) . <i>Preservation Temperature Range</i> | -20°C ~ +50°C |
| Rango de Humedad (Uso). <i>Operational Humidity Range</i>                   | 10%~80% R.H.  |

**Dimensiones.** *Dimensions*h:96  
Ø:95Esquema de Producto. *Product line drawing***Instalación.** *Installation*

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Peso producto. <i>Product Weight</i> | 0,08Kg |
|--------------------------------------|--------|

## Instalación. *Installation*

---

Lugar de Instalación. *Installation place*

Suelo. *Floor*

En caso de rotura. *In case of breakage:* **[www.roblan.com](http://www.roblan.com)**

Última actualización: 2024-10-10 11:12:17 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

*Last updated: 2024-10-10 11:12:17 UTC+0000 Subject to change without notice. Use the most recent data.*