



EAN: 8435298012909

LEDSKYPAR30C

LED PAR30 E27 13W 3000K Cálido 1105lm 220-240V IP65 Dimmable

LED PAR30 E27 13W 3000K Warm White 1105lm 220-240V IP65 Dimmable

Aplicaciones | Applications



Beneficios | Benefits

- Adecuado para aplicaciones de tanto en interiores como en exteriores con protección IP65. | Suitable for both indoor and outdoor general lighting with IP65 protection.
- Adecuado para iluminación general e iluminación de acento para hoteles, restaurantes, bares, vestíbulos, pasillos y salas | Suitable for general lighting and accent lighting for hotels, restaurants, bars, lobbies, corridors and halls
- Compatible con accesorios existentes con un soporte E27 y diseñado para el reemplazo de lámparas halógenas / incandescentes | Compatible with existing fixtures with an E27 holder and designed for retrofit replacement of halogen/ incandescent lamps



Características Generales. General Characteristics

Casquillo. Base	E27
Protección. Protection (IP)	IP65 Exterior.Outdoor

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	13 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	100 W
Ahorro Energético. Energy Savings	87%
Voltaje. Voltage	220-240 V
Frecuencia. Frequency	50/60 Hz
Corriente. Current	0,07
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.70
Regulable. Dimmable	Si

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	1105 Lm
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. Light Source useful luminous flux (lm)	930 Lm
Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)	85 Lm/W

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Coordenadas de cromaticidad. <i>Chromaticity coordinate (X, Y)</i>	0.44 , 0.403
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	3000K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Cálido . <i>Warm White</i>
Consistencia cromática en elipses de MacAdam. <i>Colour consistency in McAdam ellipses</i>	6
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	40°
Tiempo Calentamiento. <i>Warm-up Time</i>	Instant 100%

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	SMD 2835
Marca chip LED. <i>LED chip Brand</i>	Bridgelux
LEDs/unidad. <i>LEDs/unit</i>	16
Factor de supervivencia. <i>Survival Factor (SF %)</i>	1

Información Material. *Material Information*

Base. <i>Base</i>	Plástico + Aluminio. <i>Plastic + Aluminum</i>
Difusor. <i>Diffuser</i>	PC Opalino. <i>Opaline PC</i>
Color. <i>Color</i>	Gris Metalizado. <i>Silver Grey</i>

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Energy Efficiency Class</i>	G
Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	13kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	L70B30-15000@25°C
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	7500

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
Incl. en Caja. <i>Incl. In box</i>	Bombilla

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	2 años. years *
---	-----------------

Garantías & Calidad. Quality & Warranties

* La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. The warranty does not cover accessories, interchangeable light sources (such as lamps), batteries or accumulators (if any of the following are included with the product). We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.

2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU


**Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics**

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	LEDSKYPAR30C
Modelo. <i>Model</i>	SKY PAR30
Gama. <i>Range</i>	LED TOP
Serie. <i>Series</i>	Lámparas LED <i>LED Lamps</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298012909
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC001959
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	20
Unidades Embalaje Medio. <i>Units/ Shrinking</i>	10/
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>	105x100x100
MEAS Carton	235x22x54
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	4,42
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	2,9

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i>	-20°C ~ +40°C
Rango de Temperatura (conservación) . <i>Preservation Temperature Range</i>	-20°C ~ +50°C
Rango de Humedad (Uso). <i>Operational Humidity Range</i>	10%~80% R.H.

Dimensiones. *Dimensions*

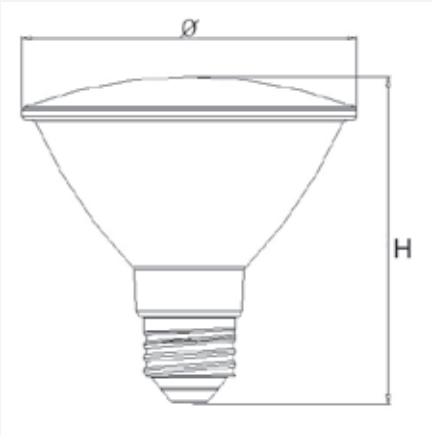


h:96
Ø:95

Esquema de Producto. *Product line drawing*

Instalación. *Installation*

Peso producto. <i>Product Weight</i>	0,08Kg
Lugar de Instalación. <i>Installation place</i>	Suelo. <i>Floor</i>

Especificaciones Ópticas. *Optical Specifications*

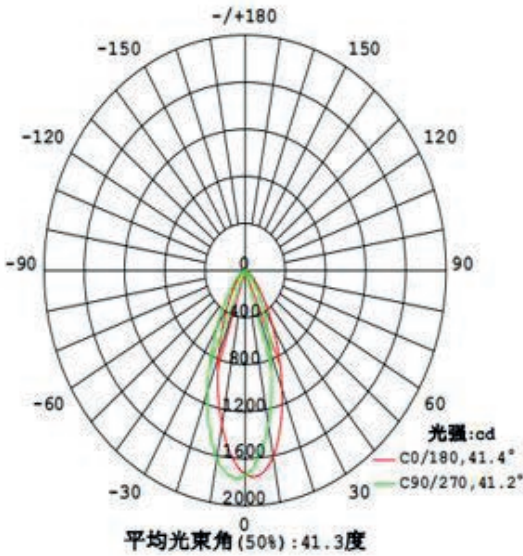

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com

Última actualización: 2024-10-10 11:12:17 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2024-10-10 11:12:17 UTC+0000 Subject to change without notice. Use the most recent data.